

GARDE-CORPS GAMME SIGNATURE

Sécuriser un habitat
avec style

Garde-corps 5500

**LE GARDE-CORPS AUX CONFIGURATIONS
ET ESTHÉTIQUES MULTIPLES**

SIMPLE ET RAPIDE À FABRIQUER, FACILE À POSER, il allie esthétique et finitions exemplaires. Il offre une sécurité optimisée grâce à des fixations à clameaux, des montants forts et un système d'accrochage par pince. De multiples configurations sont possibles en combinant plusieurs éléments : mains courantes, pieds, éléments de remplissage. Le garde-corps 5500 peut se décliner en rampe d'escalier, appui de fenêtre, fermeture de balcon, tant pour les bâtiments collectifs que pour les particuliers.



**MAIN COURANTE
CARRÉ,
RONDE,
OU OVOÏDE**
*ACCESSOIRES
LAQUABLES
À LA COULEUR
DU GARDE-CORPS*



**REMPLISSAGE
BARREAUDÉ,
AVEC TÔLE
PERFORÉE,
OU VITRÉ**


**ESTHÉTIQUES DES LISSES
ADAPTABLES POUR UNE
HARMONIE VISUELLE**



PIED MOULÉ

PLATINE


configurations de remplissage




Esthétique à
barreaudage




Esthétique
bateau




Croix
Saint-André



Esthétique
avec tôle
perforée




Esthétique
vitrée



VARIANTES & CONFIGURATIONS

> Choix de combinaisons multiples pour des projets sur mesure


- Croix Saint André, esthétique Bateau, esthétique à Barreaudage, esthétique vitré
- Version carrée ou arrondie du barreaudage



FACILITÉ

- > Facilité de pose et rapidité de fabrication grâce à des profils pré-perçés

ESSAI AU SAC, L'IMPACT M50 : NF P. 01 013

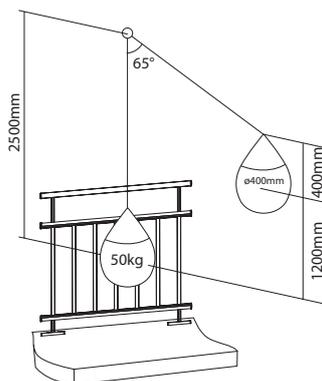


Un sac de 50kg maintenu par des poulies est placé à 1200 mm et 65° au dessus du garde-corps depuis son centre, puis lâché jusqu'à l'impact.



FINITIONS

> Grand choix de couleurs et d'esthétiques :

- Main courante carrée, ronde ou ovoïde
 - Accessoires laquables à la couleur du garde-corps
 - Option réglage de l'inclinaison
- Pieds moulés ou platine à l'anglaise




SÉCURITÉ

> 2 systèmes de fixation :

- Système A : fixation à clameaux glissée dans la gorge des montants forts
- Système B: accrochage traditionnel par pince sur montant fort et réception du remplissage par «U»

CARACTÉRISTIQUES

techniques



DIM MAX

Selon norme Européenne en vigueur



REPLISSAGE MAX

2 à 11 mm



CERTIFICATIONS GARDE-CORPS

Conforme aux normes NF P. 01 012 (normes dimensionnelles) et NF P. 01 013 essais au sac réalisés sous le contrôle du bureau véritas (Norme Eurocode NF EN 1991-1-1)

GAMME SIGNATURE

L'atout charme de la maison



VOLETS



GARDE-CORPS



PORTAILS



PERGOLAS

