




70/100

**GRUPPO PORTATO
SU TRATTORE**



**THE TRENCH GROUP
FOR TRACTOR**

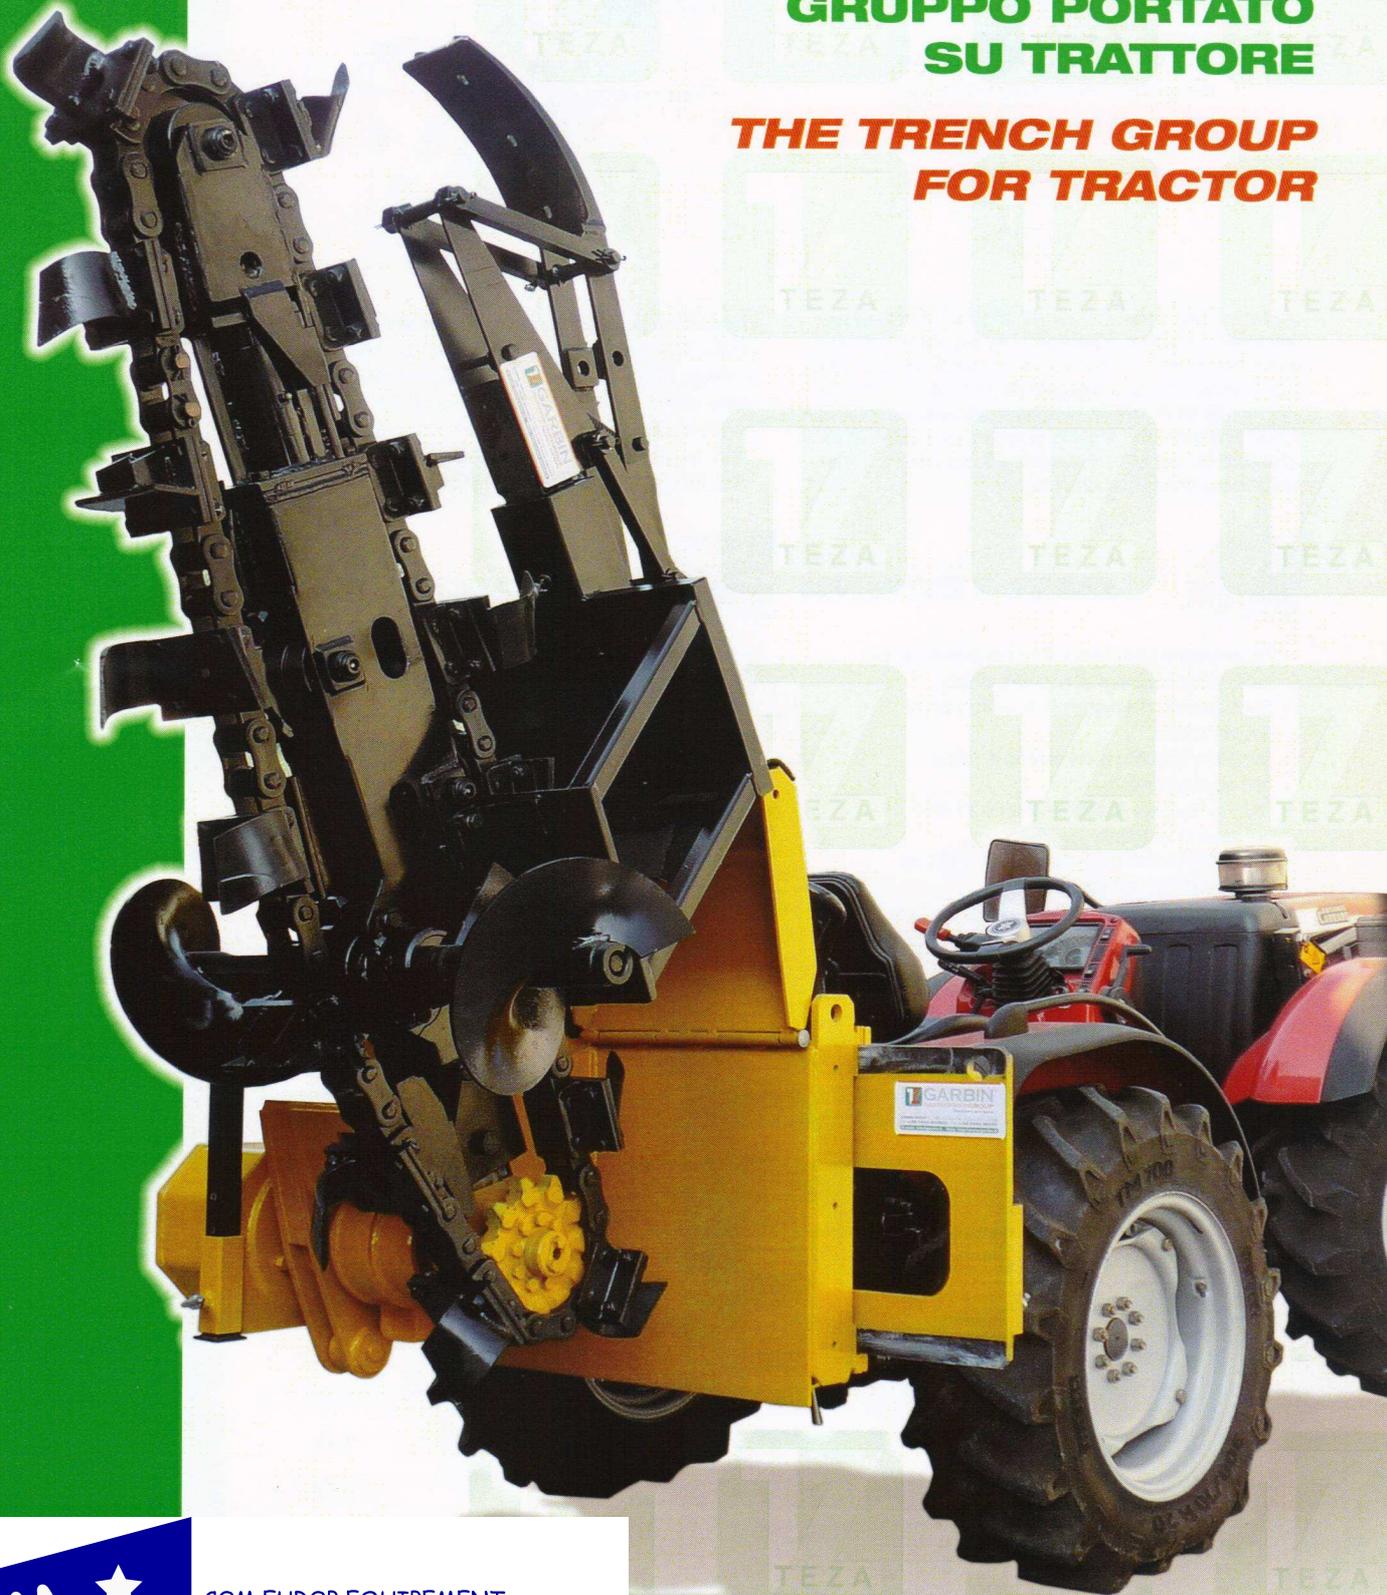

★ COM ★
★ EUROP ★
EQUIPEMENT

COM EUROP EQUIPEMENT
Importateur en France
25, Bd des Combattants
01600 TREVOUX
Tel : +33 (0)4 74 08 78 72
Email: contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com

Dimensioni di ingombro in mm. - Overall sizes in mms.

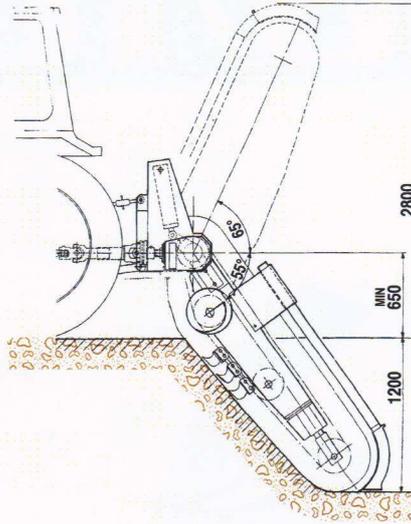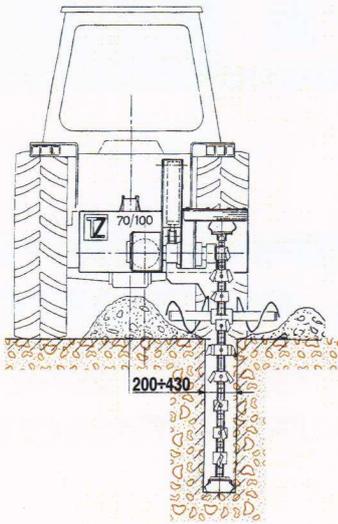

Attrezzo per l'esecuzione di trincee su materiale vegetale compatto. Il gruppo di scavo viene montato sul sollevatore con attacco a tre punti ed azionato dalla presa di forza a 540 giri/min di qualsiasi trattore da 60-120 cv in grado di consentire una velocità di circa 300 m/h con motore a regime e dotato di un distributore idraulico a doppio effetto per il cilindro del sollevamento del braccio.

Trenching equipment for compact vegetable soils. The trench group is applied on the 3-point linkage and put in action by the 540 r.p.m. power take-off of any 60-120 hp tractor which can move with a 300 mts/H speed at its working rate and equipped with a double acting hydraulic distributor for the cylinder of the arm lifting.



DATI TECNICI



TECHNICAL DATA

- Trasmissione alla catena di scavo tramite albero cardanico, limitatore di coppia a dischi.
- Spostamento del materiale scavato tramite doppia coclea.
- Tenditore idraulico della catena di scavo con ammortizzatore.
- Utensili di scavo di tipo avvitato o saldato per terreno vegetale.
- Profondità di scavo regolabile da 0 a 120 cm tramite martinetto idraulico.
- Larghezza di scavo regolabile da 20 a 43 cm.
- Peso: Kg 850 con cardano e pulitore di scavo.

- Mechanical transmission to the trench chain by cardan shaft, torque limiter by discs.
- Excavated ground moving by double auger.
- Trench chain hydraulic stretcher with shock absorber.
- Screwed or welded bucket tool for vegetable soils
- Adjustable trench depth from 0 to 120 cm by hydraulic jack.
- Adjustable trench width from 20 to 43 cm
- Weight: 850 Kg with trench cleaner and cardan shaft.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Pulitore di scavo estensibile.
- Profondità di scavo pari a 140 cm.
- Traslatore idraulico (50cm).

ACCESSORIES

- Extensible trench cleaner.
- 140 cm trench depth.
- Hydraulic side shift device (50 cm).

Tutti i dati si intendono come non vincolanti per il Costruttore.

All data are approximate and not binding for the manufacturer.


SCHEMA PRESTAZIONI IN MT/ORA IN TERRENI VEGETALI PERFORMANCE GRAPH IN MTS/H IN SOFT VEGETABLE SOILS

PROFONDITÀ/DEPTH (cm)	LARGHEZZA/WIDTH (cm)				
	20	25	30	35	43
-					
60	600	500	400	280	180
75	400	300	220	180	120
100	240	200	140	120	90
120	200	150	120	100	80
140	150	120	100	80	65

TEZA 70/100



Realized by Hetcom

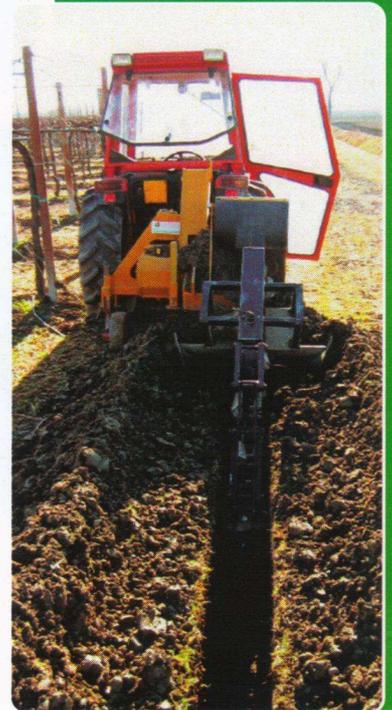

TEZA GARBIN GROUP
info@garbin.it - www.garbin.it

GARBIN GROUP SRL
Via Leonardo Da Vinci, 38
36034 MALO (VI) Italy
Tel. ++39 0445 602900
Fax ++39 0445 580101