




PAILLEUSE DISTRIBUTRICE POLYVALENTE

MultiCompact

Module automoteur à radiocommande avec accrochage rapide des outils (paillage, distribution...)

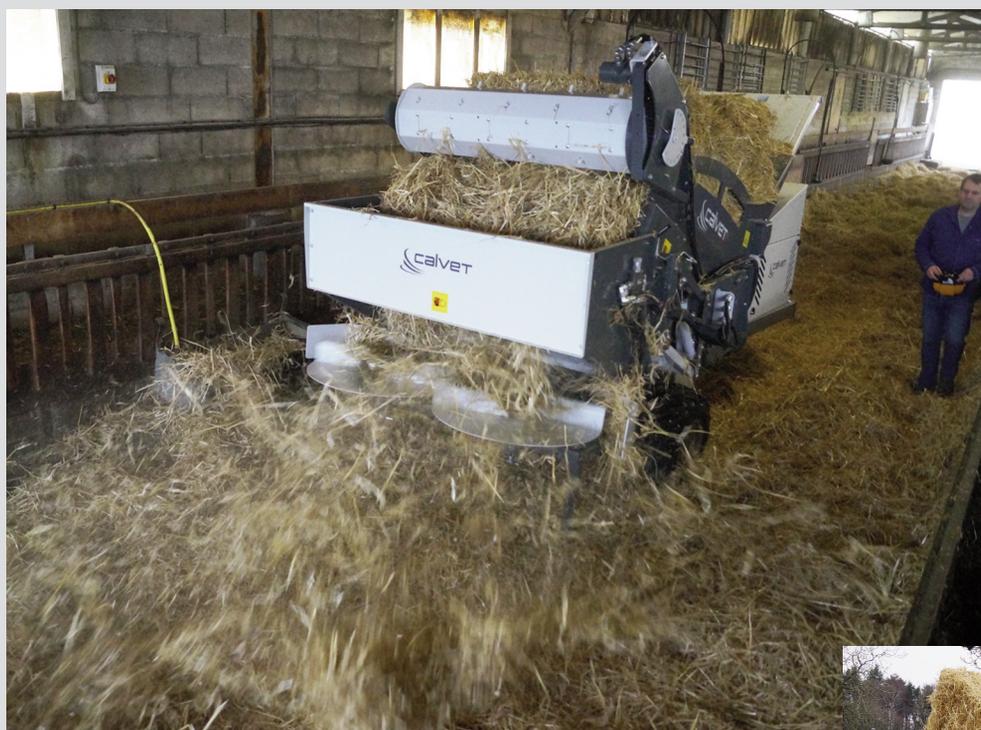

**Faible encombrement
Grande maniabilité
Facilité d'utilisation
Polyvalence**

**Paillage et distribution
balles rondes et
rectangulaires.**



Accrochage rapide des outils :
le système porte outil à parallélogramme hydraulique permet d'atteler l'outil au sol, le monter à sa position de travail et le verrouiller



Paillage balles rectangulaires
avec rallonge de caisse coulissante hydraulique

MultiCompact avec vis distribution tapis mécanisés




La vis de distribution de 400mm canalise et compacte le foin et l'enrubannage sur les tapis mécanisés. Un contrôle d'effort sur la vis permet de réguler l'avancement du tapis. La caisse inclinable permet, en fonction des balles, d'avoir plus de dégagement par rapport à la vis avec un produit long. Le dispositif à vis de distribution peut être ajusté en hauteur grâce au porte outil à parallélogramme.

MultiCompact



Caisse pivotante hydraulique, permet de pailler en rotation et de distribuer les balles à droite et à gauche. La caisse inclinable facilite le chargement des balles rectangulaires et la distribution en relevant la caisse. Roue directrice avec rotation 180°, la machine tourne sur place.

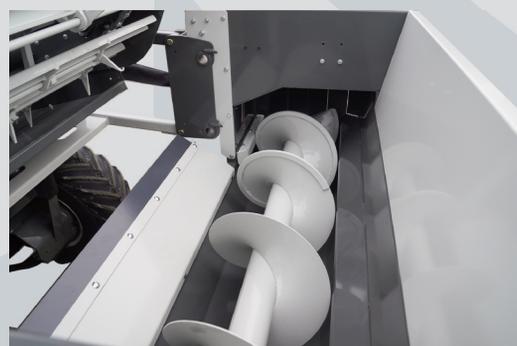

Tapis à dents escamotables et vis de distribution 400mm.



distribution balles enrubannées



Chargement des balles rondes et rectangulaires



Distribution de balles enrubannées avec la vis ou directement en pivotant la caisse à droite ou à gauche

Rallonge de caisse hydraulique

Ensemble caisse et cadre porte outil pivotant

Rouleau démêleur à doigts rétractables



MultiCompact

3 roues motrices
moteur Poclairin.
Option : anti patinage

Attelage automatique
des outils

Moteur thermique
diesel 34cv
4 cylindres



Disques de paillage

Dispositif à vis sans fin pour la
distribution foin et enrubannage
sur tapis mécanisés





Module Multicompact automoteur

Moteur thermique 34cv 4 cylindres avec pompe à débit variable pour les déplacements et pompes auxiliaires pour les fonctions machine. Grille de protection radiateur facilement démontable.

Radio- commande avec toutes les fonctions : déplacement, accélération, fonctions machine.




Tablier à accrochage rapide des outils à parallélogramme hydraulique solidaire du pivotement de la caisse à 180°



Modèle	Hauteur sous vis	Largeur hors tout	Hauteur	Longueur	Poids
MULTICOMPACT		1.60m	2,40 m	4 m	1900 kg
Vis distribution	620mm	2m	2,40 m	4 m	400 kg
Disques paillage		1.60m	2,40 m	4 m	170 kg

la hauteur est donnée à titre indicatif et celle de la machine à vide et varie en fonction des balles.

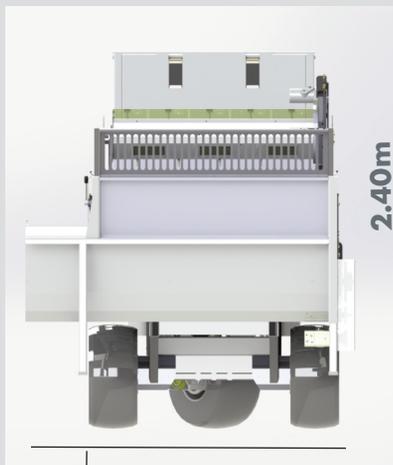


0.40m

1.60m



4m

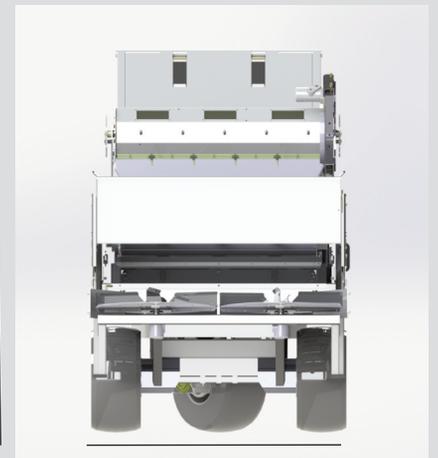

1.60m