

www.nideck.com

BALLONS EAU CHAUDE SANITAIRE VERTICAUX A POSER



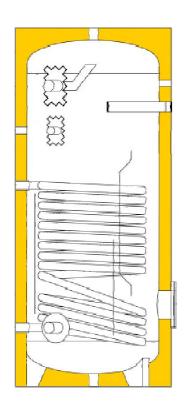

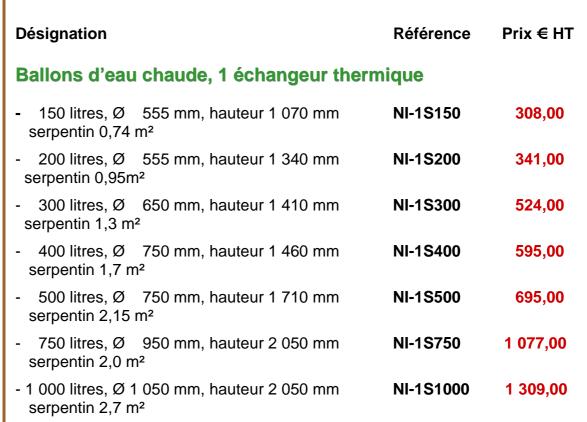

Ballon eau chaude sanitaire émaillage haute température de qualité, anode de protection.

Pression de service max : 8,0 bars, température max. 95℃.

Isolation en mousse polyuréthane injectée de 50 mm d'épaisseur (densité 40kg / m3)de 150 à 500 et isolation en mousse souple thermo résistante de 100 mm d'épaisseur pour les ballons de 750 et 1 000 litres.

Revêtement PVC gris.