
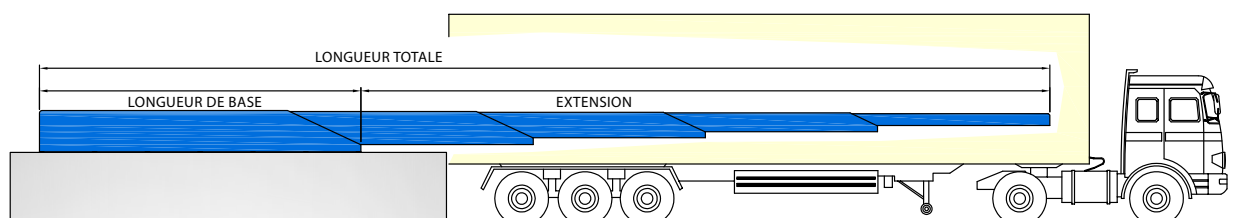


BESTREACH MAXXREACH

CONVOYEURS TÉLESCOPIQUES

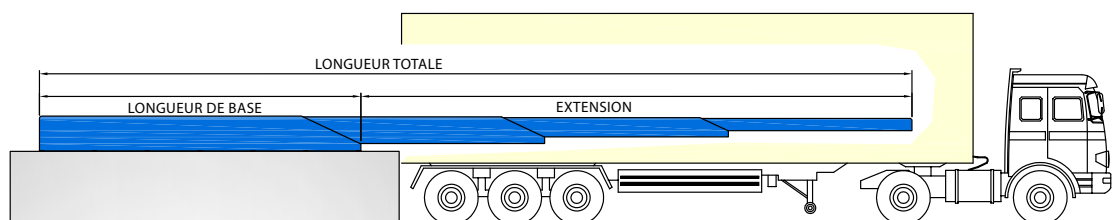

CONVOYEURS à	BESTREACH						MAXXREACH		
	3 sections			4 sections			3 sections		
	BR3120s	BR3135	BR3150	BR4120	BR4150	BR4170	MR3170	MR3185	MR3198
Longueur de la base	6m	6.5m	8m	5.5m	6.5m	7.5m	8m	8.8m	9.2m
Extension	12m	13.5m	15m	12m	15m	17m	17m	18.5m	19.8m
Longueur totale	18m	20m	23m	17.5m	21.5m	24.5m	25m	27.3m	29m

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Construction très robuste, section principale de 10 mm d'épaisseur
- Équipement standard : Automate Siemens STEP 7 PLC et spots LED à l'avant
- Capacité de chargement : 50kg/mètre selon application
- Largeurs standards : 600 et 800 mm (autres sur demande)
- Hauteur du tapis selon application



PERFORMANCE & ERGONOMIE

Man-Rider 650 x 1800mm

Vérins hydrauliques, inclinaison de -1 à $+3^{\circ}$



















C O N V E Y O R S

A DURAVANT COMPANY



Distributeur exclusif
pour la France & le Benelux

UVO Tec BV

FMH CONVEYORS France & Benelux

Tel : 06 15 72 52 60

Email : info@uvotec.fr www.uvotec.fr

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR VOTRE APPLICATION