



**Bobcat**®

S70

Chargeuses compactes



## Performances

Capacité nominale	343 kg
Charge de basculement	686 kg
Débit de la pompe	37 l/min à un rendement de 100%
Pression max. du circuit aux raccords rapides	207 bars
Vitesse de translation max.	9,8 km/h

## Moteur

Marque/Modèle	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance max. à 3000 tr/min (SAE J1349)	16,8 kW
Couple à 2200 tr/min (SAE J1349)	62,8 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	24,6 l

## Poids

Poids en ordre de marche	1268 kg
--------------------------	---------

## Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées
Auxiliaires avant	Déplacement latéral du levier de direction droit

## Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

## Caractéristiques standard


Préchauffage automatique temporisé	Vitre arrière et de toit
Tablier Bob-Tach™	Ceinture de sécurité
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Arceau de siège
Arrêt sécurité du moteur / du système hydraulique	Silencieux pare-étincelles
Auxiliaires hydrauliques avant	Certification CE
Siège suspendu à dossier haut	
Instrumentation	
Arrêt de bras de levage	
Pneus étroits 23 x 5,70-12 / 4 plis	
Phares de travail, avant et arrière	
Cabine de l'opérateur	
Frein de stationnement	

\* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471

## Options

Cabine chauffée	Pneus 23 x 8,50-12 / 6 plis, usage intensif
-----------------	---

## Dimensions

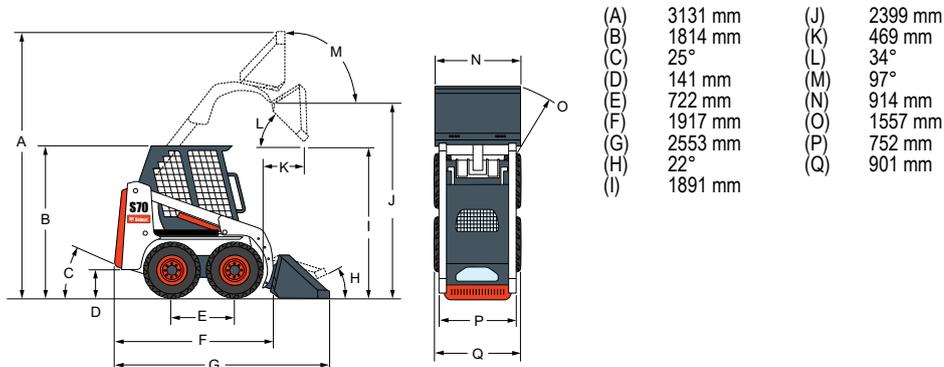

## Accessoires

- Balayeuse orientable\*†
- Tarière
- Pelle rétro
- Godets
- Lame transplanteuse
- Tombereau
- Grappin agricole
- Marteau hydraulique\*\*
- Râteau égalisateur
- Décapeuse miniature
- Fourches à palettes
- Turbine chasse-neige\*
- Lame de déneigement en V
- Râteau motorisé
- Dessoucheuse
- Balayeuse à godet collecteur
- Cultivateur rotatif
- Trancheuse
- Lame utilitaire
- Fourches utilitaires
- Grappin utilitaire

\*Kit de commande des accessoires nécessaire.

\*\*L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le montage d'un « kit pour applications spéciales » qui consiste en une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm, en Lexan.

†Kit d'arrasage en option.



www.bobcat.eu