





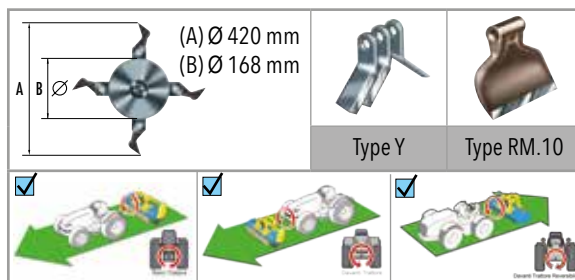


Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO


MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
TRP 1650	1.002.349	1.002.348	165	55-100	750
TRP 1850	1.002.351	1.002.350	185	55-100	790
TRP 2100	1.002.353	1.002.352	210	60-120	875
TRP 2300	1.002.355	1.002.354	230	75-120	930
TRP 2500	1.002.525	1.002.524	250	90-120	1050
TRP 2800	1.002.527	1.002.526	280	100-130	1150



La trinciaerba reversibile TRP è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza (55-130hp), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, e di una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È possibile lavorare in entrambi i sensi di rotazione della PTO. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro.

N.B.: Specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min.

• DI SERIE:

Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente rapidamente registrabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con doppia ruota libera a bagno d'olio; rastrelli autolivellanti per la raccolta di sarmenti; catenelle antiurto; controcassa interna.

• A RICHIESTA:

Cardano; kit spostamento laterale idraulico; kit ruote anteriori o posteriori.

The TRP reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors (55 to 110 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides. It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed, self-aligning bearings. The implement can function in both directions of PTO rotation. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand.

N.B.: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; counter-blades; height adjustable mounting slides; CE standard safety devices; self-cleaning levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; oil bath gearbox with freewheel; self-levelling twig rakes; protective chains; double PTO guard.

• OPTIONAL:

PTO shaft; hydraulic side shift kit; front and rear wheel kit.

Das reversible Mulchgerät TRP ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer bis niedriger Leistungstärke ausgelegt (55-110 PS). Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelhäderpaar mit Freilauf im Ölbad. Die Arbeit ist in beiden Drehrichtungen der Zapfwelle möglich. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

ANMERKUNG: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer oder Messer, Gegenmesser, doppel Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe, Stützkufen und Doppelwand.

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle, hydraulische Seitenschiebung und Satz Hinterräder.

La trituradora reversible TRP es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (55-110 hp). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero y un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Es posible trabajar en ambas direcciones de rotación de la toma de fuerza. Existe la posibilidad de instalar martillos o cuchillas, dependiendo de las necesidades de trabajo. NOTA: Especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autopulente de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; dientes recogedores autonivelantes para sarmentos; cadenas de protección; caja interior.

• A PETICIÓN:

Cardán; grupo de desplazamiento lateral hidráulico; juego de ruedas delanteras o traseras.

Le broyeur d'herbe réversible TRP est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (55-110 hp), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor équilibré électriquement et monté sur roulements autocentrés parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il est possible de travailler dans les deux sens de rotation de la PTO. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail. N.B.: Préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

• DE SÉRIE:

Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur autonettoyant rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; râtaux autoniveleurs pour le ramassage de sarments; chaînes de protection; caisson renforcé par blindage interne.

• SUR DEMANDE:

Cardan; groupe de déport latéral hydraulique; kit de roues avant ou arrière.

TRP Reversible mulcher heavy duty

TRP Mulchgeräte für Front-und Heckanbau Extraschwere Ausführung

TRP Trituradora reversible pesada

TRP Broyeur réversible lourd



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TRP 1650	540 / 1000	42	14	14	-	4(XPB 1500)	50
TRP 1850	540 / 1000	48	16	16	-	4(XPB 1500)	60
TRP 2100	540 / 1000	54	18	18	-	5(XPB 1500)	60
TRP 2300	540 / 1000	60	20	20	-	5(XPB 1500)	70
TRP 2500	540 / 1000	66	23	22	-	5(XPB 1700)	70
TRP 2800	540 / 1000	72	25	24	-	5(XPB 1700)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD				
	CM.	CM.	CM.	CM.
TRP 1650	90 - 95	60 - 125	30	185 x 120 x 110
TRP 1850	90 - 115	60 - 145	30	205 x 120 x 110
TRP 2100	105 - 125	65 - 165	40	230 x 120 x 110
TRP 2300	105 - 145	65 - 185	40	250 x 120 x 110
TRP 2500	149 - 131	109 - 171	40	280 x 120 x 110
TRP 2800	160 - 140	120 - 180	40	300 x 120 x 110



Kit ruote anteriori

Wheel kit

Satz Hinterräder

Kit de ruedas frontales

Kit roues



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.044	CINGHIA XPB-1500	CUG BELT XPB-1500	KEILRIEMEN XPB-1500	CORREA XPB-1500	COURROIE XPB-1500
5.354.068	CINGHIA XPB-1700	CUG BELT XPB-1700	KEILRIEMEN XPB-1700	CORREA XPB-1700	COURROIE XPB-1700
5.315.093	VITE TRP	SCREWS TRP	SCHRAUBE TRP	TORNILLO TRP	VIS TRP
5.323.018	DADO TRP	NUT TRP	MUTTER TRP	TUERCA TRP	ECROU TRP
5.350.038	MAZZA RM.10	HAMMER RM.10	HAMMER RM.10	MARTILLO RM.10	MARTEAU RM.10
5.350.040	COLTELLO "Y"	"Y" BLADE	"Y" MESSER	CUCHILLA "Y"	COUPEAU "Y"
5.130.005	CARDANO T-50	JOINT T-50	GELENKWELLET-50	CARDAN T-50	CARDAN T-50
5.130.009	CARDANO T-60	JOINT T-60	GELENKWELLET-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINT T-70	GELENKWELLE T-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.091	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
5.210.142	ASTA RACCOLTA SARMENTI	SELF LEVELLING RAKES	HOLZREUCHEN	RASTRILLO RECOGE SARMIENTOS	TIGE DE RAMASSAGE
2.020.040	SCATOLA TRASMISSIONE TRP 1650-1850	GEAR BOX TRP 1650-1850	GETRIEBE TRP 1650-1850	CAJA DE ENGRANAJES TRP 1650-1850	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRP 1650-1850
2.020.041	SCATOLA TRASMISSIONE TRP 2100	GEAR BOX TRP 2100	GETRIEBE TRP 2100	CAJA DE ENGRANAJES TRP 2100	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRP 2100
2.020.042	SCATOLA TRASMISSIONE TRP 2300	GEAR BOX TRP 2300	GETRIEBE TRP 2300	CAJA DE ENGRANAJES TRP 2300	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRP 2300
2.020.108	SCATOLA TRASMISSIONE TRP 2500	GEAR BOX TRP 2500	GETRIEBE TRP 2500	CAJA DE ENGRANAJES TRP 2500	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRP 2500
2.020.067	SCATOLA TRASMISSIONE TRP 2800	GEAR BOX TRP 2800	GETRIEBE TRP 2800	CAJA DE ENGRANAJES TRP 2800	BOÎTIER DE TRANSMISSION TRP 2800
2.050.285	MOTORE IDRAULICO	HYD. MOTOR	HYDRAULIKMOTOR	MOTOR HIDRAULICO	MOTEUR HYD.