


ROTAR RSP

Broyeur à béton statique



Une incroyable puissance de concassage combinée à une énorme puissance de coupe fait des broyeur de démolition Rotar les machines idéales pour les démolitions primaires et secondaires. La nouvelle conception du point de pivot et le choix de matériaux de première classe garantissent des performances élevées et durables.

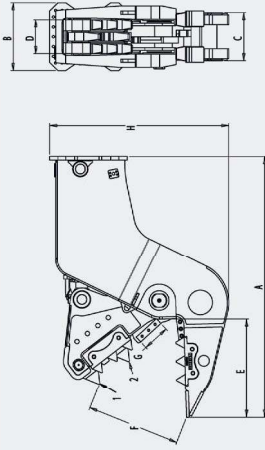

Spécifications techniques

Type	RSP 20S	RSP 25S	RSP 30S	RSP 40S
Poids de pelle * (t)	16-25	20-30	25-35	32-60
Poids ** (kg)	1 950	2 350	3 170	4 500
Temps ouverture/fermeture (s)	2,2/1	2,3/1,4	3,4/1,9	4,3/2,9
Force de fermeture 1 (t)	62	70	80	115
Force de fermeture 2 (t)	93	105	127	155
Cote A (mm)	2 290	2 400	2 710	31 504
Cote B (mm)	620	620	620	620
Cote C (mm)	400	440	480	550
Cote D (mm)	310	310	400	470
Cote E (mm)	865	915	960	1 155
Cote F (mm)	850	920	1 120	1 230
Cote G (mm)	200	250	250	300
Cote H (mm)	1 640	1 640	1 700	1 990
Pression de service mâchoire Max (bar)	350	350	350	350
Débit huile mâchoire (L/min)	150-225	150-250	150-250	250-300

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

01



Dents et couteaux de coupe remplaçables

La conception des RSP garantit une pénétration impressionnante et une protection des mâchoires de coupe, évitant la nécessité de les recharger par soudure. La conception unique des dents de broyages (attaques et broyeuses) permet à la série RDP d'être très efficace pour séparer les matériaux et effectuer des broyages fin.

02



Vérin hydraulique

Conçu et positionné avec un angle optimal. Il assure une pénétration constante et puissante pendant tout le cycle de la mâchoire

03



Speed valve Rotar !

La soupape de vitesse développée par Rotar permet aux mâchoires de passer automatiquement du mode vitesse au mode puissance dès que le travail l'exige. Elle permet des temps de cycles rapides même dans des conditions extrêmes.