


LUMINAIRE FVA avec moteur LED DRR70

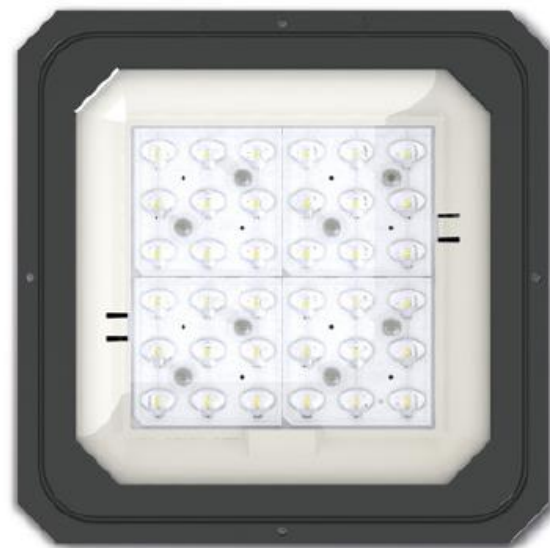


Moteur LED DRR70

CLASSE 2 / IP66 / IK08 – IK10 (vasque PC)

De 750 à 10000 Lumens / 6 à 74 Watts

4000°K IRC >70

Durée de vie 100 000 heures L80 B10

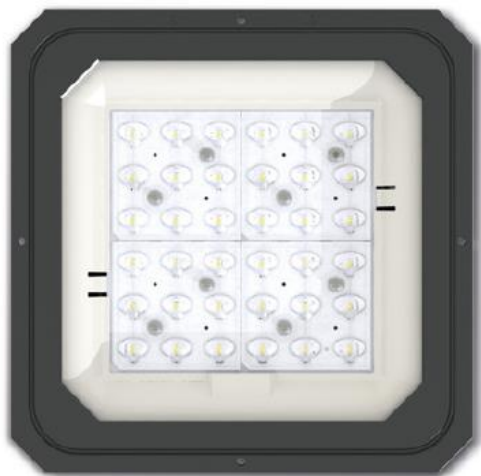

DRR70 - Recommandation


JCL LIGHTING propose une étude de faisabilité afin que le moteur LED puisse être installé de façon simple et rapide dans le luminaire que vous souhaitez rénover.

Cette étude vous permet de bénéficier d'une garantie de 5 années sur les performances du moteur LED.

A partir d'un luminaire modèle, nous validons le montage et le fonctionnement afin que la mise en service soit réalisée dans les meilleures conditions, rapidement et sans modifications importantes du luminaire.

FVA avec **vasque confort plus** PC prismatique IK10, idéal pour les installations où le confort visuel est recherché

MOTEUR LED DRR70

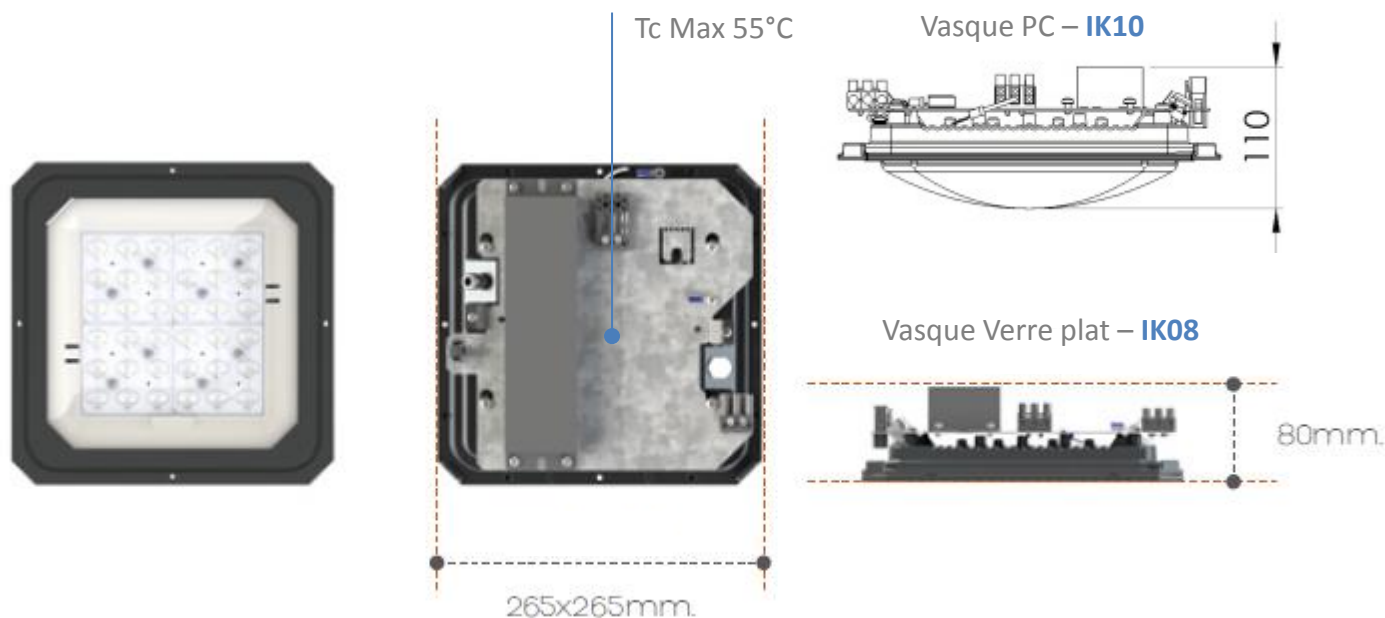

La conception du moteur LED **DRR-70** permet simplement de rénover des anciens luminaires, il suffit que la température du point Tc Max ne dépasse pas 55°C dans une ambiance de fonctionnement de 25°C.


DRR-70 est fourni complet avec son alimentation, les paramétrages de réduction de puissance sont effectués en usine à la demande du client

Nous sommes à votre disposition pour étudier votre rénovation et ainsi vous offrir la solution la plus fiable et la plus simple à mettre en place sur site



Alimentation Philips Xitanium


RENDEMENTS

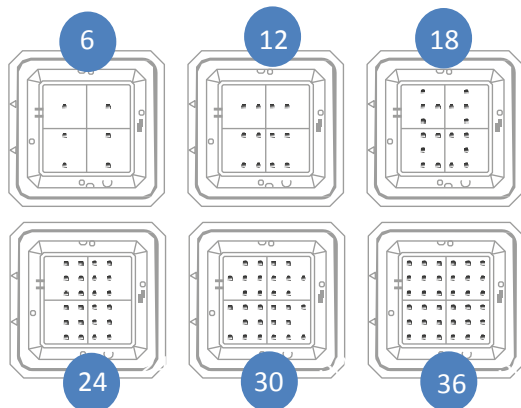


LEDS	MIN/MAX LUMENS*	Puissance (W) MIN/MAX	Code Vasque Verre	Code Vasque PC
6	750-2250	6-19	DRR76	DRR76PC
12	1000-3650	8-27	DRR712	DRR712PC
18	1250-5000	10-37	DRR718	DRR718PC
24	2500-7000	16-51	DRR724	DRR724PC
30	2750-8500	22-61	DRR730	DRR730PC
36	3500-10000	24-74	DRR736	DRR736PC

* Informations avec LED 4000°K IRC >70



OPTIQUES

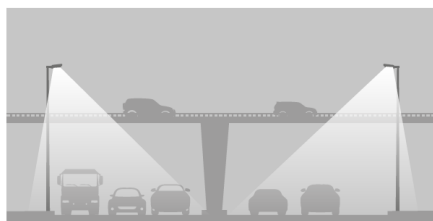


ORW




ORS

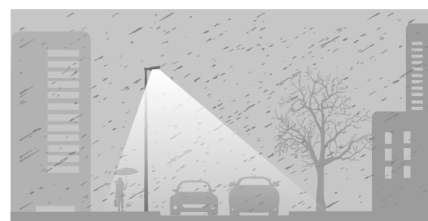

ORW2



OP




LUMINAIRE FVA avec moteur LED DRR70

Corps et capot en aluminium injecté et thermolaqué (couleur standard noir mat 9005), moteur LED incorporé IP66 CLASSE 2 IK08 ou IK10 (vasque PC).

Montage portée ou suspendu par GAZ27

Equipement standard : CLASSE 2 / LED 4000°K / Avec ou sans réduction de puissance (à préciser à la commande), montage porté

Equipement en option : Pré-câblage 2 conducteurs, Pré-câblage 4 conducteurs pour entrée DALI ou pour détecteur de présence, montage suspendu (GAZ 27 male long 50mm), changement de couleur suivant gamme RAL, LED 3000°K

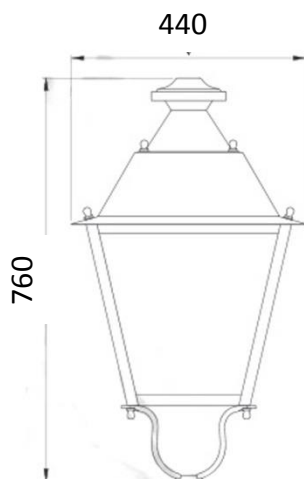

CODE	DESIGNATION
	MOTEUR LED AVEC VASQUE VERRE PLAT IK08 - PERFORMANCE PLUS
FVADRR76	MOTEUR 6 LED VASQUE VERRE PLAT DE 6 A 19W / DE 750 A 2250 LUMENS - ORW
FVADRR712	MOTEUR 12 LED VASQUE VERRE PLAT DE 8 A 27W / DE 1000 A 3650 LUMENS - ORW
FVADRR718	MOTEUR 18 LED VASQUE VERRE PLAT DE 10 A 37W / DE 1250 A 5000 LUMENS - ORW
FVADRR724	MOTEUR 24 LED VASQUE VERRE PLAT DE 16 A 51W / DE 2500 A 7000 LUMENS - ORW
FVADRR730	MOTEUR 30 LED VASQUE VERRE PLAT DE 22 A 61W / DE 2750 A 8500 LUMENS - ORW
FVADRR736	MOTEUR 36 LED VASQUE VERRE PLAT DE 24 A 74W / DE 3500 A 10000 LUMENS - ORW
	MOTEUR LED AVEC VASQUE POLYCARBONATE PRISMATIQUE IK10 - CONFORT PLUS
FVADRR76PC	MOTEUR 6 LED VASQUE PC DE 6 A 19W / DE 750 A 2250 LUMENS - ORW
FVADRR712PC	MOTEUR 12 LED VASQUE PC DE 8 A 27W / DE 1000 A 3650 LUMENS - ORW
FVADRR718PC	MOTEUR 18 LED VASQUE PC DE 10 A 37W / DE 1250 A 5000 LUMENS - ORW
FVADRR724PC	MOTEUR 24 LED VASQUE PC DE 16 A 51W / DE 2500 A 7000 LUMENS - ORW
FVADRR730PC	MOTEUR 30 LED VASQUE PC DE 22 A 61W / DE 2750 A 8500 LUMENS - ORW
FVADRR736PC	MOTEUR 36 LED VASQUE PC DE 24 A 74W / DE 3500 A 10000 LUMENS - ORW

ECLAIRAGE D'AMBIANCE



4000° Kelvin



3000° Kelvin





JCL LIGHTING
70 Rue Louis Armand
Zone industrielle
13794 Aix en Provence

Tel 04 42 24 42 41
contact@jcllighting.com
www.jcllighting.com