EAU

CUVE A EAU

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Gamme Luxe Ø2325 - Ø2700 – Ø3000

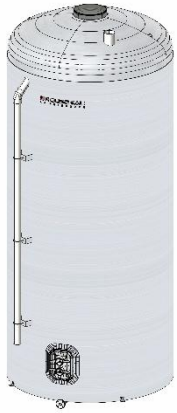

Cuve de stockage d'eau de 6 à 60m^3

Virole couleur grège RAL9002 réalisée en enroulement filamentaire

Dôme en matériaux composites **fibres de lin** & fibres de verre

Fixation sur dalle béton par chevilles mécaniques

Applications en exploitation agricole : irrigation, abreuvement, nettoyage,...

ROUSSEAU 3 rue des Pépines 79160 FENIOUX – Tel : +33(0)5.49.75.22.06 – **contact@rousseau.fr – www.rousseau.fr**
S.A.S. au capital de 600 000 € – SIRET 337 780 019 000 10 au RCS de Niort – Code APE 2223Z – n° TVA : FR 81 337 780 019

Equipement standard :

- Porte autoclave rectangulaire en inox 316L en bas de virole
- Trou d'homme évent Ø500mm sur dôme
- Bride de vidange DN50
- 4 pattes d'ancrage au sol et fixation à la dalle béton par chevilles mécaniques
- 2 anneaux de manutention

Options :

- Bride de vidange DN80 ou DN100
- Piquages à bride supplémentaires
- Niveau à flotteur avec bande graduée
- Piquage PVC Ø140 sur dôme pour récupération des eaux de gouttières
- Trop-plein ramené à 1m au sol
- Capteur connecté Rousseau FluidMetric

Choix de vidange et dimensions :

Capacité	Ø2325	Ø2700	Ø3000
6 m³	1773		
10 m³	2708		
15 m³	3888		
20 m³	5063	3905	
22 m³	5533		
25 m³		4780	
30 m³		5655	4664
40 m³		7405	6079
50 m³		9155	7494
55 m³			8200
60 m³			8909

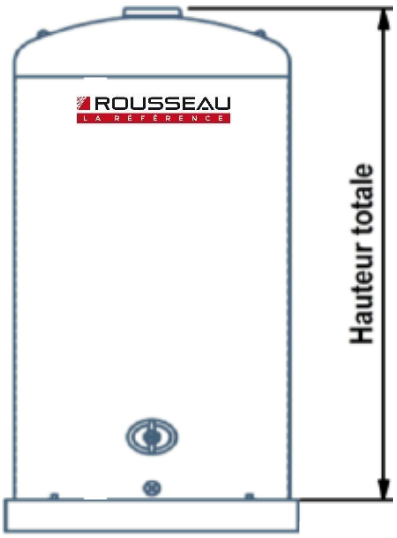

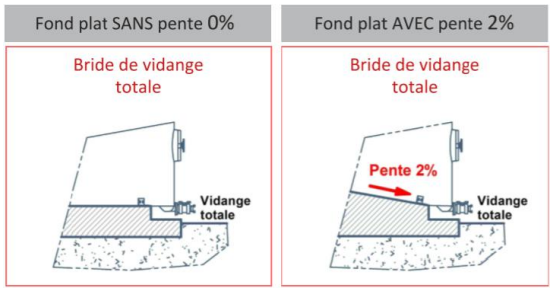



A en mm	
Ø2325	2500 x 2500
Ø2700	3000 x 3000
Ø3000	3200 x 3200

Béton dosé à 350 Kg / m³

Cotation en mm