


Caractères de composition

Marquage - gravure - identification
personnalisation - traçabilité

Ces caractères donnent une empreinte lisible en creux. Le parfait calibrage des blocs rectifiés et la gravure réalisée mécaniquement permettent un alignement rigoureux dans le porte-caractères pour un marquage au marteau ou à la presse.

Caractéristiques :

- ▶ Relief à gauche.
- ▶ Tranchant forme majuscule bâton .
- ▶ Acier étiré extra-dur au carbone traité à 60-62 HRC rectifié et NICKELÉ.
- ▶ Contrôle final très sévère
- ▶ Police de 100 caractères + 20 cales (espaces).
- ▶ Caractères séparés.
- ▶ 1 porte-caractères, pour une ligne de texte, enclume en acier traité, équipé d'une tige pour frappe au marteau ou d'une tige tournée pour montage sur presse (à la demande).
- ▶ 1 clé mâle 6 pans.
- ▶ 1 brucelle jusqu'au 3 mm inclus.
- ▶ Présentation en coffret-valise plastique rouge avec une poignée de sécurité "STARLETT". Chaque pièce a son emplacement.

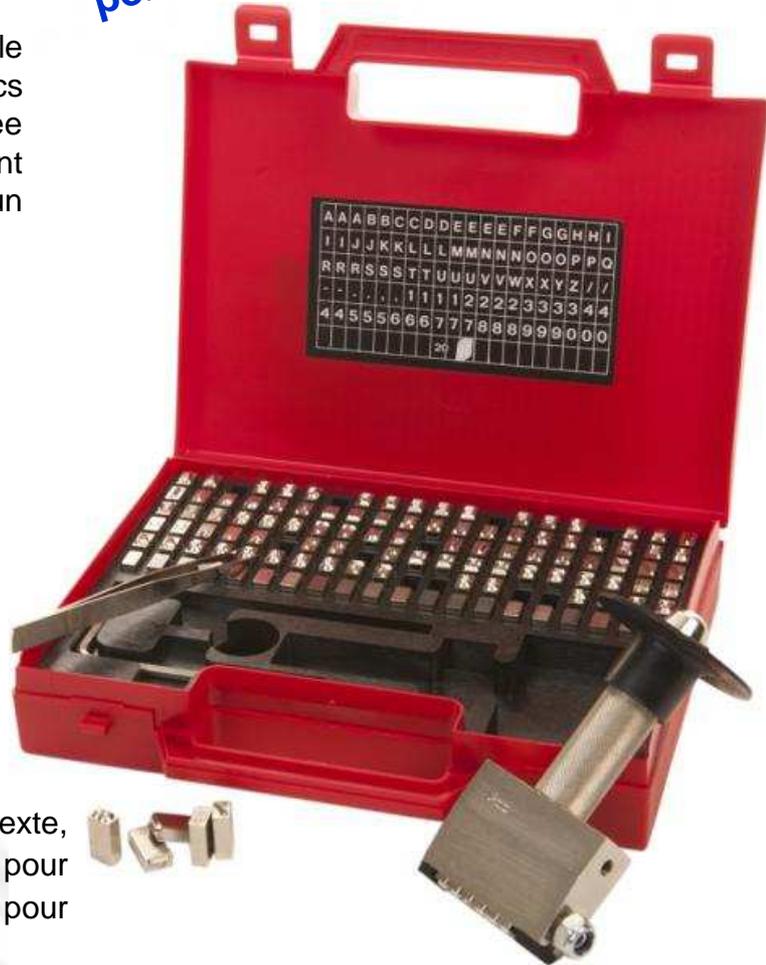

Hauteur des caractères	1 mm 1,5mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Cote des blocs hauteur	4 x 1,5 19 mm	4 x 2 19 mm	6 x 2,5 19 mm	6 x 3 19 mm	8 x 4 19 mm	8 x 5 19 mm	10 x 6 19 mm	12 x 8 19 mm	14 x 10 19 mm
Nbre de blocs par porte-caractères	16	13	13	10	8	6	6	6	6

⚡ Nous fabriquons des porte-caractères spéciaux, des blocs à gravure type Boule ou Mousse sur demande,.

TRAÇAMATRIX

ZA de la Marjolaine - 6 avenue du Docteur Pramayon
13690 GRAVESON - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 95 08 97 - Fax : +33 (0)4 13 33 55 21 - info@tracamatrix.com

www.tracamatrix.com