

Série XX

Eoliennes à axe vertical XX 1000 / 2000 / 5000

DONNÉES TECHNIQUES

Note : toutes ces indications peuvent faire l'objet de changements sans préavis



	XX 1000	XX 2000	XX 5000
Caractéristiques générales	Disponible	Courant 2008	Début 2009
Puissance nominale	1000 Watts	N.C	N.C
Puissance max restituée	1500 Watts	N.C	N.C
Vitesse de démarrage	1.5 m/s	N.C	N.C
Vitesse nominale de vent	12.5 m/s	N.C	N.C
Vitesse de coupure / survie max.	18 m/s / 50 m/s	N.C	N.C
Plage de température de service	-20°C ... + 60°C	N.C	N.C
Poids	45 Kg	N.C	N.C

Rotor

Nombre de pâles	3	N.C	N.C
Diamètre du rotor	1.6 mètres	N.C	N.C
Vitesse de régime nominale	450 tour/min	N.C	N.C
Matériau des pâles	Fibre de verre	N.C	N.C
Vitesse max. des pâles	600 tour/min	N.C	N.C
Orientation vent	Multi-directionnel	N.C	N.C

Générateur

Type	Générateur à plat	N.C	N.C
Puissance nominale	100 / 1500 Watts	N.C	N.C
Tension	0/130 Vac	N.C	N.C
Poids unité	25 Kg	N.C	N.C



Système de sécurité

Système de frein	Oui	N.C	N.C
Système à redondance	Oui	N.C	N.C

Présentation de l'éolienne XX 1000



Dessins techniques de l'éolienne XX 1000

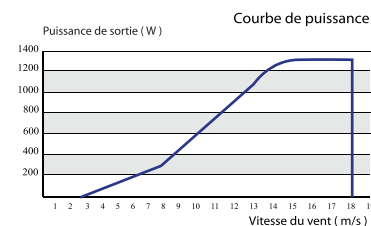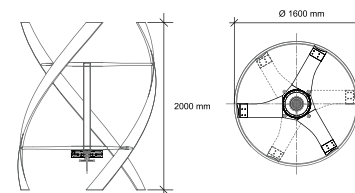

Eole Distribution

ZI MOZINOR lot numéro 10
2 à 20 av. du président S. Allendé 93100 Montreuil Sous Bois FRANCE

Capital 30 000€ RCS Bobigny 452 873 623

Série XX

1000 / 2000 / 5000 Watts
Puissances nominales

Certifiées CE

- Démarrage à faible vitesse
- Prise au vent multi-directionnelle
- Générateur à plat

Contact :

infos@eolewind.fr