

Potence à rotation totale : 125 kg - Portée 2 à 6,5 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de petites portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,23 à 3,29 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 6,5 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 150 kg.

Rotation totale à 360° sur fût.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadencassable.
- Motorisation par le bas (version intérieure) ou par le haut version extérieure).
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation.
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0194.01	1194	4.5	125	3	3,25	470	850	150	299

Voir en ligne Potence à rotation totale : 125 kg - Portée 2 à 6,5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0194.09	2046	6.5	125	3	3,29	555	950	150	538
11.0194.08	1647	5.5	125	3	3,25	510	950	150	379
11.0194.07	868	3.5	125	3	3,23	450	750	150	259
11.0194.06	1355	5	125	3	3,25	470	850	150	310
11.0194.05	468	2	125	3	3,23	415	750	150	202
11.0194.04	730	3	125	3	3,23	415	750	150	220
11.0194.03	1010	4	125	3	3,23	450	750	150	269
11.0194.02	596	2.5	125	3	3,23	415	750	150	211
11.0194.10	1843	6	125	3	3,29	555	950	150	523

Accessoires disponibles pour Potence à rotation totale : 125 kg - Portée 2 à 6,5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

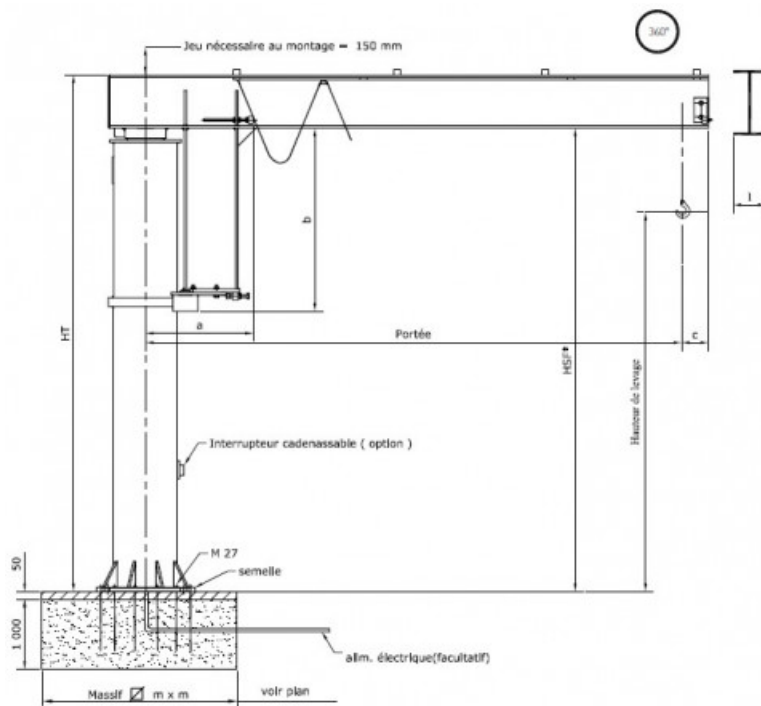

Voir en ligne Potence à rotation totale : 125 kg - Portée 2 à 6,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com