




Potence sur fût inversée mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence mobile sur fût inversée, pour charge de 250 kg
- Utilisation en intérieur & rotation partielle 270°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 3,24 ou 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence mobile sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur ou extérieur.

Capacité de charge de 250 Kg

Fût monté sur socle béton avec cadre métallique muni de 4 pieds réglables.

HSF standard 3 m pour autre HSF nous consulter.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée =

hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Vitesse de levage maximum : 4 m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5057.01	2	3	210	3,24	250	280	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	1937
11.5057.02	2.5	3	210	3,24	250	280	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	2492
11.5057.03	3	3	250	3,24	250	280	150	820	91	1000 x 1000	1200 x 1200	3077

Voir en ligne Potence sur fût inversée mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5057.04	3.5	3	250	3,24	250	280	150	1070	91	1250 x 1250	1450 x 1450	2990
11.5057.05	4	3	250	3,24	250	280	150	1070	91	1250 x 1250	1450 x 1450	3854
11.5057.06	4.5	3	330	3,3	250	350	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	4067
11.5057.07	5	3	330	3,3	250	350	150	1070	120	1250 x 1250	1450 x 1450	4082

Croquis

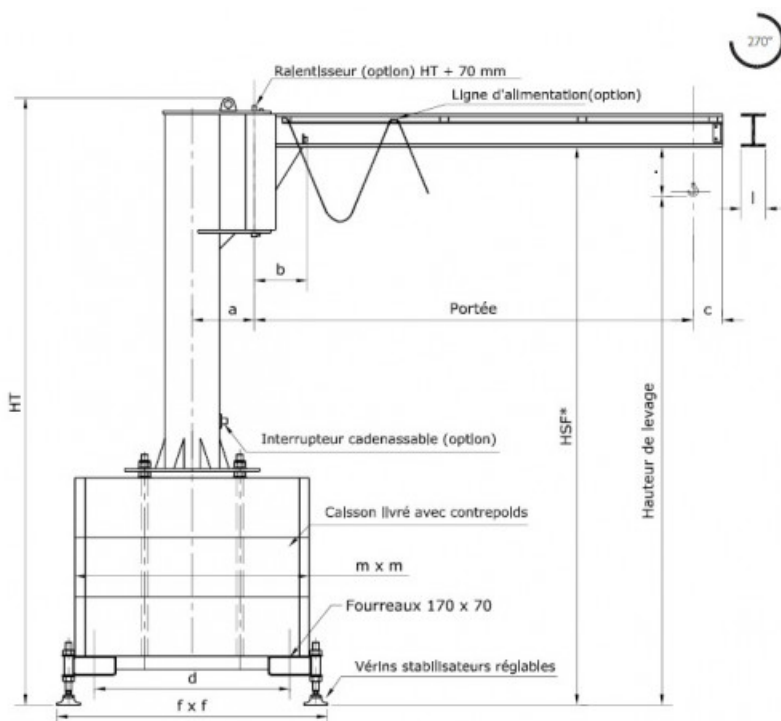

Voir en ligne Potence sur fût inversée mobile : 250kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com