

MIX SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY




Pour la fabrication du béton dans n'importe quelle condition et rapidement. Produit en 10 modèles, à partir de 160 jusqu'à 1300 lt.

OPTIONS

- Fond boulonnée interchangeable
- Spires boulonnée interchangeable
- Ouverture hydraulique de la grille
- Connecteur 8-14 pôles 12 V
- Attache pour pelle / tractopelle / chargeur sur pneus / télescopique / tracteur
- Attache boulonné

POINTS FORTS

- Électrovanne 12/24 V pour ouverture hydraulique trappe de vindage
- Lame, épaulés, fond et hélice en matériau anti-usure
- Moteur résistant jusqu'à 350 bars
- Double support intérieur de l'arbre moteur
- Tendeur de chaîne
- Transmission à chaîne
- Pied pendant le mélange
- Trappe de vidange à ouverture hydraulique
- Goulotte de vindage
- Entretien facile et peu contraignant

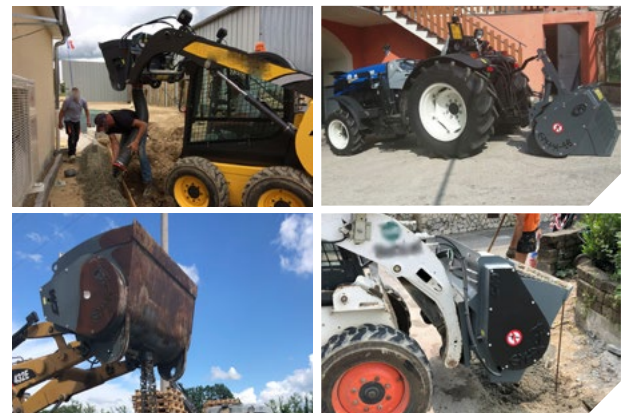

Canalisations /
Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels /
Lieux fermés



Entretien des espaces verts -
Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers

FICHE TECHNIQUE		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Largeur utile	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Capacité de malaxage	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Max capacité	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Poids vide	Kg	200	235	270	300	450	550	700	800	950	1130
Transmission		à chaîne									
Ouverture trappe de vindage		Hydraulique									
Débit huile	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Pression	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Moteur	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Dimensions	l x p x h	1000 x 800 x H 700	1200 x 800 x H 700	1400 x 800 x H 700	1400 x 800 x H 800	1600 x 800 x H 800	1800 x 1000 x H 900	1100 x 2100 x H 1000	1100 x 2100 x H 1100	1350 x 2400 x H 1200	1400 x 2500 x H 1300

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.