

# VITUS 15W




- ▶ Panel PC Trueflat "Tout-en-un"
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Écran LCD TFT 15.6" Wide LED
- ▶ Résolution HD 1366 x 768
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Garantie standard 5 ans



## Les + :

- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Solution "Tout-en-un"
- ▶ Alimentation intégrée
- ▶ IP65 face avant & Résistance IK08

## Plan d'implantation

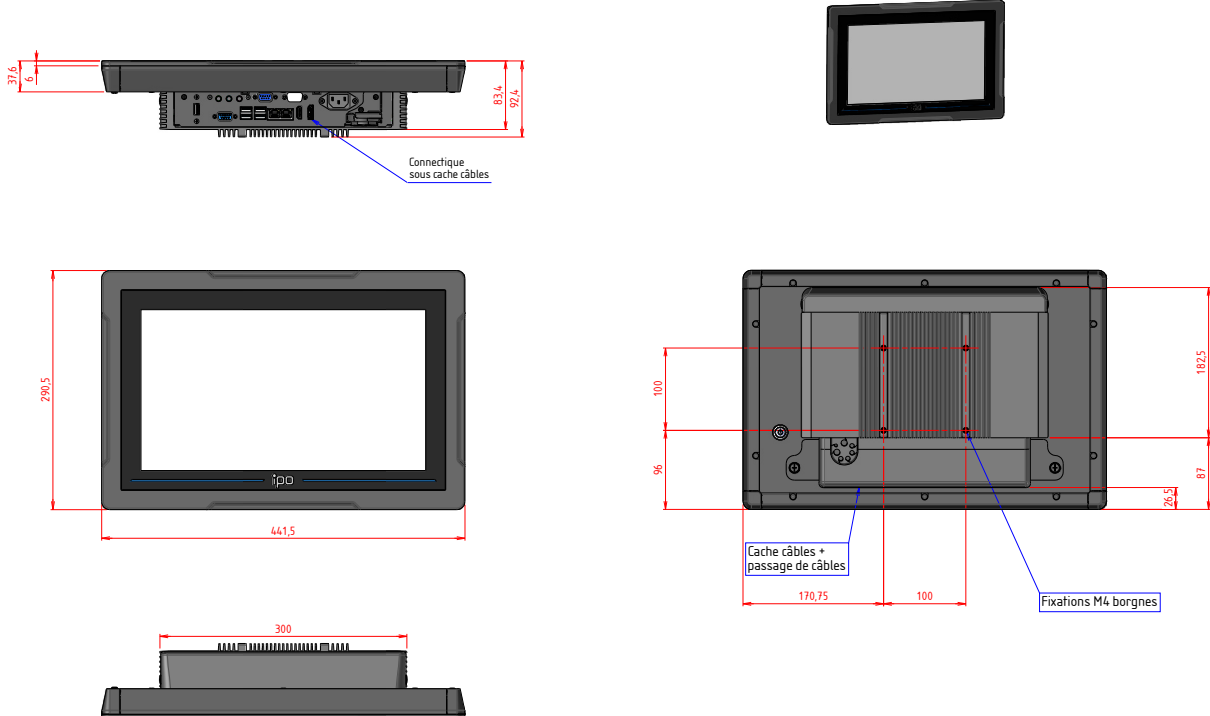

## Référence de commande

**VITUS15WQPA-CV-\*\*** Panel PC Trueflat Fanless industriel "Tout-en-Un" - IP65 face avant - 15.6" HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

**VITUS15WCIB-CV-\*\*** Panel PC Trueflat Fanless industriel "Tout-en-Un" - IP65 face avant - 15.6" HD - Intel® Core™ i5-7300U - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

\*\* : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier (hors SSD garantie 2 ans)



## VITUS 15W

<b>Nom du produit</b>	<b>VITUS-15WQP</b>
<b>Processeur Intel®</b>	Pentium® N4200 Quad Core 2.5GHz - TPM (2.0)
<b>Mémoire</b>	2 x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)
<b>HDD / SSD</b>	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 64-bit Linux sur demande
<b>Connectique</b>	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 + 2 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio

## Système

<b>Nom du produit</b>	<b>VITUS-15WCI</b>
<b>Processeur Intel®</b>	Core™ i5-7300U (2.6GHz/3.5GHz) - TPM (2.0)
<b>Mémoire</b>	2xDDR4-2133 SO-DIMM (max. 32Go)
<b>HDD / SSD</b>	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 64-bit Linux sur demande
<b>Connectique</b>	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 + 2 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio



## Châssis

<b>Coffret</b>	Aluminium traité épaisseur 2mm
<b>Cadre</b>	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm
<b>Couleur</b>	Noir - peinture texturée noir RAL9005
<b>Face avant</b>	Trueflat + Dalle 3 mm d'épaisseur
<b>Coins</b>	En polycarbonate - standard noir - personnalisable
<b>Fixation</b>	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur
<b>Cache Prise</b>	Avec joint de passage - maintien des câbles
<b>Audio</b>	Haut-Parleur 1 x 3W



## Affichage / Ecran

<b>Taille de l'écran / Diagonale</b>	15.6" Wide (16:9)
<b>Surface d'affichage</b>	344 x 193 mm
<b>Résolution native</b>	1366 x 768 WXGA HD
<b>Prise en charge des couleurs</b>	16.2 millions
<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.252 mm
<b>Luminosité</b>	500 cd/m²
<b>Contraste</b>	500:1
<b>Angle maximum de vision</b>	Horizontal : 170° - Vertical : 160°



## Protection

Étanchéité IP65 face avant  
Protection aux chocs IK08



Multitouch

## Dalle tactile

Technologie  
Résistance

Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)  
6H



## Commande / voyant

<b>En face arrière</b>	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Touches de réglage de luminosité (Applicatif logiciel)
------------------------	--



## Alimentation Industrielle

<b>Version AC~</b>	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz
<b>Version DC</b>	Entrée large plage: 9-36VDC Protec. inversion polarité - Isolation galvanique
<b>Puissance consommée Max.</b>	Version QP 75W / Version CI 85W



## Environnement

<b>Temp. de fonctionnement</b>	0° ~ + 45°C
<b>Température de stockage</b>	- 20 ..... + 60°C
<b>Humidité sans condensation</b>	5 ..... 95 %



## Normes & Certifications

<b>Sécurité</b>	EN 62368-1
<b>EMC</b>	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3



## Ventilation

Fanless  
Refroidissement par convection naturelle



DIMENSIONS

## Dimensions

<b>Dimensions en mm (LxHxP)</b>	441.5 x 290.5 x 92.4
<b>Poids net en kg</b>	5.8

## Options & Accessoires



ZFUT-PT

Support Pied de table VESA - inclinable

ZFUT-WIFI-2

Solution Wifi + Bluetooth pour série CI



ZFUT-BT

Support bras articulé - fixation table

RS232X2-MPCIE

Option port 2xRS-232 supplémentaire



ZFUT-BM

Support bras articulé - fixation Mur

RS485X1

Option port 1xRS485 (remplace RS232 existant)

SUP-MUR-VESA100

Support mural VESA

RS485X1-I

Option port 1xRS485 isolé (remplace RS232 existant)

ZFUT-WIFI

Solution Wifi + Bluetooth pour série QP

## Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC-)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité