PLC

SSL High Flow | SSL High Power | Front Loader

RABOTEUSES AVEC TAPIS CONVOYEUR

PLC 18 HP | PLC 24 | PLC 30 |PLC 40

Les raboteuses autonivelantes Simex PLC permettent de nettoyer la tranchée rabotée et de déposer le fraisat sur le côté gauche ou droit. Grâce au système autonivelant, la profondeur de travail est constante en toutes conditions.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code QR avec votre smartphone

PERFORMER

Performer (brevet Simex) : permet à l'opérateur d'optimiser les performances de l'équipement en fonction de la vitesse d'avancement du porteur.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR indépendant sur les côtés droit et gauche. Réglages mécaniques ou hydrauliques (option).

Réglage automatique de l'inclinaison (brevet Simex)

DÉPORT LATÉRAL HYDRAULIQUE Possibilité d'utilisation en position centrale ou déportée, vers la droite pour travailler au « fil du mur ».

TAPIS CONVOYEUR avec réglage de vitesse

SYSTÈME D'AUTONIVELLEMENT : PROFONDEUR DE RABOTAGE CONSTANTE, TOUJOURS !(brevet Simex). L'autonivellement au plan de travail garantit une profondeur de rabotage constante en toutes conditions, indépendamment du profil du sol et de la position de l'équipement par rapport au porteur. Les patins latéraux de la raboteuse s'alignent automatiquement au plan à raboter sur lequel ils se posent et assurent une grande stabilité.

MOTEUR HYDRAULIQUE EN PRISE DIRECTE AVEC LE TAMBOUR.

LAME DE RACLAGE ARRIÈRE

TAPIS CONVOYEUR

Le tapis convoyeur des raboteuses autonivelantes PLC est l'outil indispensable pour optimiser la récupération du fraisat en vue de son recyclage aussi bien sur place que pour son transport sur un autre site. Selon la réglementation en vigueur dans votre pays de référence, le fraisat d'enrobé peut être réutilisé immédiatement sur place comme remblai ou pour les sous-couches.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code QR avec votre smartphone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PLC 18 HP	PLC 24	PLC 30	PLC 40
Largeur du tambour standard (A)	mm *inch*	450 *18*	600 *24*	750 *30*	1000 *40*
Profondeur maxi	mm *inch*	170 *7*	170 *7*	170 *7*	130 *5*
Réglage de la profondeur		Indépendant droite/gauche, mécanique – hydraulique en option			
Déport latéral		Hydraulique			
Inclinaison transversale		Automatique			
Inclinaison		16°			
Poids (1)	kg *lbs*	1020 *2245*	1100 *2400*	1200 *2650*	1360 *3000*
Débit d'huile requis	l/min *gpm*	100 - 150 *27 - 40*	100 - 150 *27 - 40*	110 - 170 *29 - 45*	110 - 190 *29 - 50*
Pression d'huile maxi	BAR *psi*	310 *4500*	310 *4500*	310 *4500*	310 *4500*

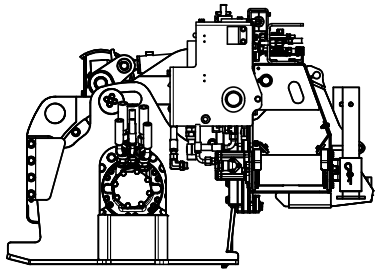

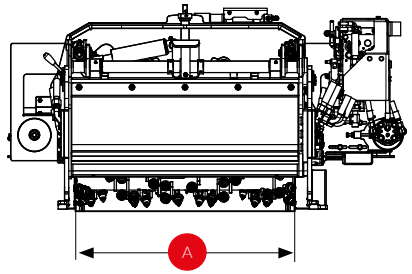

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.