




DIMENSIONS

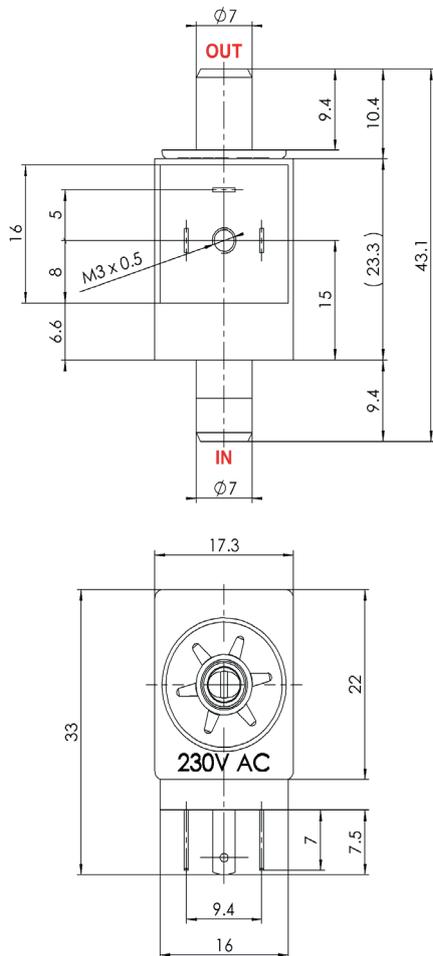

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Max. pression	0.3[bar]	
Max. débit	5[l/h]	
Max. hauteur d'aspiration	0.3[m]	
Viscosité	1..600[mm ² /s]	
Filtre	Mesh 100	
Tensions	230[V] (12, 24, 110V)	
Fréquences	50, 60[Hz]	
Connexion électrique	3 x 2.8 x 0.5 [mm]	
Puissance	5[W]	
Masse	~35[g]	
Température	1..50[°C]	
Isolation	Classe F Classe 1	100% ED / 20 [°C]

POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ESX04 230V


FICHE
 TECHNIQUE



PERFORMANCES

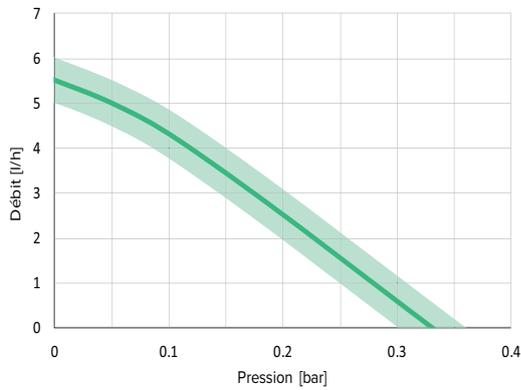

DÉBIT OUVERT & TEMPÉRATURE

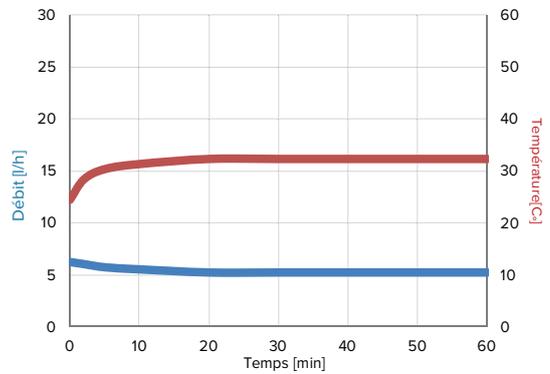


Testés avec 20°C d'eau à température ambiante

ACCESSORIES



Large choix de matériaux et d'options

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

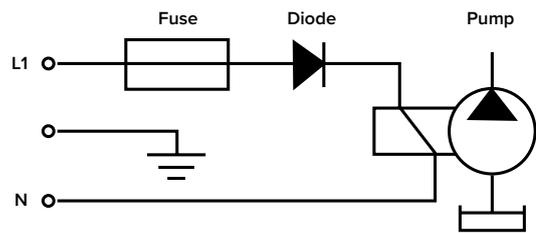

Consulter le manuel d'instruction pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.gotec.ch

Certifications




POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ESX04 24VAC


FICHE
 TECHNIQUE



PERFORMANCES

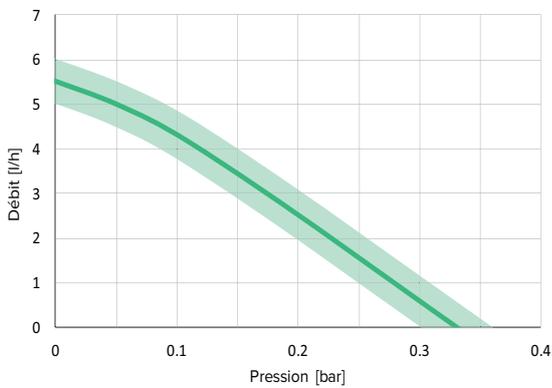

DÉBIT OUVERT & TEMPÉRATURE

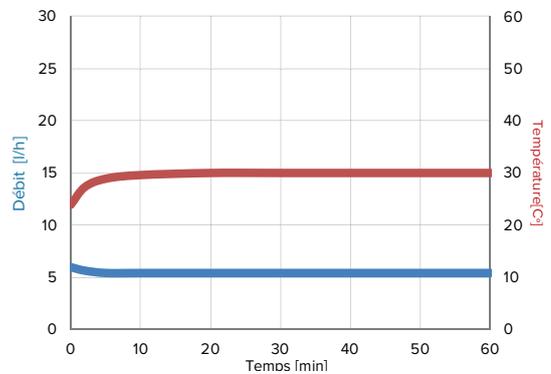


Testés avec 20°C d'eau à température ambiante

ACCESSORIES



Large choix de matériaux et d'options

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

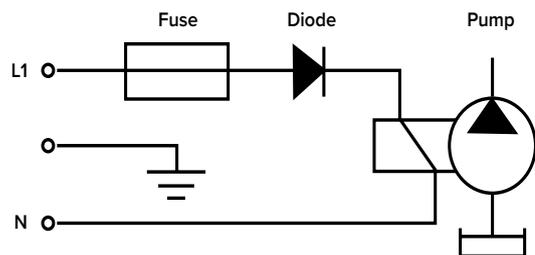

Consulter le manuel d'instruction pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.gotec.ch

Certifications

