

# SILO EN TERRASSE

De Ø2325 à Ø4200

**ROUSSEAU**  
LA RÉFÉRENCE


*Silo sur terrasse avec solin d'étanchéité*

*Densité maxi à définir au cahier des charges*

*De 5 à 150m<sup>3</sup> selon diamètre*

*Cône axial à 60°*

*Virole, cône et dôme couleur grège RAL 9002 en standard*

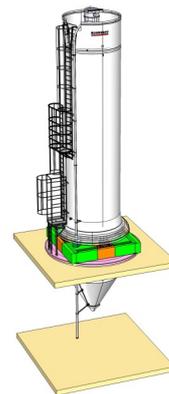


## Equipement standard :

- Cône avec sortie à bride Ø200, virole et dôme finition couleur grège RAL9002
- Accès dôme par portillon de sécurité, garde-corps circulaire polyester et trappe de visite DN500
- 2 anneaux de manutention à vide
- Echelle en acier galvanisé avec crinoline, norme NF ISO 14122-4
- Remplissage pneumatique par tube inox avec raccord pompier à 1500mm du sol
- 2 détecteurs de niveau par sonde à palette tournante 220V
- Filtre mécanique à cartouches et soupape de sécurité inox

## Options :

- Fourniture et pose solin d'étanchéité
- Système de pesage en continu
- Capteur SiloMetric pour monitoring connecté du silo
- Mise aux normes ATEX
- Adaptation sismicité
- Précâblage électrique des équipements de sécurité et de l'instrumentation
- Transport et mise en place

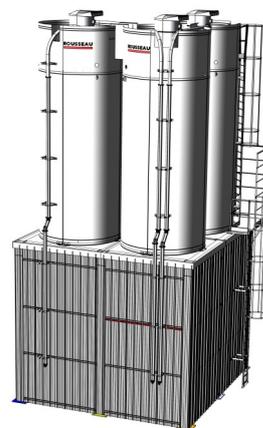

*Consultez votre correspondant Rousseau habituel pour toute demande spécifique*

