FM-300AKE-HCN-SB

Machine à super grains modulaire

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 250

GAMMES DE PRODUITS: FM 300
NUMÉRO D'ARTICLE: F088-C107
PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE



Cette Hoshizaki FM-300AKE-HCN est une machine super grains modulaire qui produit jusqu'à 250 kg de glace en super grain en 24h. Ce modèle est compatible avec nos bacs de stockage.

- FM peut produire deux tailles de glace, grain et super grain, seulement par un ingénieur qualifié
- Système CleanCycle6 pour le rinçage des impuretés accumulées (minéraux) toutes les 6 heures
- La consommation d'eau est égale à la quantité de glace produite
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Régulateur électronique
- Système de remplacement des pièces basé sur le temps de fonctionnement dans le cadre de la maintenance préventive
- La vis sans fin est fabriquée en acier inoxydable doublement trempé
- Les bagues en graphite de carbone permettent à la machine de fonctionner sans graisse.
- Filtre à air nettoyable

TYPE DE GLACE: Glace super grain





PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
2 ans pièces et main d'oeuvre	**Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,09 kg / Equivalent en CO2: 0,27 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%

ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'installation, Support de fixation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

BAC(S) DE STOCKAGE CORRESPONDANT(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

TOP KITS CORRESPONDANTS


TK-30 pour B-140SB, B-210SB, B340SB (facultatif, pas obligatoire), TK-8D pour B-210SB, TK-8D + TK18D pour B-340SB


CERTIFICATIONS


Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France


T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

FM-300AKE-HCN-SB

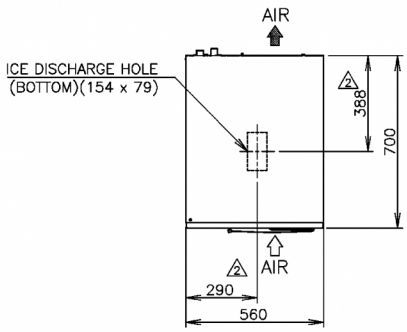





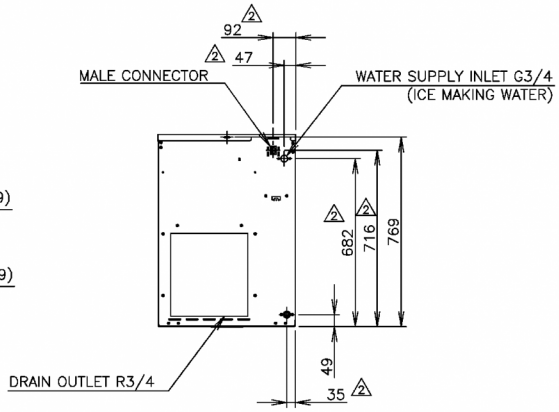

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	1,84 kW	250	210	175	0,25

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
665 mm	820 mm	590 mm	0,322 m3	88 kg	560 mm	700 mm	780 mm	81 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr