




Banc en bois de pin traité contre les vrillettes, termites et insectes.



REF.	A	B	C	H	H1
UM352	2400	560	440	830	465
UM352S	700	557	440	830	465




[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)

Piètement en acier galvanisé avec finition couche primaire époxy et thermolaquage poudre polyester coloris corten.

Ancrage recommandé : au moyen de vis de fixation au sol M10 en fonction de la surface.

*Note : Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.*

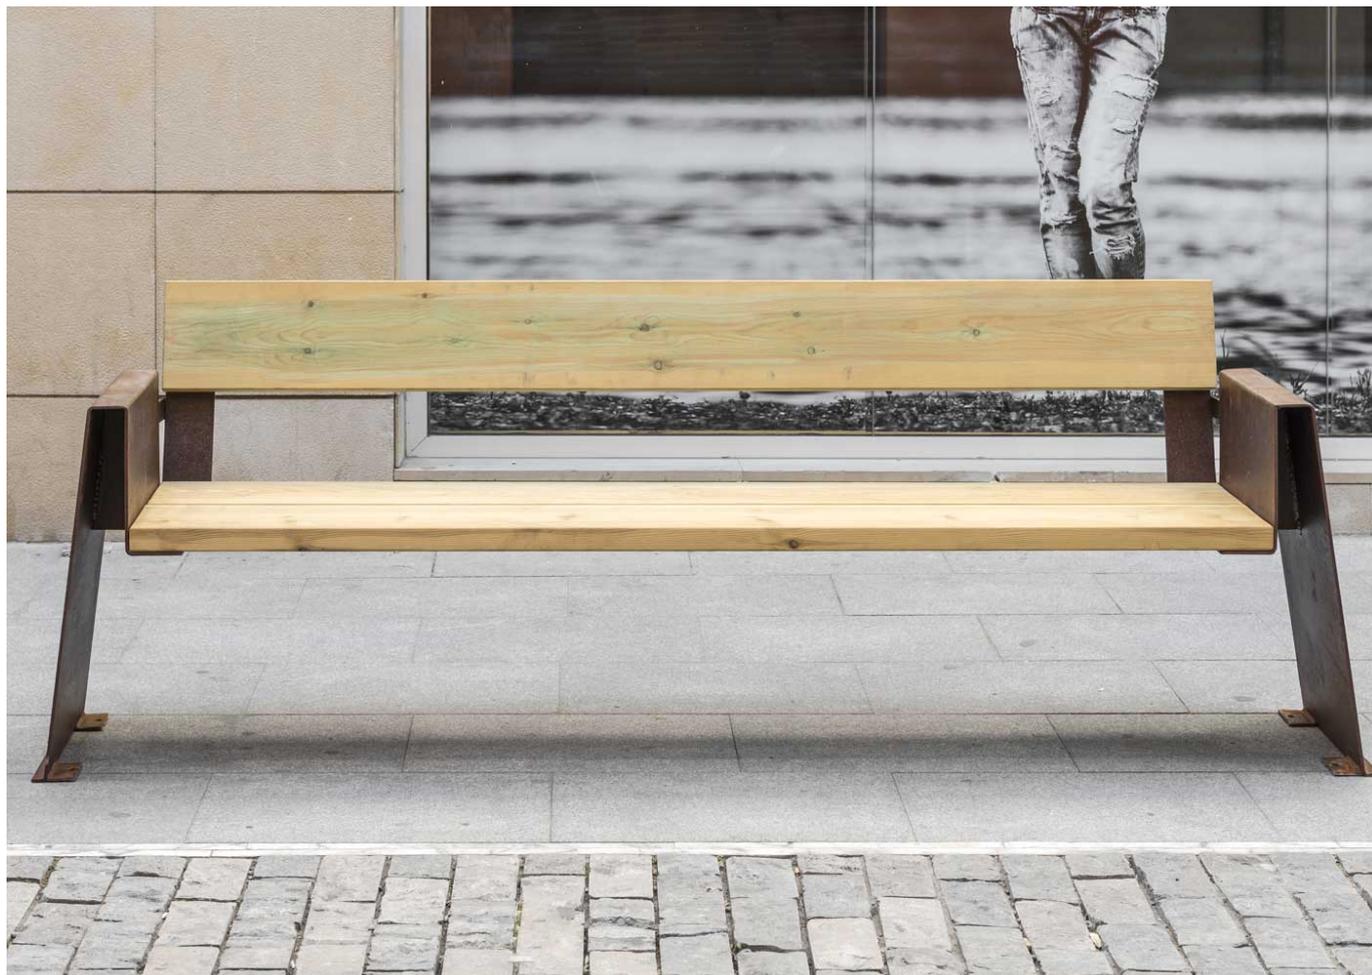

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.