



NT 70/2 Tc

L'aspirateur NT 70/2 Tc est un aspirateur avec une cuve de 70 litres basculante. Il se caractérise par ses 2 moteurs turbines lui offrant une performance pour tous les gros travaux.



1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires



2 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.



3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.



4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique -à l'avant en bas - facilite le maniement dans de nombreuses situations.



Page 2
 5.Object
 page6177186904282
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 Page 6177186904282
 std_1_272x272px.JPG
 platziert.
 6.Object
 page6177182835753
 std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 Page 6177182835753
 std_01_272x272px.jpg
 platziert.

NT 70/2 Tc

- Châssis basculant et grandes roues
- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option


Caractéristiques techniques

Référence	1.667-271.0	
Code EAN	4039784725393	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	70
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	2400
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Nombre de moteurs		2
Poids	kg	25,4
Dimensions (l x L x h)	mm	510 x 645 x 990

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur eau et poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Tuyau de vidange		■
Châssis basculant		■
Filtre cartouche		Papier
Guidon		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

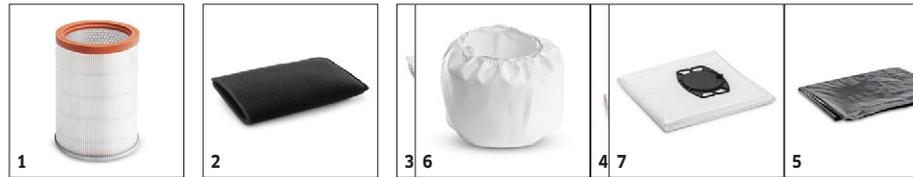

		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					Le filtre cartouche papier (testé BIA-C, classe de poussières M) peut être utilisé comme filtre principal lors d'une aspiration à sec, mais également dans des contextes d'aspiration humide.	■
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtres mousses	2	2.889-083.0	1 pièce(s)						□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	3	6.904-252.0	5 pièce(s)					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	4	6.904-285.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	5	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	6	6.904-282.0	1 pièce(s)					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	7	2.885-753.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Page 2

0.Object
 page6177192840095_std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177192889153_std_01_272x272px.JPG
 plaziert.¹
 1.Object
 page6177196900952_dd_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177192889171_std_01_272x272px.JPG
 plaziert.¹²



2-4



13

2.Object
 page6177194130432_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
		Coude emballé NW40 1K	1	2.889-171.0	1 pièce(s)	40			<input checked="" type="checkbox"/>
		Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35		Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.	<input type="checkbox"/>
			3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35		Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique	<input type="checkbox"/>
		Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40		Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
		Buse de sol emballé NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	6	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm	<input type="checkbox"/>
		Buse de sol neutre DN40	7	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm	<input type="checkbox"/>
		Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm	<input type="checkbox"/>
			9	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
		Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0	1 pièce(s)	DN 40			<input checked="" type="checkbox"/>
		SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35		210 mm	<input type="checkbox"/>
		SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm	<input type="checkbox"/>
		SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	13	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
		Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	14	2.889-194.0	2 pièce(s)	40		550 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
		Tube d'aspiration, DN 40	15	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		500 mm	<input type="checkbox"/>
			16	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1000 mm	<input type="checkbox"/>
		Tube d'aspiration, DN 35	17	6.902-154.0	1 pièce(s)	35		500 mm	<input type="checkbox"/>
Coude, inox									
		Coude, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 pièce(s)	35			<input type="checkbox"/>
		Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	40			<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
		Coude métallisé, DN 35	20	6.900-519.0	1 pièce(s)	35			<input type="checkbox"/>
		Coude métallisé, DN 40	21	6.900-276.0	1 pièce(s)	40			<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
		Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 pièce(s)	35		120 mm	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Suceurs auto									
Tuyère de voiture emballé NW 40	23	2.840-095.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm			<input type="checkbox"/>
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	24	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	25	4.130-432.0	1 pièce(s)	40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	26	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	27	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	28	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	29	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN32	30	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	31	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	3	4.440-784.0	1 pièce(s)	40	16 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	9	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	10	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	40				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	15	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	16	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	17	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	18	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	19	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	20	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	21	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	22	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	23	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	24	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif		
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	25	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	26	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	27	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	28	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	29	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité		<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	30	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	31	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



1



2-4



10



11

		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y								
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35			Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	C-DN 40			Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 40 - DN 61	7	5.453-019.0	1 pièce(s)	40			De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	8	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	9	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	10	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	11	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC 1.667-271.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
Divers								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien électr. leiten	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC 1.667-271.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.