

Pistolet manuel à colle "professionnel" pour colles thermofusibles

vrac
plug Ø 43 mm
berlingot

Matériel électro-pneumatique destiné à des travaux professionnels d'emballage, d'assemblage, de fixation ou de reprise dans l'artisanat et l'industrie .



boîtier électronique de réglage de température

De conception compacte et ergonomique les modèles de la série **Getra 700 POWERline** se déclinent en version extrusion pour la dépose de points ou de cordons et en version spray (pulvérisation spiralée) pour le revêtement de surface.

Chaque modèle se compose d'un pistolet d'application équipé d'un boîtier électronique de réglage de température et d'un mano-détendeur le réglage de la pression d'air (1,5 ... 6 bar) et donc du débit de colle.

En option : platine support de pistolet et potence avec pédale de déclenchement.


Le réservoir de l'applicateur a été conçu pour l'utilisation de colle en vrac (granulés), "plugs" de Ø 43 mm et berlingots dont la formulation peut être de base E.V.A., polyamide, polyoléfine ou caoutchouc (auto adhésive).

Le choix de la colle se fera en fonction de l'application (nous consulter).

Une autre particularité de la gamme 700 est la présence d'un système de mise en veille de la température de l'applicateur (-40° de la température de consigne) après 30 minutes de non utilisation.

Au-delà d'une réduction de la consommation d'énergie, ceci permet de ne pas surchauffer inutilement une colle temporairement non utilisée.

Dépose par pulvérisation spiralée "fibérisation"

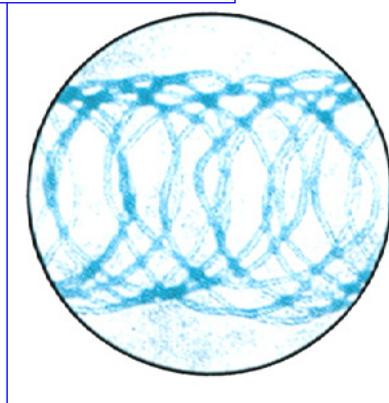

CERCLINDUS nv sa

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

Belgium

Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159
contact@sofragraf.com


France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88


Caractéristiques techniques

	700	700 Spray
Type de dépose	extrusion	pulvérisation
Régulation de température	électronique	électronique
Affichage température	digital sur poignée	digital sur poignée
Temp. de fonctionnement	260°C ± 11°C	260°C ± 11°C
Tolérance	± 1°C	±1°C
Stand by automatique	- 40° de la température de consigne après 30 mn de non utilisation	- 40° de la température de consigne après 30 mn de non utilisation
Tension nom. / Fréquence	230 V mono / 50Hz	230 V mono / 50Hz
Puissance	600 W	600 W
Pression d'utilisation	1,5 6 bar	1,5 ... 6 bar
Contenance du réservoir	200 ml	200 ml
Capacité de fusion * - vrac (granulé) - plug Ø 43 mm	0,9 kg / h 2,1 kg / h	/////// 2,1 kg / h
Poids du pistolet seul	1,4 kg	1,7 kg
Support du pistolet	en option	en option
Réglage débit colle	air comprimé - mano-détendeur	air comprimé - mano-détendeur
Buse	Ø 1,5 mm	Ø 1,5 mm
Longueur du cordon pistolet	env. 3 m	env. 3 m
Options	équilibreur potence + pédale	équilibreur potence + pédale

* en fonction du produit: relevé à une viscosité d'environ 2000 m Pas à 175° C.

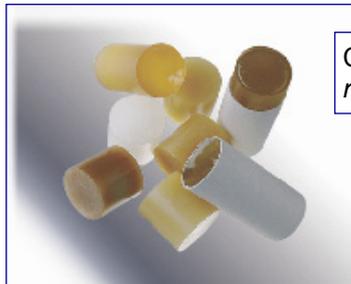

Colles en vrac, plugs, berlingots ...
nous consulter !

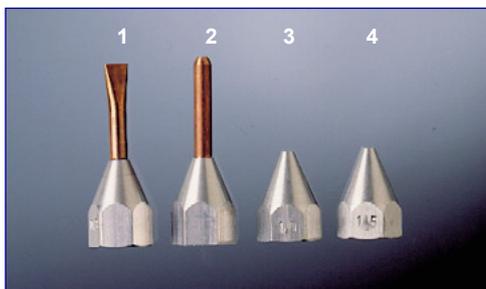

- 1– buse palette
- 2– buse tube
- 3– buse standard Ø 1 mm
- 4– buse standard Ø 1,5 mm



- 1– ensemble buse spray à fente
existe en largeur 0,8 et 1,2 mm
- 2– ensemble buse spray spiralée
existe en Ø 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 mm