




Voir page 3

Chariots

Chariots entièrement soudés ultra-robustes

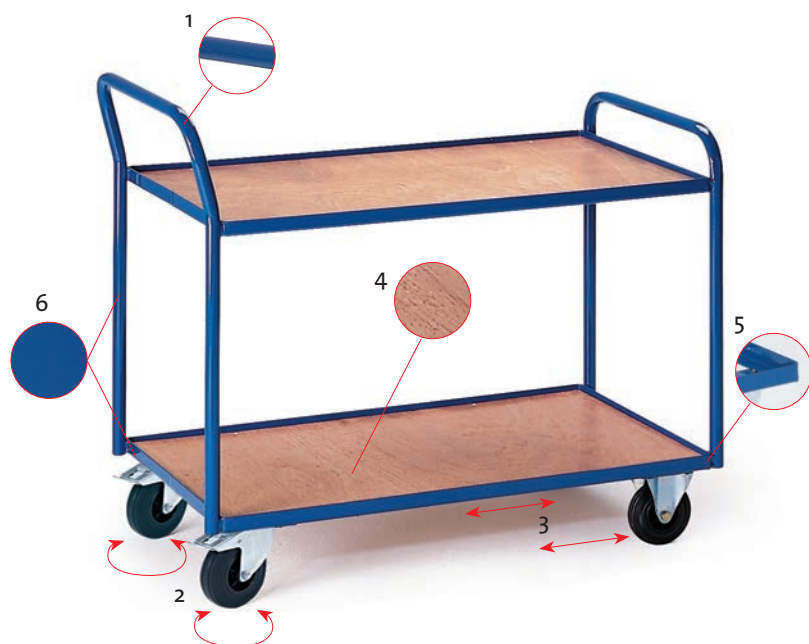

- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées.
- 4 Plateaux de chargement en bois MDF
- 5 Cadre en cornière métallique 30/30/3 mm
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produits:

Les plateaux bois sont fixés au cadre. Le rebord métallique est de hauteur 15mm.

Sans supplément: plateaux jointifs sans rebords ! (nous demander)



	Chariot 2 plateaux	
Référence	08-7423	08-7424
Surface utile [mm] P x L	790x490	990x590
Surface Hors tout [mm] P x L	990x500	1190x600
Hauteur de plateau [mm]	190/820	190/820
Hauteur poignée [mm]	810	810
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	125	125
Poids [kg]	22	26

	Chariot 3 plateaux	
Référence	08-7433	08-7434
Surface utile [mm] P x L	790x490	990x590
Surface Hors tout [mm] P x L	990x500	1190x600
Hauteur de plateau [mm]	190/505/820	190/505/820
Hauteur poignée [mm]	810	810
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	125	125
Poids [kg]	28	36

	Chariot 2 plateaux	
Référence	08-7425	08-7426
Surface utile [mm] P x L	790x490	990x590
Surface Hors tout [mm] P x L	910x500	1110x600
Hauteur de plateau [mm]	190/730	190/730
Hauteur poignée [mm]	930	930
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	125	125
Poids [kg]	23	27

	Chariot 3 plateaux	
Référence	08-7435	08-7436
Surface utile [mm] P x L	790x490	990x590
Surface Hors tout [mm] P x L	910x500	1110x600
Hauteur de plateau [mm]	190/470/790	190/470/790
Hauteur poignée [mm]	980	980
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	125	125
Poids [kg]	25	37



Chariot à plateau spécifique à frein type "Homme mort", Plateau de chargement en inox

- Bureau d'études interne
- AutoCad und SolidEdge
- Analyse des risques selon DIN EN ISO 14121-1