




## PLANTAR

## Répartiteur Economique

### Le meilleur marché pour une qualité de fourrage optimale

- Répartition des tas d'ensilage d'herbe le long du couloir comme au milieu du silo.
- Répartition en fines couches et de façon ciblée.
- Performance maximale en silo-couloir et silo-taupe.
- Compactage optimal et rapide.
- Qualité odorante et nutritive de l'ensilage d'herbe.
- Plus de rendements en lait et en viande.
- Meilleure santé animale, donc moins de frais vétérinaires.
- Se transforme facilement en distributeur de fourrage vert dans la stabulation (voir accessoires).

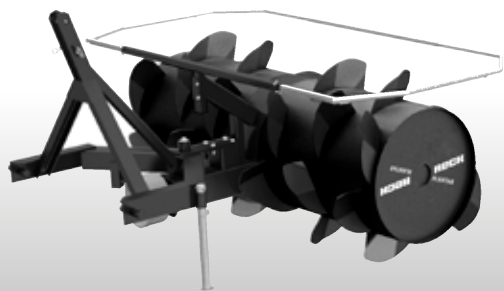

**RECK**  
Agrartechnik

### Caractéristiques

**Puissance :**  
1000 Trs/min avant  
1000/540 Trs/min arrière

**Attelage :** avant ou arrière,  
3 points (avec CAT II et CAT III).

**Puissance nécessaire du tracteur :** 80 CV.

**Poids :** 600 kgs.

Sécurité intégrée au boîtier.

[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)

**AGRIEST**  
ELEVAGE

**S.A.S. AGRIEST**  
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône  
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03  
Mail : [contact@agriestelevage.fr](mailto:contact@agriestelevage.fr)



## Répartiteurs d'ensilage d'herbe


Une excellente qualité d'ensilage d'herbe améliore la qualité de la viande et du lait!

Un compactage optimal influe de façon primordiale la fermentation de l'ensilage. La diminution des mauvaises fermentations au silo va générer une baisse des coûts (moins de frais vétérinaires, moins d'achats de fourrage) et un gain de temps. Un fourrage aéré et mélangé régulièrement augmente les rendements en lait et en viande.

*Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation des répartiteurs d'ensilage d'herbe, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.*

### Données Techniques

Diamètre tambour	65 cm
Diamètre répartiteur	98 cm
Largeur de travail	de 173 à 213 cm
Nombre de pales	de 24 à 32 pièces

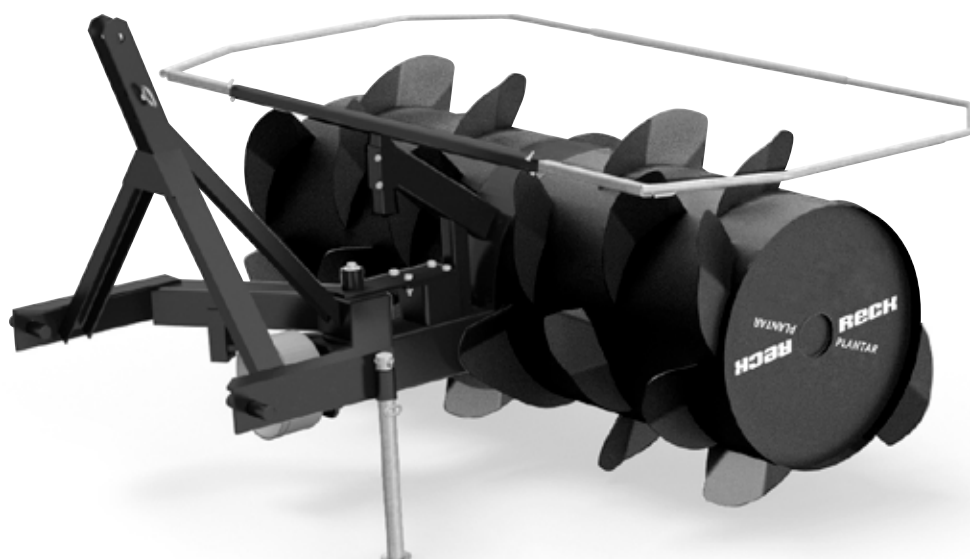

## Accessoires

### Boîtier inverseur

*pour utiliser au choix attelage avant et arrière.*

### Entraînement moteur hydraulique

*en alternative à un entraînement prise de force pour un attelage sur valet de ferme ou télescopique.*

### Orientation hydraulique

*du rotor de 20% pour une distribution précise de l'ensilage.*

### Sécurité de surcharge

*intégré au cadre de base.*

### Limitation de projection latérale

*pour répartir en silo-taupe, fixe, utilisable des deux côtés*

[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)

 **AGRIEST**  
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST  
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône  
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03  
Mail : [contact@agriestelevage.fr](mailto:contact@agriestelevage.fr)

### Distributeur de fourrage

*panneau de déblaiement avec guidage de profondeur et panneaux latéraux réglables.*

**Cardan W 2300**