


## GARDE CORPS


# FIXE SUR ONDE DE BAC SEC



### GARDE CORPS FIXE SUR BAC SEC en aluminium

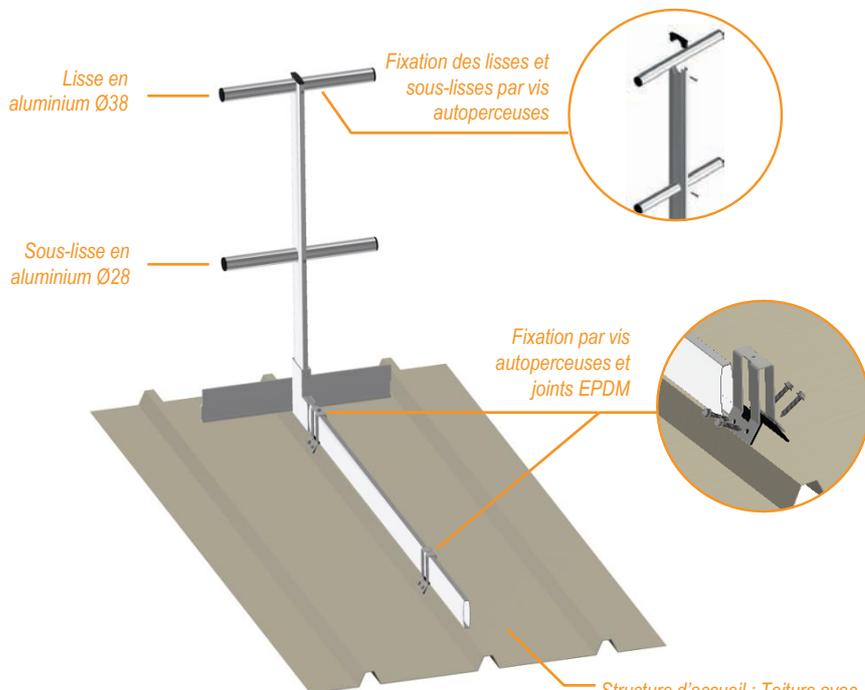

Structure d'accueil : Toiture avec couverture en bac sec d'épaisseur mini 0.63mm et hauteur d'onde maximum 50mm.  
Fixation en onde de bac

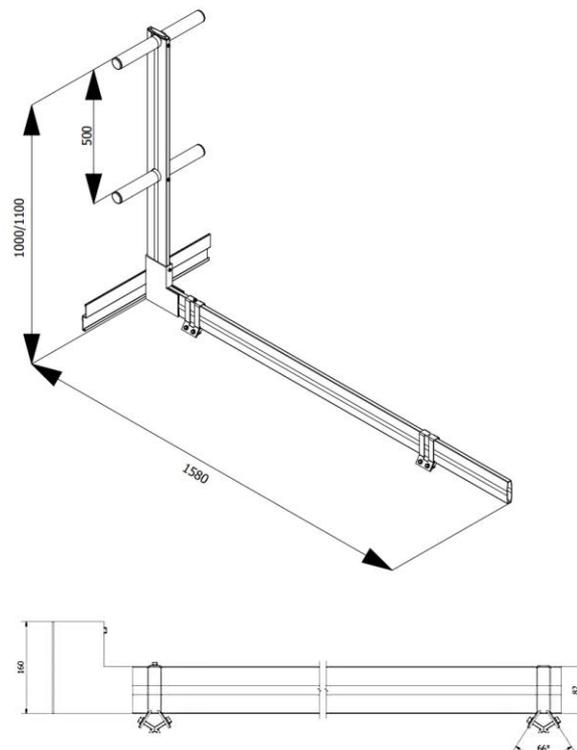

Jambe de force et pattes de fixation

### Accessoires



Lisse en aluminium  
Diamètre = 38,6mm  
(L = 3000mm)



Sous-lisse en aluminium  
Diamètre = 28,4mm  
(L = 3000mm)



Bouchon de finition  
en polyéthylène



Manchon pour joint de dilatation en aluminium



Manchon d'angle variable en polyéthylène



Raccordement des lisses par rétreint



Plinthe en aluminium  
(L = 3000mm)

### Versions disponibles



	Garde corps fixe sur bac sec en aluminium
Support droit	<input checked="" type="checkbox"/>
Support incliné	<input checked="" type="checkbox"/>
Thermolaquage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anodisation	<input checked="" type="checkbox"/>

## GARDE CORPS

# FIXE SUR PLAGE DE BAC SEC



## GARDE CORPS FIXE SUR BAC SEC en aluminium

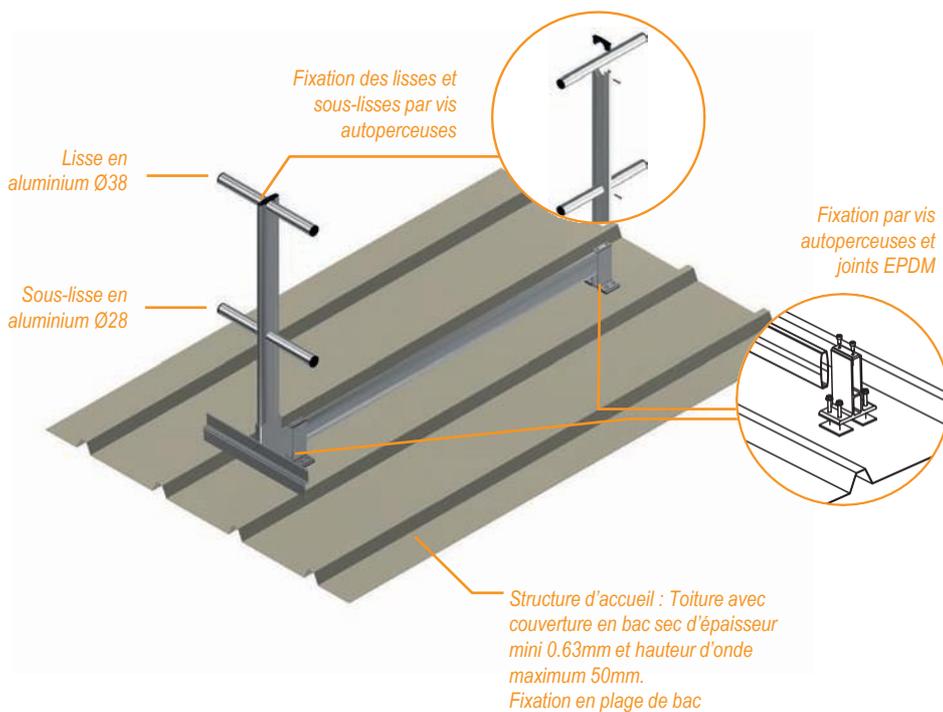

Platine de fixation sur bac sec



Jambe de force

## Accessoires



Lisse en aluminium  
Diamètre = 38,6mm  
(L = 3000mm)



Sous-lisse en aluminium  
Diamètre = 28,4mm  
(L = 3000mm)




Bouchon de finition  
en polyéthylène



Manchon pour joint de  
dilatation en aluminium



Manchon d'angle  
variable en polyéthylène



Raccordement des  
lisses par rétreint



Plinthe en aluminium  
(L = 3000mm)

## Versions disponibles

	Garde corps fixe sur bac sec en aluminium
Support droit	<input checked="" type="checkbox"/>
Support incliné	<input checked="" type="checkbox"/>
Thermolaquage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anodisation	<input checked="" type="checkbox"/>