



CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

12 cases

CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ép 10/10 ème.
- Isolation thermique ép 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
 - Ressort de rappel
 - Double vitrage gaz argon
 - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieure, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp



Installation :

Pour garantir la ventilation et la maintenance du groupe froid, il est impératif de respecter une hauteur de 500 mm minimum au-dessus de la partie la plus haute du groupe froid. Soit une hauteur sous plafond totale de 2700 mm du sol.

EMPLACEMENT

Les casiers s'intègrent à l'intérieur d'un local ou d'une nouvelle construction pour être totalement à l'abri. Les aménagements pour l'accessibilité PMR doivent être prévus ainsi que les autorisations d'urbanisme.

Les dimensions doivent permettre l'installation en hauteur et encombrement.

Contactez votre chargé d'affaires pour étudier ensemble l'implantation.

La température de fonctionnement des groupes froids est de 40 degrés maximum. Les casiers ne peuvent être en contact direct avec le soleil, une orientation à l'ouest est à proscrire. Un dispositif d'aération et ventilation peut être nécessaire pour réduire la température.

L'alimentation électrique doit être prête. Une connexion filaire avec une box et un abonnement client, sinon une connexion 4G avec un abonnement client ou abonnement Adial (La stabilité du réseau orange doit être vérifiée préalablement)

TEMPÉRATURE






- Température casier

de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

CONTENANCE



- 12 cases

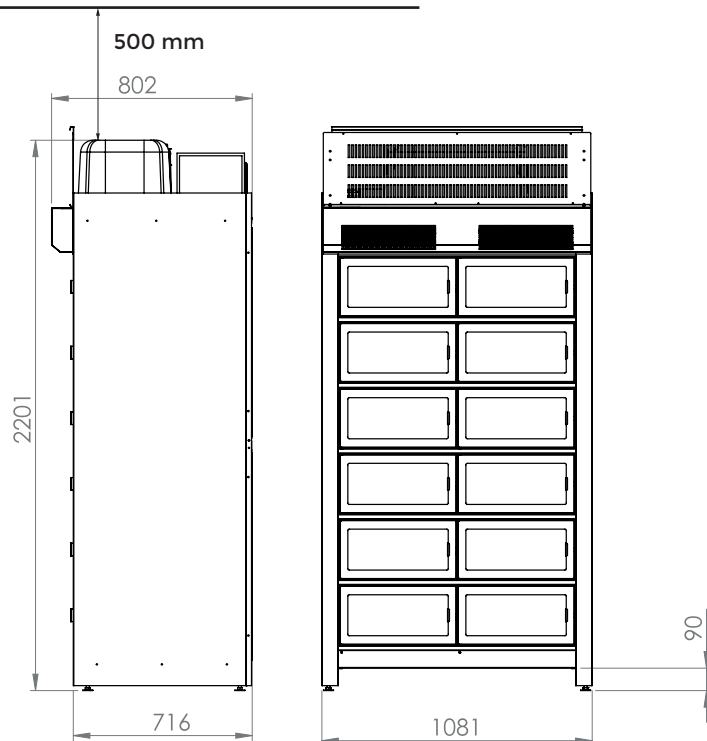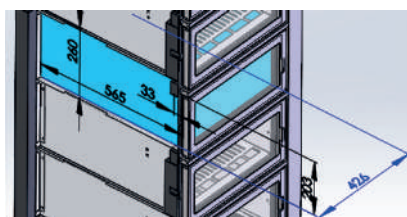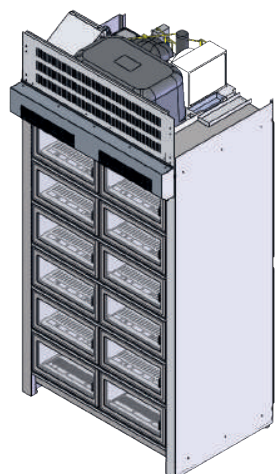

poids total 293 kg

Dimensions des cases

Passage utile des portes
H203 mm x L426 mm
Profondeur 565 mm
Volume utile 61 litres

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

www.adial-france.com

information@adial-france.com



CASIERS FROID INOX

12 cases

CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
 - Ressort de rappel
 - Double vitrage gaz argon
 - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieure, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10 Amp.



Installation :

Pour garantir la ventilation et la maintenance du groupe froid, il est impératif de respecter une hauteur de 500 mm minimum au-dessus de la partie la plus haute du groupe froid. Soit une hauteur sous plafond totale de 2700 mm du sol.

EMPLACEMENT

Les casiers s'intègrent à l'intérieur d'un local ou d'une nouvelle construction pour être totalement à l'abri. Les aménagements pour l'accessibilité PMR doivent être prévus ainsi que les autorisations d'urbanisme.

Les dimensions doivent permettre l'installation en hauteur et encombrement.

Contactez votre chargé d'affaires pour étudier ensemble l'implantation.

La température de fonctionnement des groupes froids est de 40 degrés maximum. Les casiers ne peuvent être en contact direct avec le soleil, une orientation à l'ouest est à proscrire. Un dispositif d'aération et ventilation peut être nécessaire pour réduire la température.

L'alimentation électrique doit être prête. Une connexion filaire avec une box et un abonnement client, sinon une connexion 4G avec un abonnement client ou abonnement Adial (La stabilité du réseau orange doit être vérifiée préalablement)

TEMPÉRATURE




- Température casier

de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

CONTENANCE





- 12 cases

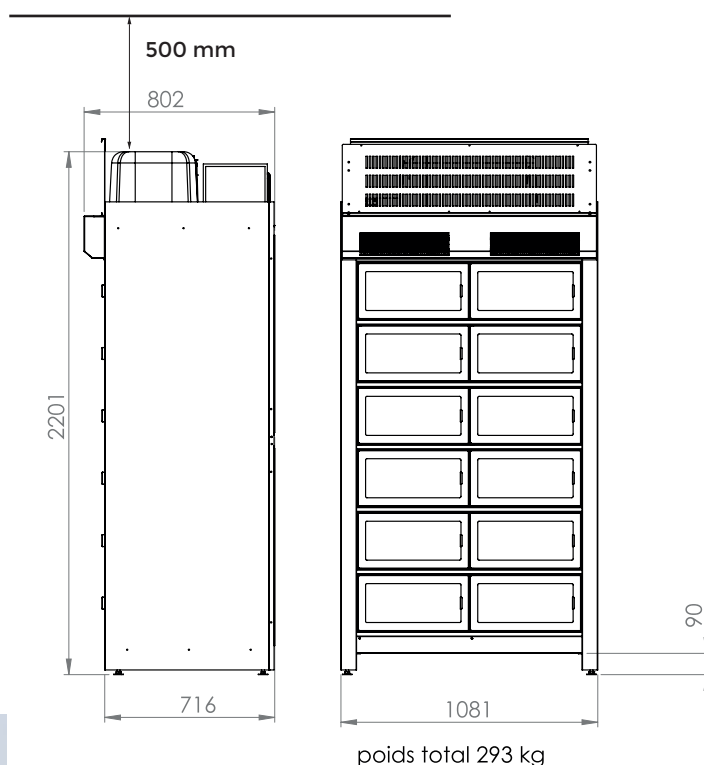

Dimensions des cases

Passage utile des portes
H203 mm x L426 mm
Profondeur 565 mm
Volume utile 61 litres

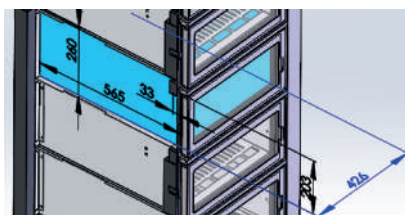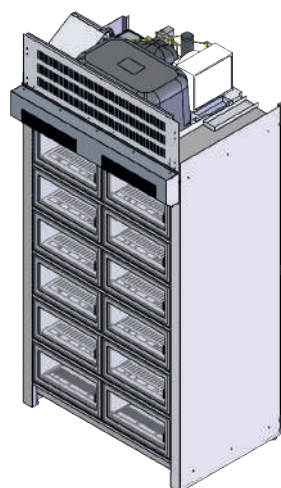

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25 |
www.adial-france.com

information@adial-france.com