

S20G palan/chariot combiné en HPR (hauteur perdue réduite)

Chariot manuel translation par chaîne, combiné avec palan manuel S 200OD ou (X-CH sur demande).

Caractéristiques

- Hauteur perdue réduite.
- Chariot manuel translation par chaîne.
- Spécifications palan voir palan Select 200OD ou X-CH.
- Chariot avec support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
- Chariot réglable pour différents poutres.

Livraison standard

- Avec chariot.
- Hauteur de levée 3 m (utile = distance entre crochet supérieur et crochet inférieur).
- Hauteur de manœuvre 2.50 m.
- Ne pas possible de fournir avec bac à chaîne.

Option

- Autres hauteurs de levée et de manœuvre sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Diamètre des galets mm	Largeur de fer mm	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Nombre de brins	Min. curve radius mm	A mm	B mm	Cmin (mm)	F mm	Hmin mm	M mm	S mm
0931001	8717365115370	0,5	S20G/200OD-0.5	55	50-203	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30
0931003	8717365115387	1	S20G/200OD-1.0	68	64-305	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37
0931005	8717365115394	1,5	S20G/200OD-1.5	80	74-305	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39
0931007	8717365115400	2	S20G/200OD-2.0	80	88-305	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38
0931009	8717365115417	3	S20G/200OD-3.0	100	100-305	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42
0931011	8717365115424	5	S20G/200OD-5.0	110	114-305	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5


1

Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

selectionner ▼

Télécharger

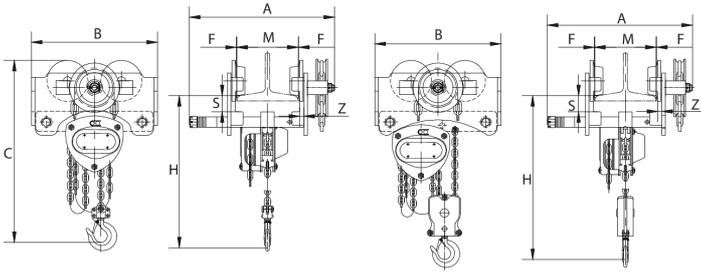

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu