
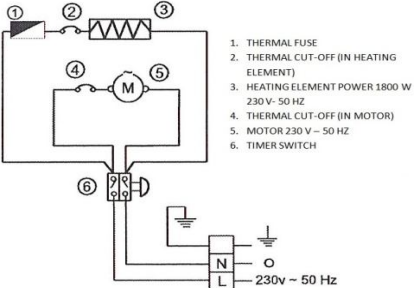




# FICHE TECHNIQUE

<b>DÉNOMINATION</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>
SÈCHE-MAINS FUTURA À BOUTON POUSSOIR ACIER INOX SATINÉ	<b>AA15500</b>
<b>DESCRIPTION</b>	
SÈCHE-MAINS STANDARD DE HAUTE QUALITÉ ET PERFORMANCE  BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX  BOUTON MANUEL DE MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT AUTOMATIQUE  SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC LIMITEUR DE TEMPS  CARCASSE EN ACIER INOX SATINÉ DE HAUTE QUALITÉ	
<b>SCHEMA ÉLECTRIQUE</b>	<b>CODE EAN</b>
 <p>1. THERMAL FUSE 2. THERMAL CUT-OFF (IN HEATING ELEMENT) 3. HEATING ELEMENT POWER 1800 W 230 V - 50 HZ 4. THERMAL CUT-OFF (IN MOTOR) 5. MOTOR 230 V - 50 HZ 6. TIMER SWITCH</p> <p>230v ~ 50 Hz</p>	<b>8427950304392</b>

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
<b>NET</b> (sans emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 318	LARGEUR: 226	PROFONDEUR: 150
	<b>POIDS (Kg)</b>	3,615		
<b>BRUT</b> (avec emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 380	LARGEUR: 290	PROFONDEUR: 225
	<b>POIDS (Kg)</b>	4,165		
<b>MATÉRIAUX</b>	CARCASSE: ACIER INOX AISI 304 SOUS-ENSEMBLE INTERNE: ABS ET POLYCARBONATE "V0" BOUTON-POUSSOIR: ZAMAK			
<b>COULEUR/FINITION</b>	CARCASSE: INOX SATINÉ BOUTON-POUSSOIR: CHROMÉ GRILLE DE SORTIE D'AIR: NOIR			
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	TENSION: 230V. AC FRÉQUENCE: 50 Hz. CONSOMMATION: 8,5 Amp. PUISSANCE MOTEUR: 140 W. PUISSANCE RÉSISTANCE: 1820 W. PUISSANCE TOTALE: 1960 W. tr/min (RPM) MOTEUR: 2800	VITESSE DE L'AIR: 68 Km/HEURE DÉBIT EFFICACE: 250 m <sup>3</sup> /HEURE PRESSION ACOUSTIQUE: 58 Db. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 55 °C (à 10 cm. de dist.) ISOLEMENT ELÉCTRIQUE: CLASSE I HOMOLOGATIONS: CE, TÜV ET GS DEGRÉ DE PROTECTION: IPX1		
<b>FIXATION</b>	À L'AIDE DE 4 VIS ET DE 4 CHEVILLES - FOURNIES			
<b>PACKING</b>	EMBALLAGE À L'UNITÉ		<b>Approuvé par:</b> Dpt. Qualité	
			<b>DATE:</b> 12/05/2015	