

Systeme de pesage mobile

BRUSS

Pesage Embarqué

X-TRA_{line} B

Transpalette peseur manuel
4 capteurs
Pesage, Totalisation.


Capacité : 2000 kg
Graduation multiécheleon
0 à 200 kg/0,2 kg
200 à 500 kg/0,5 kg
500 à 2000 kg/1 kg

Etanchéité IP65
Capteurs et câblage IP67

Utilisation
Pesage avec europalettes



Disponible en transactions commerciales

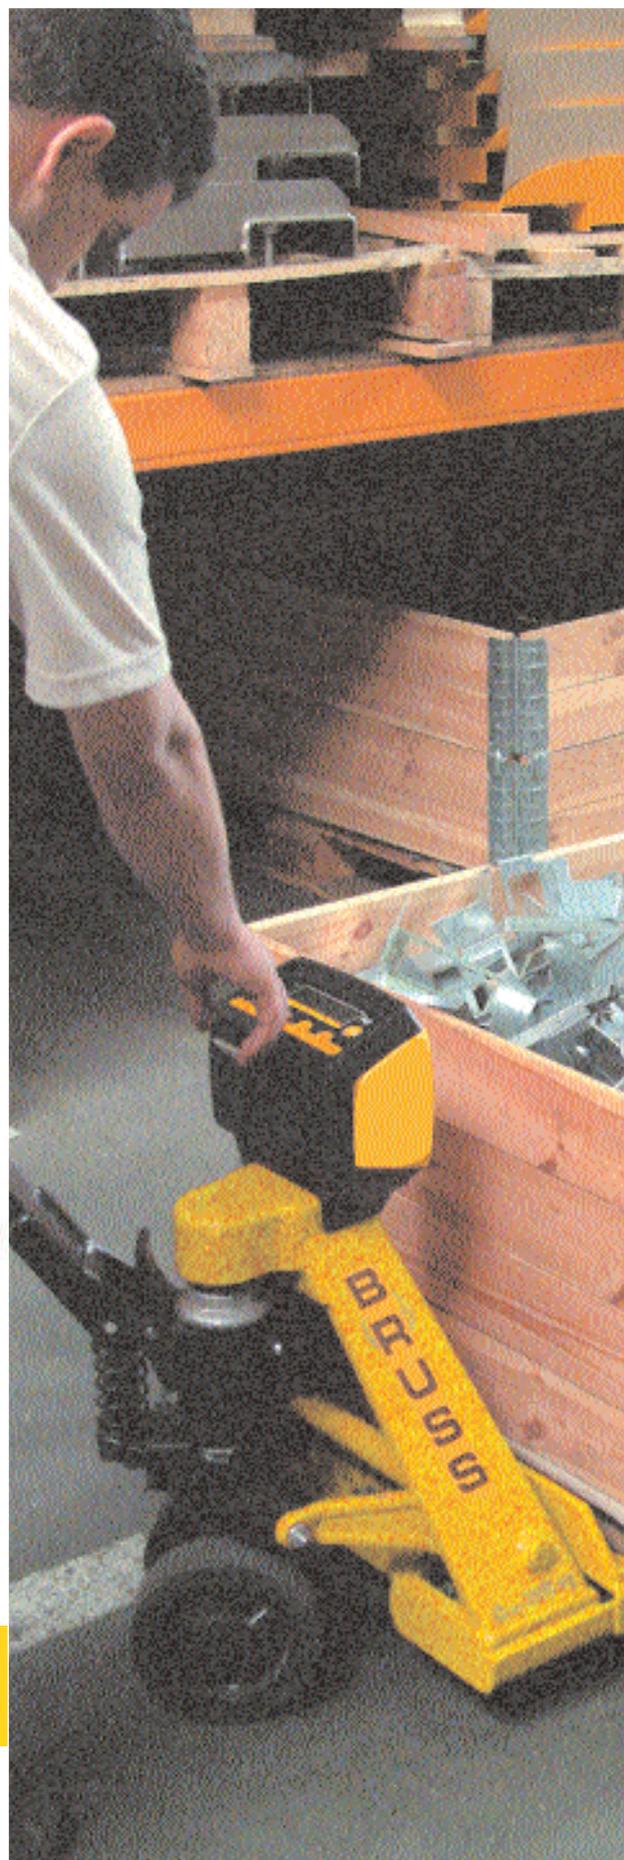

ISO 9002



Série X-TRA-B



Idéal pour la pesée de palettes européennes. Le transpalette peseur X-TRA-B combine un système de pesage précis avec un transpalette de haute qualité. La simplicité de son clavier de fonctions permet une utilisation par tous. Le X-TRA-B a été élaboré pour un usage intensif, résistant aux chocs et étanche à la poussière et l'humidité. Son module de batterie, interchangeable très rapidement, est prévu pour une autonomie permettant environ 35 heures d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Capacité	:	2000 kg
Graduation multiéchelon	:	0-200 kg : graduation 0,2 kg 200-500 kg : graduation 0,5 kg 500-2000 kg : graduation 1 kg
Erreur maximale	:	0,1 % du poids pesé
Étanchéité	:	Capteurs et câblage IP67 Indicateur IP65
Autonomie	:	Jusqu'à 35 heures, indication de recharge-5 heures avant coupure automatique
Batterie	:	12 Vdc/1,2 Ah
Chargeur de batterie	:	230 Volt/12 Vdc - 300 mA

Fonctions

- Correction manuelle et automatique du zéro,
- Fonctions brut/tare/net,
- Tare manuelle et automatique,
- Totalisation avec numéro de séquence,
- Affichage d'erreurs,
- Coupure automatique après 60 minutes de non utilisation (programmable).

Options


- Imprimante intégrée pour édition des données de pesée,
- Indicateur rotatif pour une lecture sur 360°,
- Module de batterie supplémentaire, permettant une utilisation continue,
- Châssis en inox,
- Fourches en inox,
- Roues de direction en polyuréthane ou polyamide,
- Roues de charge en polyamide et/ou tandem,
- Frein à main,
- Frein à pédale,
- Capacité 3000 kg (graduation 1 kg),
- Longueur de fourches 950 mm jusqu'à 2000 mm,
- Écartement extérieur des fourches 550 mm,
- Autres options sur demande.

Dimensions

A Longueur de fourche	:	1150 mm
B Largeur de fourche	:	170 mm
C Hauteur minimale	:	90 mm
D Hauteur maximale	:	210 mm
Course de levage	:	120 mm
E Écartement extérieur	:	550 mm
F Hauteur indicateur	:	650 mm

CARACTERISTIQUES

Couleur	:	Jaune RAL 1028, peinture epoxy
Poids	:	110 kg
Roues de direction	:	Caoutchouc
Roues de charge	:	Polyuréthane simple

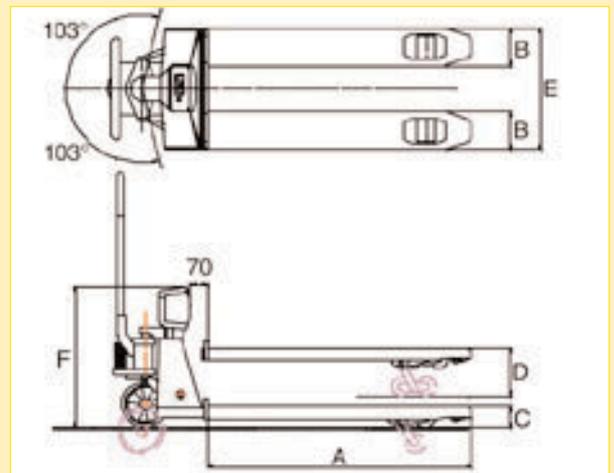

Distribué par :

pour plus d'infos :
www.precisa.fr