


DOLBY S

Fraiseuse à copier électropneumatique

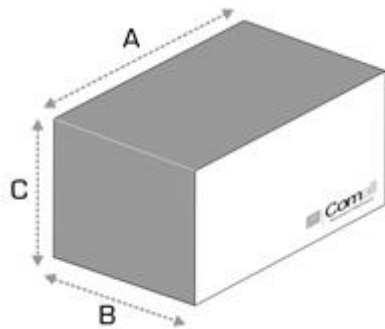


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	730	1640	149


Caractéristiques techniques:

- Broche à double vitesse de rotation (6000/11 800 tours/min)
- Étaux horizontaux avec soupapes de sécurité
- Lubrification outil nébulisée
- Grande rigidité du bloc de la tête d'usinage grâce aux quatres glissières cémentées et rectifiées avec mouvement sur roulements à billes
- Translation axes par leviers indirects
- Palpeur pneumatique
- Gabarit à copier placé sur le côté frontal de la machine en position ergonomique et bien visible par l'opérateur
- Possibilité de travail avec gabarit à copier ou avec butées mécaniques
- Capacité de serrage queue outil : de 8 à 10 mm (avec remplacement des pinces adaptées)
- Double pression de service sur les étaux
- Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
- Moteur triphasé 2/4 pôles 0,55/0,37 kW (0.75/0.5 HP)-2830/1405 tr/min eurovoltage.230/240 V-50Hz;275/480V-60 Hz)
- Groupe filtre et lubrofiltre
- Pression de service: 7 bars
- Consommation air par cycle : 2,8 NI


Schémas de capacité d'usinage



H = 125 mm - max
L = 170 mm - max



H = Ø 10 mm = 124 mm - max
Ø 5 mm = 151 mm - max
L = 170 mm - max

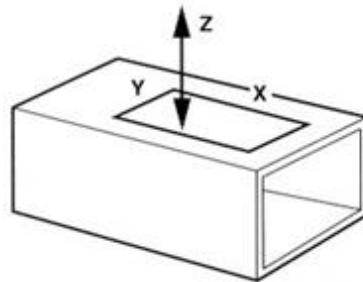

X = 330 mm
Y = 125 mm
Z = 125 mm

Accessoires fournis:


- Mèche fraise: tranchant Ø 10 mm - queue Ø 10 mm
- Mèche fraise: tranchant Ø 5 mm - queue Ø 8 mm
- Pince pour mèche fraise : queue Ø 10 mm
- Pince pour mèche fraise: queue Ø 8 mm
- Couronne de serrage mèche fraise
- Gabarit à copier
- Spirale et pistolet à air comprimé (pour nettoyage machine)
- Emballage sac thermorétractable

Accessoires sur demande:

- Kit étau vertical (2)
- kit micro pompe lubrification-réfrigération outil air huile
- Rallonge mâchoire étau longueur 805 mm (D et/ou G)
- Convoyeur à rouleaux avec mâchoire étau 1800 (D et/ou G)
- Butée escamotable supplémentaire
- Butée escamotable supplémentaire magnétique
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Plus value en version UL-CSA
- Kit butée plate
- Pinces blocage fraises (voir catalogue pinces)
- Pointes fraise (voir catalogue mèches)

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

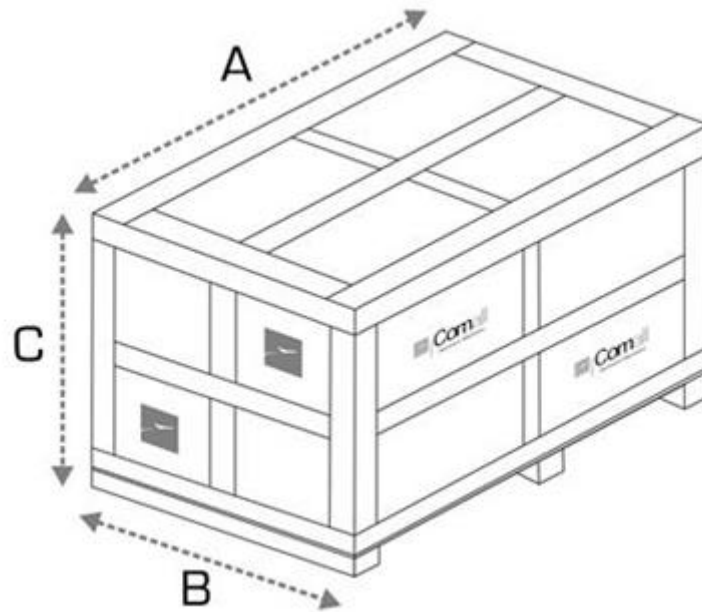

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1050	730	1700	158
Emballage en cage			
1000	1100	1750	195