

Série 08Q



Caractéristiques techniques

Conception suivant DIN3352


Ecartement suivant EN 558-1 série 48 et DIN 3202

Brides suivant EN 1092-2 et ISO PN10 /16

Protection : Peinture EPOXY 250µ couleur Bleu RAL 5017

Condition de service : Température Maxi 80°C

Montage horizontal ou vertical

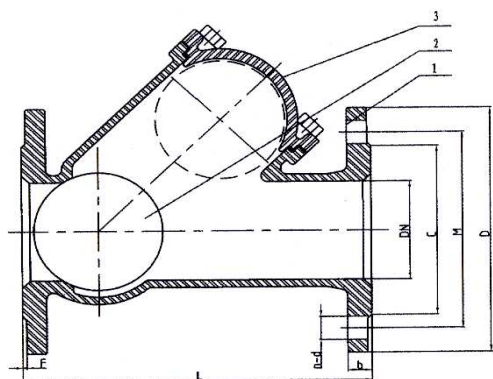

Construction		
Rep	Désignation	Matériaux
1	Corps	GGG50
2	couvercle	GGG50
3	boule	acier + NBR
		acier + EPDM
4	Joint de couvercle	NBR
		EPDM
5	visserie	acier inox A2

Dimensions pour Brides PN10						
Taille	L	D	C	M	n-d	Poids kg
DN50	200	165	102	125	4-19	6,5
DN65	240	185	122	145	4-19	11
DN80	280	200	138	160	8-19	14,4
DN100	300	220	158	180	8-19	20
DN125	350	250	188	210	8-19	30,4
DN150	400	285	212	240	8-23	42,3
DN200	500	340	268	295	8-23	73,5
DN250	600	395	320	350	12-23	128
DN300	700	445	370	400	12-23	180
DN350	800	505	430	460	16-23	290
DN400	900	565	482	515	16-27	420
DN500	1100	670	585	620	20-27	600