


LKVD-04

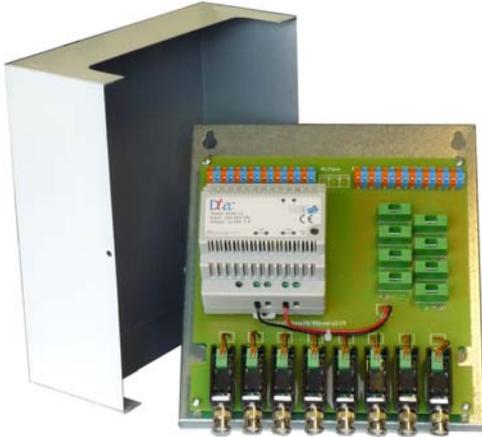

- Alimentation spécialement conçue pour la Vidéo Surveillance,
- Cette alimentation 12v 5 Amp est équipée de 8 adaptateurs 75/100 Ohms de types vidéo baluns passifs afin de transmettre le signal vidéo jusqu'à 300m de distances à des caméras analogiques 12Vdc 8 départs 12Vdc permettent d'alimenter chaque sortie. Des fusibles de 0.5Amp assurent une protection individuelle des caméras. Des borniers sans vis assurent un raccordement efficace et rapide. Le coffret métallique ouvert en 2 endroits facilite le câblage.

CARACTERISTIQUES :

Alimentation en coffret métal IP 00 support mural.

Utilisation en locaux protégé

Entrée : 90V-264V 50-60Hz tension d'isolement 1.5KV.

Tension de sortie : 12 Vdc 5Amp

Potentiomètre d'ajustement +/- 15%

Présence led tension Alimentation

Régulation en charge: +/-1% **Régulation en ligne :** +/-1%

Ondulation : 1% crête à crête

Protection surtension : 130% de I nominal

Protection contre les court circuit : Permanent auto auto redémarrage

Protégé contre les inversions de polarité.

8 voies de sorties protégées: par fusible 5x20 de 0.5 AmpT.

Présence led tension 1 par voie.

8 Vidéos baluns passifs 75/100 Ohms

Entrée Sorties par bornes à clips

Dimensions L x I x H : 250 x 220 x 100 mm

Poids : 2,7 kg

Emballage: 250 x 200 x 90 mm

Température de fonctionnement : -20° + 60°

Température de stockage : -40° +85°

Normes : EN 60950 EN 55011 EN 55022



Conformes aux directives CEM : EN 60950 EN 55011 EN 55022 EN 61000-4-2
Basse tension 73/23/CEE