



Design contemporain

Faible éblouissement UGR < 16


Efficacité lumineuse élevée

Installation encastrée ou suspension

Température de couleur interchangeable

ORIGAMI 600 x 600 mm

29W



- Description : Dalle lumineuse
- Source : LED
- Type : SMD 4014
- IRC : >80
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : Lentilles PC
- UGR : <16
- Efficacité lumineuse : 133.1 lm/W
- Alimentation : Driver déporté
- Puissance totale : 29.7W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : 90%
- Tension d'entrée : 220-240V
- Fréquence d'entrée : 50-60Hz
- Température de travail : -20°C/+45°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L90B10 (ta 25°C)
- Dimensions sur-mesure : Sur demande
- Option dimmable DALI + BP : 5113274
- CEE : Eligible (BAT-EQ-127, IND-BA-116)




- Faisceau :



- Coloris :




RAL9016

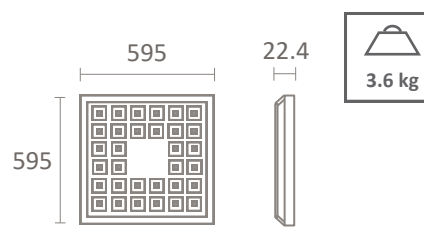

Référence	Modèle	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
2540710	ORIGAMI 600 x 600 29W MULTI K	<ul style="list-style-type: none"> 3000K 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> 3782 lm 3859 lm




Cadre en saillie



- Description : Cadre de montage en saillie à tiroir
- Corps : Aluminium anodisé
- Coloris : Blanc
- Hauteur : 50 mm



Référence	Modèle
2587020	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 300 x 50 mm
2587030	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 600 x 50 mm
2587040	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 600 x 50 mm
2587060	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 1200 x 50 mm
2587070	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 1200 x 50 mm



2 points de fixation



4 points de fixation



6 points de fixation

Kit de suspension





Référence	Modèle
2590930	Kit de suspension 1m (2 points de fixation)
2590922	Kit de suspension 1m (4 points de fixation)
2590925	Kit de suspension 1m (6 points de fixation)



Encastré plafond DEEP



Donne un effet de profondeur pour un effet « puits de lumière »

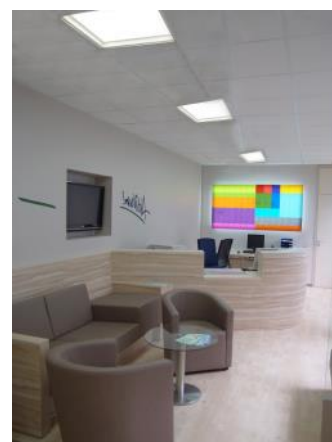

Référence	Modèle	Dimensions
2587120	Cadre DEEP 300 x 300	295 x 295 x 40 mm
2587130	Cadre DEEP 300 x 600	295 x 595 x 40 mm
2587140	Cadre DEEP 600 x 600	595 x 595 x 40 mm
2587160	Cadre DEEP 300 x 1200	295 x 1195 x 40 mm
2587162	Cadre DEEP 600 x 1200	595 x 1195 x 40 mm



Encastré faux plafond fixation ressort



Permet l'encastrement dans le faux plafond de type placo



Référence	Modèle	Dimensions extérieures	Dimensions d'encastrement
2587170	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 300	331 x 331 x 35 mm	311 x 311 mm
2587174	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 600	331 x 631 x 35 mm	311 x 611 mm
2587176	Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 600	631 x 631 x 35 mm	611 x 611 mm
2587178	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 1200	331 x 1231 x 35 mm	311 x 1211 mm
2587180	Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 1200	631 x 1231 x 35 mm	611 x 1211 mm