




➤ PSXB400



- 7 tailles de coffrets (câches trous fournis)
- Compatibles avec modules PSXM (voir pages 34 à 37)
- Compatibles avec modules multivoies PSXMV (voir pages 48 et 49)

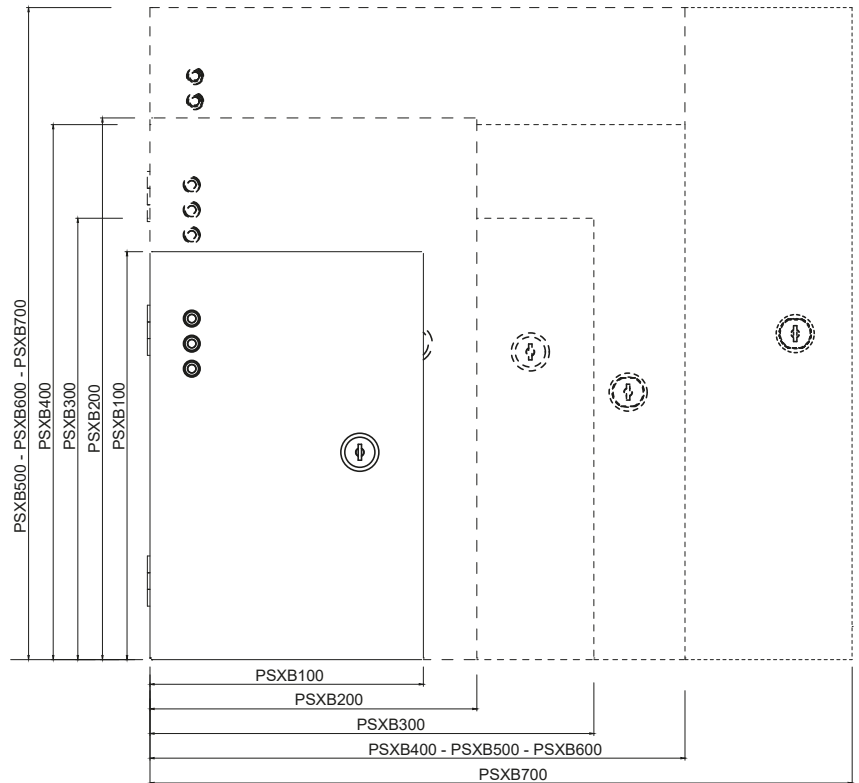

1 PSX680LEDFC



2 PSXU-TS



3 Rail DIN voir page 76

	PSXB100	PSXB200	PSXB300	PSXB400	PSXB500	PSXB600	PSXB700
Matière	Acier / Laquage poudre epoxy						
Façade	Portillon sur charnières avec fermeture par serrure à clé						
Compatibilité modules alimentations IZYX SYSTEMS	Voir guide de choix page 68						
1 Module 3 LEDs déporté (en option)	Longueur de câble : 680 mm / LED 1 : secteur - LED 2 : sortie DC - LED 3 : batterie						
2 Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A						
Dimensions extérieures (L x h x p)	164 x 244 x 74 mm	196 x 324 x 89 mm	265 x 265 x 72 mm	320 x 320 x 89 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174 mm	420 x 390 x 184 mm
Dimensions intérieures (L x h x p)	150 x 230 x 68 mm	185 x 310 x 80 mm	255 x 255 x 68 mm	310 x 310 x 80 mm	310 x 380 x 80 mm	310 x 380 x 165 mm	410 x 380 x 175 mm
Poids brut	1,05 Kg	1,6 Kg	2,85 Kg	3,3 Kg	4,48 Kg	5,53 Kg	