

pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!



- 1 Construction mécano-soudée en tube et en cornière métallique.
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, chapes zinguées, Freins sur les 2 roulettes pivotantes conformes à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, chapes zinguées
- 4 Plancher en bois MDF.
- 5 Cadre en tube d'acier carrée avec 7 perforations pour l'insertion des arceaux.
- 6 Rouleau lateral pour faciliter le chargement et le déchargement
- 7 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produits:

Profilé métallique soudé, 7 Emplacements à arceaux espacés de 90 mm

Charge 500 kg:


Bandage caoutchouc, roulement à rouleaux

Charge 1200 kg:

Bandage caoutchouc élastique pour charges lourdes, roulement à billes



	Chariot porte-panneaux				Support fixe porte-panneaux	
Référence	11-1282	11-1283	11-1284	11-1285	11-1286	11-1287
Surface utile [mm] Pxl	1200x800	1200x800	1600x800	1600x800	1200x800	1600x800
Surface Hors tout [mm] Pxl	1340x800	1340x800	1740x800	1740x800	1340x800	1740x800
Hauteur chargement [mm]	310	310	310	310	80	80
Charge admissible [kg]	500	1200	500	1200	1200	1200
Roues Ø [mm]	200	200	200	200	-	-
Poids [kg]	45	49	58	62	35	48



	Arceau tubulaire 1200		
Référence	11-1290	11-1291	11-1292
Longueur [mm]	1200	1200	1200
Hauteur [mm]	300	600	900


	Arceau tubulaire 1600		
Référence	11-1293	11-1294	11-1295
Longueur [mm]	1600	1600	1600
Hauteur [mm]	300	600	900
	22,-	24,-	26,-

Supplément pour revêtement zingué pour chariot et support fixe:

Référence	01-ZL/571	01-ZL/572
Dimensions	1200x800	1600x800

Accessoire pour support fixe:

Fourreau pour fourches de gerbeurs, Hauteur 100 mm *
Référence: S11-1286-4
* Charge 400 kg

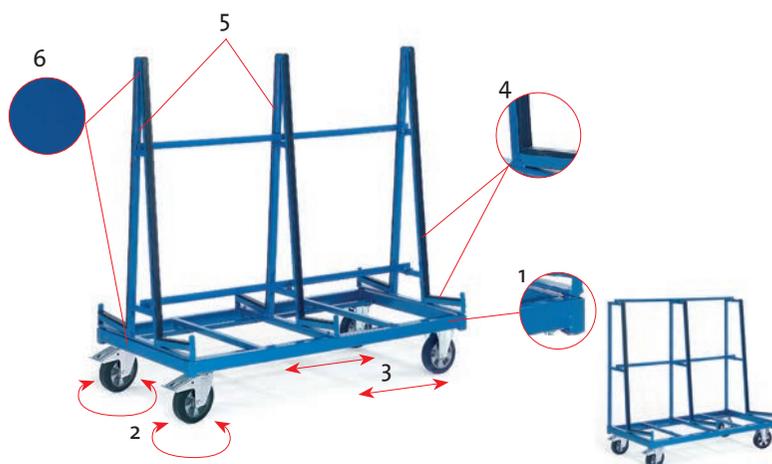

- 1 Cadre en tube carré et en cornière métallique
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc élastique pour charges lourdes, roulement à billes, chapes zinguées, freins sur les 2 roulettes pivotantes conformes à la Norme Européenne 1757-3.
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc élastique pour charges lourdes, roulement à billes, chapes zinguées.
- 4 Surface de chargement revêtue d'un caoutchouc noir de protection.
- 5 Structure haute à boulonner au cadre roulant.
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

	Chariot porte-panneaux lourds double face			Chariot porte-panneaux lourds simple face		
Référence	11-1277	11-1278	11-1279	11-1274	11-1275	11-1276
Surface utile [mm] Pxl	2x1380x270	2x1680x270	2x2080x270	1x1380x430	1x1680x430	1x2080x430
Surface Hors tout [mm] Pxl	1380x880	1680x880	2080x880	1380x880	1680x880	2080x880
Hauteur chargement [mm]	350	350	350	350	350	350
Hauteur support [mm]	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Hauteur totale [mm]	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Charge admissible [kg]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Roues Ø [mm]	200	200	200	200	200	200
Poids [kg]	71	78	98	57	62	85

Information Produits:

Ces chariots porte-panneaux existent en 2 versions: simple et double face. Ces chariots permettent un déplacement aisé de panneaux lourds et difficiles à manipuler.

Une butée est soudée à l'extrémité de la surface de chargement pour prévenir toute chute de panneaux.