

Dynapac SD2500C

Finisseurs



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids avec la table de base	18,50 t

 Dimensions	
Largeur de base	2,55 m
Largeur de travail min. (avec sabot de réduction)	2,05 m
Angle de déchargement AV	15°
Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	9 m

 Capacité	
Capacité théorique	650 m³/h
Épaisseur de pose max.	310 mm

 Trémie	
Capacité	6,0 m³
Hauteur de chargement au centre/sur les côtés	555 mm / 560 mm
Largeur intérieure	3 290 mm

 Translation	
Vitesse de travail maxi.	1 680 m/s
Vitesse de transfert	1,1 m/s

 Moteur	
Marque/Modèle	Cummins QSB6.7-C173
Norme d'émissions	Stage IIIA/IV (T3/T4f)
Puissance, SAE J1995	129 kW à 2200 tr/mn
Système électrique	24 V
Capacité réservoir carburant	350 l

 Châssis	
Entraînement	Hydrostatique direct par moto-réducteur à planétaires au niveau du barbotin
Largeur	320 mm
Longueur d'appui au sol	2 900 mm

 Convoyeurs	
Type	A barrettes
Régulation	Proportionnelle par palettes et indépendante
Largeur	2 x 655 mm

 Vis de répartition	
Diamètre	380 mm
Régulation	Deux vis réversibles avec commande à palpeurs à ultrasons

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



dynapac_sd2500c_fr-20180709.083826.pdf 2018-07-09 08:38

Dynapac SD2500C

Finisseurs



Caractéristiques techniques

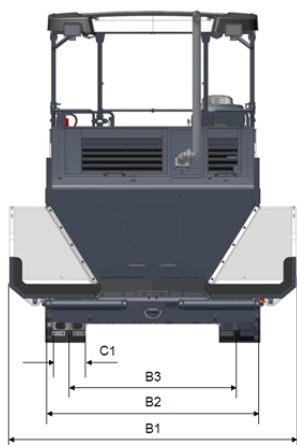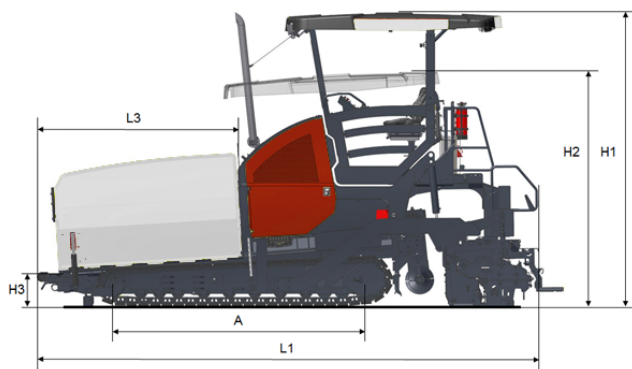

Dimensions

A. Longueur d'appui au sol	2.90 m
B1. Largeur maxi (trémie ouverte)	3.40 m
B2. Largeur standard (trémie fermée)	2.55 m
B3. Entraxe des chenilles	1.99 m
C1. Largeur des patins	0.32 m
H1. Hauteur max.	3.90 m
H2. Hauteur de transport	3.10 m
H3. Hauteur de chargement	0.49 m
L1. Longueur	6.15 m
L3. Longueur de la trémie	2.12 m

Tables recommandées

Modèle	Largeur de base	Largeur de travail (extension hydraulique)	Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	Système de compactage	Système de chauffe
Dynapac V6000TVE	3,00 m	6,00 m	9,70 m	Tamper à mouvement vertical et vibration	Electrique
Dynapac V5100TVE	2,55 m	5,10 m	8,80 m	Tamper à mouvement vertical et vibration	Électrique
Dynapac V5100TV	2,55 m	5,10 m	8,80 m	Tamper à mouvement vertical et vibration	Gaz propane
Dynapac V6000TVH	3,00 m	6,00 m	9,00 m	Tamper à course verticale, vibration et étage de vibration supplémentaire à pression réglable	Electrique
Dynapac V5100TVH	2,55 m	5,10 m	8,10 m	Tamper à course verticale, vibration et étage de vibration supplémentaire à pression réglable	Electrique
Dynapac V6000TV	3,00 m	6,00 m	9,70 m	Tamper à mouvement vertical et vibration	Propane (LPG)

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_sd2500c_fr-20180709.083826.pdf 2018-07-09 08:38