


Supports pour chariots mobiles

Video-surveillance

- Facilité d'accès
 - Maintenance effectuée au sol
 - Suppression des risques liés au travail en hauteur
 - Formation des équipes simplifiée
 - Economie de nacelle
 - Mât cylindro-conique
 - Finition lisse gris.
- Autres finitions, nous consulter.
- Chariot sur rail.
 - Treuil manuel à engrenage (motorisation sur demande)
 - Frein automatique à cliquet
 - Accès au treuil sécurisé.
 - Câblage externe.
- Position en nappe lors de la descente

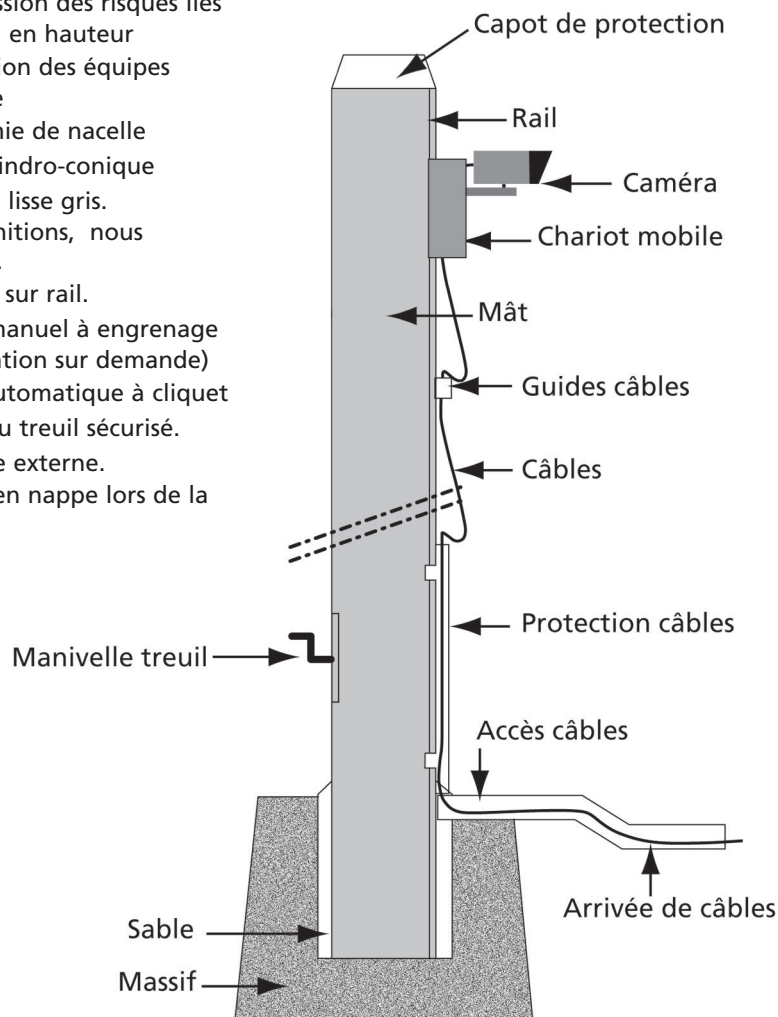

Hauteur hors-sol (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Hauteur totale (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	20	21
Diamètre en tête (mm)	280	280	235	235	235	205	205	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Diamètre en pied (mm)	355	370	340	355	370	355	370	370	385	400	415	430	453	468	490	505
Surface au vent (m ²)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Charge verticale en top (kg)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50