

Thermoplongeur Amovible Blindé

Les thermoplongeurs amovibles blindés droits (S.D.I.) et coudés (S.C.I.), sont destinés au chauffage des liquides, souvent corrosifs, de certains bains de traitements de surface en particulier. Les S.D.I. et S.C.I. sont constitués d'un ou plusieurs éléments blindés en épingles simples ou doubles en inox 316L ou titane montés sur une platine inox et un boîtier IP65 en fonte d'aluminium revêtu d'une peinture anticorrosion très efficace.

➤ GAMME STANDARD

✓ Droit

Puissance (kW)	Hauteur	Hauteur chauffante	Référence
6	700	400	SDI 6KW ST
9	900	600	SDI 9KW ST
12	1 100	800	SDI 12KW ST

✓ Coudé

Puissance (kW)	Hauteur	Hauteur chauffante	Référence
6	600	300	SCI 6KW ST
9	800	500	SCI 9KW ST
12	1 000	700	SCI 12KW ST

➤ FABRICATION SPECIAL

✓ Puissance

Puissance : kW
 Tension : V Mono Tri
 Charge : W/cm²


✓ Dimension

Haut (L.T.) : mm
 Haut. boucle (B) : mm
 Haut. (L.P.) : mm
 Lg non chauffante (NC) : mm
 Lg coude (C) : mm


✓ Matière

Inox 316 L Incoloy 800 Titane

Droit (S.D.I.)

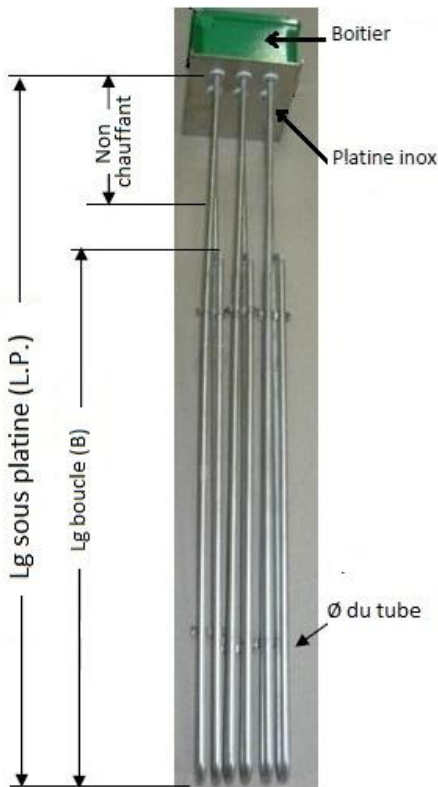

Coudé (S.C.I.)

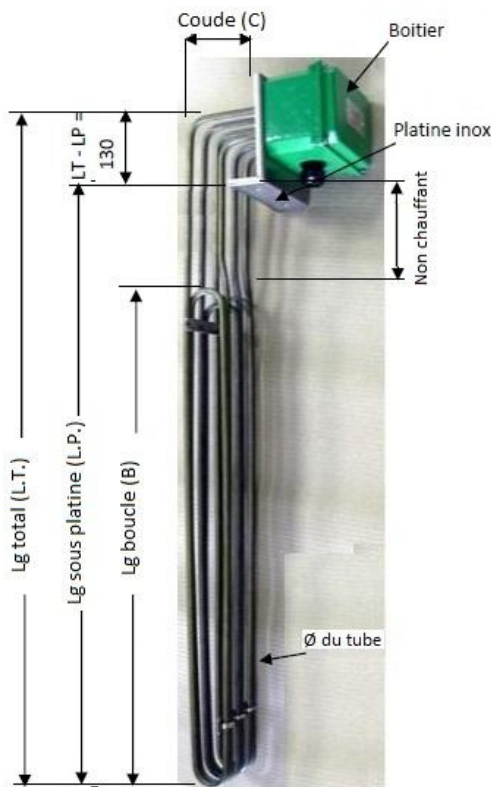

Autres forme

