







Trill




 Le trivelle idrauliche TECNOAGRI possono essere applicate su qualsiasi marca e modello di escavatore, retroescavatore, terna, skidloaders, con testata completa di attacchi a misura e doppio snodo. Componenti e materiali di prima qualità, fabbricazione con grande perizia garantiscono una elevata potenza ed una lunga durata dell'attrezzo. Produciamo una vasta gamma di punte con innesto esagonale standard di diversi diametri, con lunghezza a richiesta e con utensili per ogni tipo di terreno o roccia. Si possono applicare prolunghe di ns. produzione complete di elica o solo fusto facilmente innestabili mediante accoppiamento esagonale.

 Les tarières hydrauliques TECNOAGRI peuvent être appliquées à tous les marches et les modèles d'excavateurs et de pelles retro, chargeuses pelleuses, skidloaders avec la tête complète de attaches en mesure et double articulation. Pièces et matériaux de première qualité, fabrication avec une grande habileté, garantissent une élevée puissance et une longue durée de vie de l'outil. Nous produisons une vaste gamme de vrilles avec un greffe hexagonal standard de différents diamètres avec longueur sur demande et avec les accessoires pour chaque type de terrain ou roche. On peut appliquer des rallonges de notre production complètes de pointe hélicoïdale ou sans, avec fût seulement, facilement fixable par accouplement hexagonale.

 The hydraulic auger drill TECNOAGRI can be applied to any mark or model of excavators, backhoes, backhoe loaders, skidloaders with head full of connections to measure and double articulation. Spare parts and first-quality materials, manufactured with great skill, ensure an great power and a long lifetime of equipments. We produce a large range of drill bits with standard hexagonal connection with different diameters, with length on request and equipment for each type of soil or rock. It is possible to put extensions that we manufacture, completes with steel spiral or without with shaft only, easily connectible through hexagonal coupling.

 Las perforadoras hidráulicas TECNOAGRI se pueden aplicar sobre cualquiera marca y modelo de excavadora, retroexcavadora, retrocargadoras, skidloaders, con grupo hidráulico completo de conexiones según exigencias del cliente, dobla articulación. Componentes y materiales de primeras calidades, fabricación con gran pericia garantizan una elevada potencia y una larga duración del utensilio. Producimos una vasta gama de sinfines de doble espiral continua con injerto hexagonal, de muchos diámetros, con largo a solicitud del cliente, y con picos para cada tipo de suelo, toba/piedras. Se pueden aplicar alargadores de nuestra producción con sinfines o sólo fuste, con aplicación muy simple a través de acoplamiento hexagonal.

 Die hydraulische Bohrer von TECNOAGRI können, an jeder Marke, Modelle von Bagger, Baggerlader, skidloaders, mit Maßanschluss und Doppelgelenk angebracht werden. Verwendung von Hochwertiges Material. Unsere Erfahrungswerte Garantieren hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Wir produzieren eine breite Palette von Standard-Bohrer mit Sechskant-Anschluss und unterschiedlichen Durchmesser. Außerdem produzieren wir die geforderten Länge des Werkzeugs, für jede Art von Boden oder Fels. Man kann Erweiterungen, aus unserer Herstellung komplett mit oder ohne Bohrer Einkuppeln.








Connessione esagonale
Connexion hexagonale
Hexagonal connection
Conexión hexagonal
Hexagonalen Verbindung





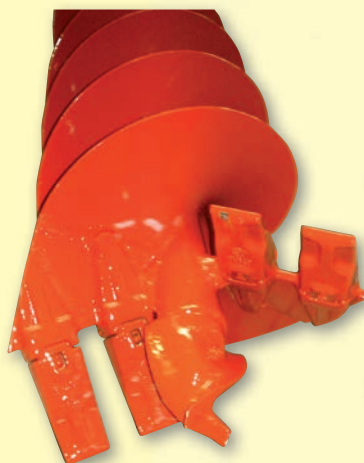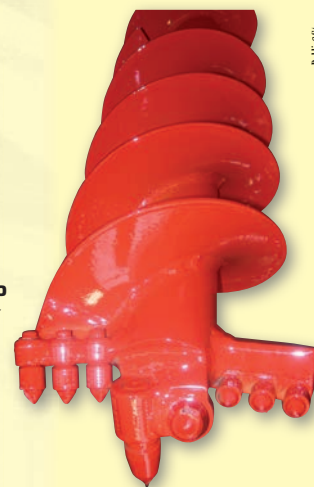


Picchi in lega speciale per suolo roccioso
Pioches en alliage special pour les sols rocheux
Picks cemented for rocky soil
Picos en liga especial por suelo rocoso
Hohen Spitzen in speziellen Legierung fuer steinigem Boden

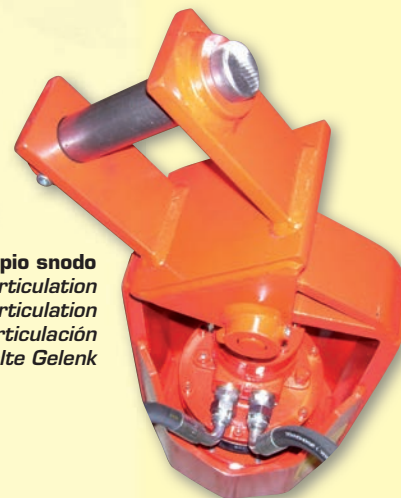

Doppio snodo
Double articulation
Double articulation
Doble articulación
Doppelte Gelenk



Denti intercambiabili più elica
Dents interchangeable plus pointe helicoidale
Interchangeable teeth more spiral
Dientes intercambiables más rosca helicoidal
Austauschbare Zähne mehr Spirale

 Testata trivella completa di attacchi	Portata olio lt./min	Tipo albero esagonale	Pressione max bar
 Tete de la tariere complete des attelages	Capacite de huile litre/min	Type de arbre hexagonale	Pression max bar
 Auger drill head with all connections	Max oilflow rate lt./min	Shaft size hexagonal	Max pressure bar
 Grupo hoyadora completo de conexiones	Capacidad aceite lt./min	Tipo eje hexagonal	Presion max bar
 Bohrkopf mit allen anschlüssen	Behälterkapazität von öl lt./min	Typ welle sechskantig	Max. betriebsdruck bar
TST 1 1 - 2 ton	30	50	250
TST 2 2 - 3,5 ton	50	50	250
TST 3 3,5 - 6 ton	75	50	250
TST 4 6 - 12 ton	100	70	250
TST 5 12 - 18 ton	120	70	250

TECNOAGRI
www.tecnoagri.it

Via Marconi, 49
 48017 Conselice (RA)
 Tel. +39 0545 85023
 Fax +39 0545 85123
 tecnoagri@tecnoagri.it