

HENKOVAC MACHINES DE TABLES:

"LE CHOIX PAR EXCELLENCE POUR LES RESTAURANTS, L'INDUSTRIE HOTELIÈRE, LES COMMERÇANTS ET LES TRAITEURS.

Nos 4 modèles tables disposent de toutes les qualités de technologie et de construction de nos machines sous vide industrielles.

"PLUG & PLAY"



Plaques inclinés



CABINET
POUR T2, T3 & T4

GAMME DE NOS
MACHINES DE TABLE T2, T3, T4

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES DE TABLE

COUVERCLE TRANSPARENT ET
CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE

	LONGUEUR DE SOUDURE	HAUTEUR MAXIMUM DU PRODUIT	DIMENSION UTILE DE LA CHAMBRE (LxPxH)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxPxH)	TENSION STANDARD*	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	POIDS
T2	270	100	270 x 310 x 100/140**	365 x 500 x 300/340**	230-1-50 Hz	0,4/0,5 kW	25 kg
T3	320	160	320 x 330 x 160	430 x 550 x 410	230-1-50 Hz	0,5/0,7 kW	50 kg
T4	420	180	max. 420 x 370 x 180	530 x 590 x 460	230-1-50 Hz	0,7/1,3 kW	60 kg
T5	320	95	800 x 320 x 95	985 x 515 x 430	230-1-50 Hz	1,3 kW	115 kg

Dimensions en mm *Les machines peuvent être livrées avec toutes les tensions requises dans le monde

OPTIONS MODÈLES DE TABLES


	CONTRÔLE DU TEMPS DIGITAL	CONTRÔLE SENSOR	SOUDURE	CONFIGURATION DE SOUDURE	GAZ	CAPACITÉ DE LA POMPE M ³	TEMPS DE CYCLE
T2**	1 programme	x	soudure simple	L	x	4 ou 8 m ³	20-40 sec
T3	1 ou 10 programmes	sensor/H ₂ O	double soudure / CC***	L	gaz	8 ou 16 m ³	20-30 sec
T4	1 ou 10 programmes	sensor/H ₂ O	double soudure / CC***	L L&L	gaz	16 ou 21 m ³	20-30 sec
T5	1 ou 10 programmes	sensor/H ₂ O	double soudure / CC***	S&S	gaz	21 m ³	20-30 sec

Modèle T2 hauteur de couvercle standard 100 mm, option 140 mm *CC = Coupe propre (Clean Cut)

CARACTÉRISTIQUES CABINET

CABINET	DIMENSIONS (LxLxH)	POUR MACHINE DE TABLE
PLUS-1	450 x 550 x 620	T2 & T3
PLUS-2	540 x 590 x 580	T4

CONFIGURATION DE SOUDURE MODÈLES DE TABLES

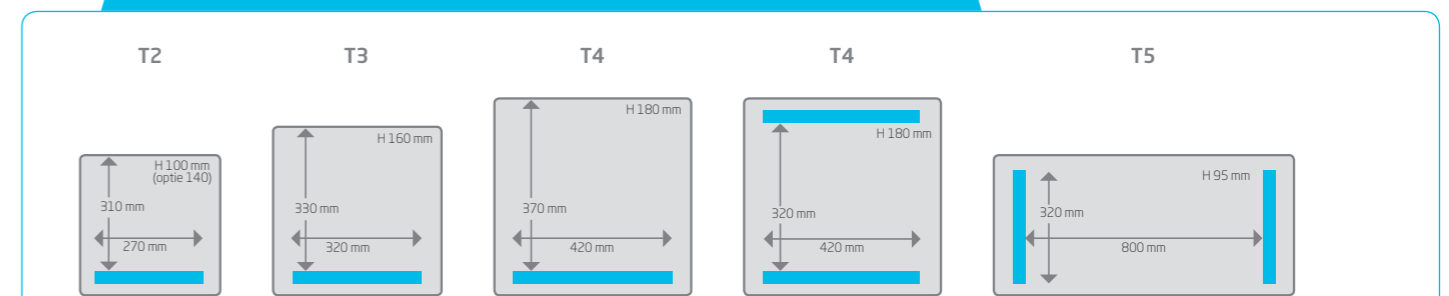

Dimensions en mm