

## Fiche technique

### Luminaire de secours Modular

#### A2B L3 /1

#### DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)
- 3 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec\*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome



\*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

#### DIMENSIONS (mm)

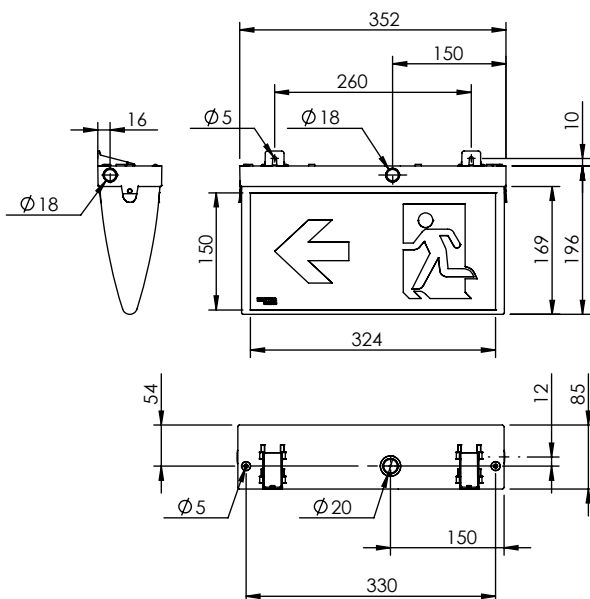

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	II
Source lumineuse :	LED 300 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

##### Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h ou 3h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 1,5 Ah
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	1h : 83% / 3h : 64%
Autotest :	Oui
Poids :	700 g

##### Luminaire source centrale


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	3 W
Consommation DC :	3,4 W
EBLF :	100%
Poids :	550 g




Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr



## MONTAGES

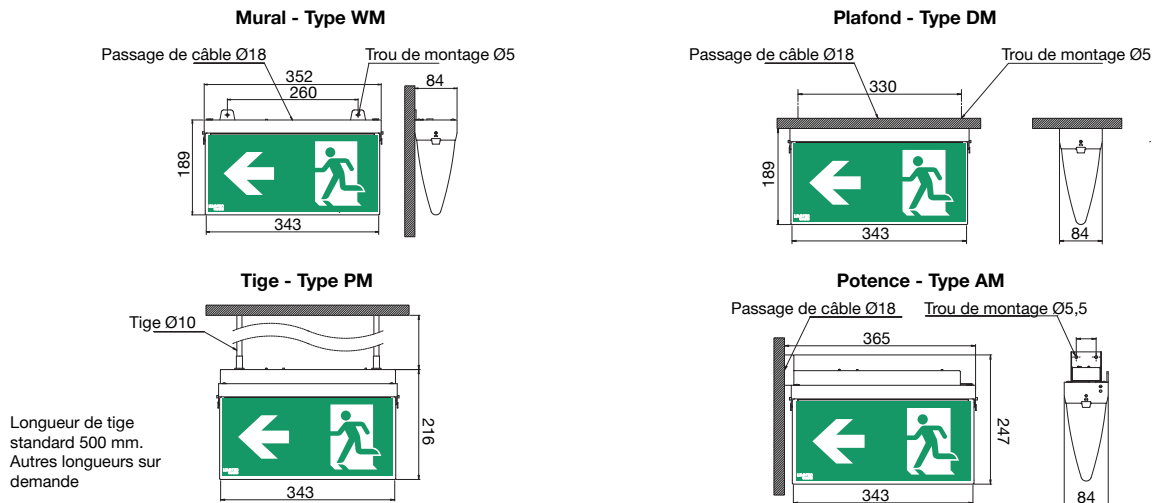

## PICTOGRAMMES

Type	Article
	A2/1 200.22 220-226*
	A2/1 200.26 220-246*
	A2/1 200.30 220-247*
	A2/1 200.50 220-268

Type	Article
	A2/1 200.38D 220-269
	A2/1 200.37D 220-294
	A2/1 200.38G 220-270
	A2/1 200.37G 220-295

\*Pictogrammes inclus

## RÉFÉRENCES PRODUITS

### Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A2B L3RW1/1-TA-WM/DM	601-600	Oui	1h	Mural / Plafond
A2B L3RW1/1-TA-PM	601-602	Oui	1h	Tige
A2B L3RW1/1-TA-AM	601-604	Oui	1h	Potence
A2B L3RW3/1-TA-WM/DM	601-601	Oui	3h	Mural / Plafond
A2B L3RW3/1-TA-PM	601-603	Oui	3h	Tige
A2B L3RW3/1-TA-AM	601-605	Oui	3h	Potence

Option : Surveillance Lumabus

### Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A2B L3U220/1WM/DM	630-850	Mural / Plafond
A2B L3U220/1PM	630-851	Tige
A2B L3U220/1AM	630-852	Potence

### Accessoires

Type	Article	Description
A2 400.15/1	191-907	Verrine, ABS blanc, hauteur 173mm, sans pictogramme
A2 100.13-500mm	650-364	Set tige de fixation A2, L=500mm
A2 100.11/1	650-0000	Set potence A2/1
LL 4815-B02	142-309	Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
LL 7221-B02	142-335	Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A2 100.12/1 DM	650-199	Grille de protection A2B/1 DM
A2 100.12/1 WM	650-214	Grille de protection A2B/1 WM



Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr

