



CABINE DE SÉCHAGE

DC4
JUSQU'À 6 KG

CARACTÉRISTIQUES


- Nouveau design attrayant
- Nouvelles dimensions (plus compactes)
- Nouveau contrôle (6 programmes automatiques et temps de séchage)
- Capacité accrue jusqu'à 6 kg
- Augmentation de la puissance thermique
- Better airflow allowing shorter drying times
- Solution flexible : tringles coulissantes pour accéder aisément aux vêtements, ou démontables pour offrir plus d'espace
- Facile à installer : le conduit d'évacuation est relié au système de ventilation pour extraire l'air humide vers l'extérieur
- Tous les composants électriques sont situés sur la partie supérieure de la cabine pour faciliter la maintenance
- Système de tringles détachables
- 3 températures : élevée, normale, basse
- Écoénergétique
- Sécurité anti-surchauffe
- Classification IP 24
- Label CE

MARCHÉS

Crèches, écoles, vestiaires d'ouvriers de voirie, navires, aéroports, stations de ski, campings, sécurité



DC4	
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	jusqu'à 6 kg
CAPACITÉ DE SÉCHAGE (G/MIN)	25
LONGUEUR D'ÉTENDAGE (M)	16
TEMPS DE SÉCHAGE, HAUTE TEMP (MAX 70 °) (MIN)	85
TEMPS DE SÉCHAGE, ECO + (PAS DE CHALEUR) (MIN)	600
PUISSANCE DE CHAUFFE (KW)	2
PUISSANCE TOTALE (KW)	2,038
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ECO / KG (KWH)	0,1
CONSOMMATION D'ÉNERGIE EXPRESS / KG (KWH)	0,64
ÉLECTRICITÉ	
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE STANDARD	1N, 230V /50-60Hz/1 phase
FUSIBLE (A)	10
PUISSANCE TOTALE (KW)	2,038
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (KW)	2
ÉVACUATION DE L'AIR	
SORTIE (MM)	Ø 100
DÉBIT (M³/H)	95
PERTE DE PRESSION (PA)	max. 60
NIVEAU SONORE	
ÉMISSIONS SONORES (DB(A))	55
DONNÉES DE TRANSPORT	
POIDS NET (KG)	61
POIDS NET D'EXPÉDITION (KG)	65
VOLUME D'EXPÉDITION (M³)	0,2
DIMENSIONS	
LARGEUR (MM)	595
PROFONDEUR (MM)	610
HAUTEUR (MM)	1900

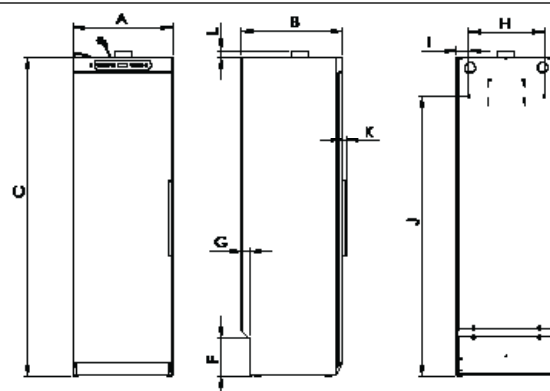

	(mm)
A	595
B	610
C	1900
D	297
E	348
F	227
G	52
H	450
I	73
J	1674
K	31
L	39