

D51

PRESSE HYDRAULIQUE

DE SERTISSAGE

HYDRAULIC CRIMPING TOOL




FORCE FORCE	COURSE STROKE	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
55kN	13 MM	365x53x130	2,500 KG	4 > 185 mm ²



Presse hydraulique manuelle, légère et ergonomique permettant le sertissage de connecteurs de 4 à 185 mm². Début de sertissage d'une seule main.

Manual, ergonomically designed, lightweight hydraulic tool for crimping of 4 to 185 sqmm connectors. Beginning of crimping by one hand.

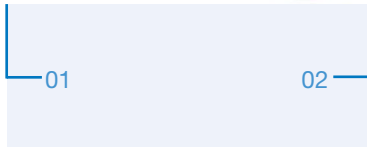

Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°. Matrices interchangeable simples ou réversibles. Poussoir à bille permettant de recevoir des matrices de largeur 30 ou 38 mm.

Quick opening and closing head, rotatable 180°. Reversible or simple interchangeable dies. Ball plunger can fit dies of 30 or 38 mm width.



Déclenchement automatique avec "**clik**" audible lorsque la force de 55 kN est atteinte. Retour du piston par levier de décharge situé sur la poignée fixe.

Automatic release with an audible "**click**" when force of 55 kN is reached. Return of piston by release trigger located on the fixed handle.



Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
490x302x90	1,300 kg	31866V-DUB	Presse + 12 jeux de matrices (2 jeux par logement) Tool + 12 die sets (2 die sets by compartment)

Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils D51, D52, XD51 et D55 Elec - Voir p. 54

Interchangeable die sets which are common to D51, D52, XD51 and D55 Elec tools - See p. 54

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Cosses et manchons cuivre - alu Copper or alu sleeves and lugs DIN 48083	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130
Type de sertissage Type of crimp						
Section	4 > 185 mm ²	E54 > E215	KZ6 > KZ25	C6 > C35	25 > 185 mm ²	10 > 120 mm ²