ecomax™ plus by HOBART FICHE TECHNIQUE

LAVE-VAISSELLE
ECOMAX F515L-11D & F515LS-11D



F515L-11D Modèle de base EURONORM incluant doseurs de détergent et produit de rinçage, pompe de vidange et pompe de rinçage
F515LS-11D avec adoucisseur intégré

- Capacité : jusqu'à **60 casiers / heure**
- Consommation : **2 litres d'eau par cycle**
- Cycles standards : **60, 120 et 180 secondes**
- Taille des casiers : **500 x 500 mm**

CARACTÉRISTIQUES

- Commande à bouton unique avec affichage digital des températures
- 5 programmes de lavage : court, standard, intensif, E-save, hygiène*
- Auto-nettoyage final
- Doseur de produit de rinçage réglable depuis le tableau de commandes
- Pompe de rinçage
- Fonction THERMOSTOP pour des températures garanties
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de lavage et de rinçage se retirent sans outil
- Buses de lavage inobstuables
- Porte isolée à double paroi
- Compteur d'eau et compteur de cycles
- Filtre intégral au niveau du bac

CARACTÉRISTIQUES en plus

+ Enceinte de lavage plus profonde permettant le lavage de plaques 600 x 400 mm (euronorme)
+ 2 programmes pour les couverts et les verres
+ Pompe de vidange
+ Cuve et enceinte de lavage embouties et aux angles arrondis facilitant l'entretien
+ Doseur de produit de lavage réglable depuis le tableau de commandes
+ Enceinte de lavage double paroi
+ Tamis au niveau du bac, filtre GENIUS-X et protection d'aspiration de la pompe
+ Ouverture de la porte compensée par des ressorts

LES OPTIONS

Socle inox avec porte amovible - Hauteur 435 mm

ecomax™ plus by HOBART — FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Lave-vaisselle ecomax plus F515L	
Taille des casiers	500 x 500 mm
Durée des cycles standards*	60 / 120 / 180 sec.
Capacité casiers / heure*	60 casiers
Température lavage / rinçage	approx 60°C / approx 82°C
Capacité bac de lavage	10,6 litres
Consommation par cycle	2 litres
Puissance pompe de lavage	0,5 kW
Résistance surchauffeur / cuve	6,2 (2,0**) kW / 0,8 kW
Puissance totale	6,7 (2,6**) kW
Tension nominale	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Largeur / Profondeur / Hauteur	600 / 640 / 825 mm
Hauteur de passage utile	425 mm

*connection eau chaude **en 230 / 50 / 1

SCHÉMAS

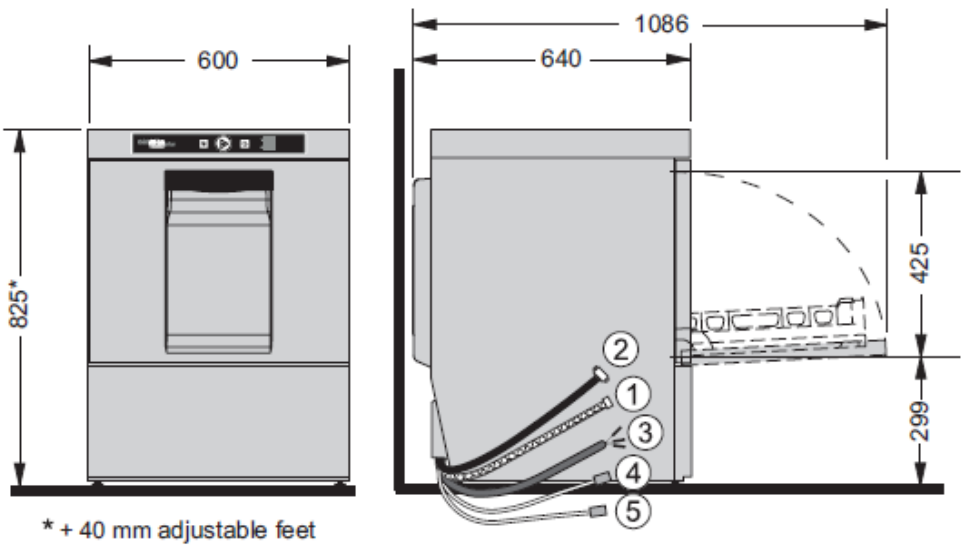

* + 40 mm adjustable feet