


BARRIÈRE PIVOTANTE DE SÉCURITÉ

Barrière d'accès pivotante

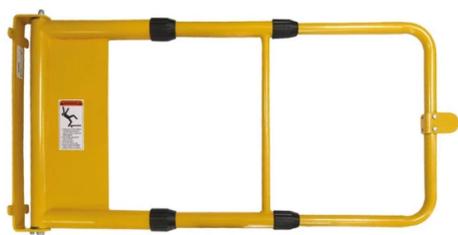

■ Points forts du produit

- Solutions de sécurité flexibles
- Barrières pivotantes robustes et faciles à installer
- Plusieurs options de réglage possibles adaptable à des espaces de différentes tailles
- Grâce à leur construction solide elles sont idéales pour une utilisation intensive

Livraison
24h / 48h



Description technique

Cette barrière pivotante de sécurité réglable à ressort, est un dispositif essentiel dans le contexte des équipements de quai et de stockage, a été spécialement conçue pour assurer une protection fiable dans des environnements industriels.

Elle trouve son utilité dans divers secteurs industriels tels que la logistique, la distribution, la fabrication et le stockage, où la préservation de la sécurité des zones d'accès revêt une importance capitale. Un exemple concret de son application est la sécurisation des zones de chargement à l'intérieur des entrepôts, où elle joue un rôle essentiel en garantissant un contrôle d'accès efficace et une augmentation de la sécurité.

Caractéristiques techniques et avantages de la barrière de sécurité pivotante de référence 202.3962.01 :

Largeur réglable : cette variante offre une largeur réglable allant de 560 à 1000 mm, permettant une adaptation facile à différentes configurations.

Hauteur de la porte ajustable : la hauteur de la porte est réglable avec une plage de 500 mm pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Poids léger : avec un poids de seulement 12 kg, cette barrière de sécurité est facile à manipuler et à installer.

Installation simple : elle s'installe rapidement en quelques minutes avec des outils à main courants, sans nécessiter de découpe, de soudure ou de perçage.

Options de fixation polyvalentes : elle peut être fixée aux murs, aux tubes carrés et ronds, ou aux cornières, en montage parallèle ou perpendiculaire, offrant une flexibilité d'installation.

Fermeture automatique sécurisée : équipée d'un mécanisme de fermeture automatique avec des butées positives, assurant une sécurité optimale.

Caractéristiques techniques et avantages de la barrière de sécurité pivotante de référence 202.3962.02 :

Largeur réglable : cette variante offre une largeur réglable de 407 à 661 mm, adaptée à des espaces plus restreints.

Poids robuste : avec un poids de 13 kg, elle offre une construction solide pour une durabilité maximale.

Voir en ligne Barrière pivotante de sécurité

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Hauteur de la porte ajustable : la hauteur de la porte est réglable avec une plage de 500 mm pour s'adapter à différentes situations.

Fermeture automatique fiable : dispose d'un mécanisme de fermeture automatique avec des butées positives pour une utilisation sans souci.

Caractéristiques techniques et avantages de la barrière de sécurité pivotante de référence 202.3962.03 :

Largeur réglable étendue : cette référence offre une plage de largeur réglable de 612 à 1019 mm, ce qui la rend idéale pour des configurations plus vastes.

Poids solide : avec un poids de 15 kg, elle est conçue pour une utilisation intensive et une résistance supérieure.

Hauteur de la porte ajustable : la hauteur de la porte est réglable avec une plage de 500 mm pour s'adapter à divers besoins.

Sécurité prioritaire : comme les autres variantes, elle dispose d'une fermeture automatique sécurisée avec des butées positives pour une protection maximale.

Ces barrières pivotantes sont des solutions de sécurité flexibles, robustes et faciles à installer, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de divers environnements industriels. Elles offrent une variété d'options de réglage, garantissant une sécurité fiable tout en étant adaptées à des espaces de différentes tailles. Grâce à leur construction solide, elles sont idéales pour une utilisation intensive dans divers secteurs.

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LARG. DE LA PORTE MIN./MAX. (MM) | HAUT. PORTE (MM) | POIDS (KG) |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 202.3962.02 | 407 / 661 | 330 | 13 |
| 202.3962.01 | 560 / 1 000 | 500 | 12 |
| 202.3962.03 | 612 / 1 019 | 330 | 15 |

Voir en ligne Barrière pivotante de sécurité

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com