

Série F5400D / DP

La nouvelle série de mobiles F5400D / DP (NXDN / dPMR) propose des avancées majeures dans tous les domaines. Avec un design résolument avant-gardiste et des performances inédites, cette nouvelle série vous séduira par sa polyvalence. Deux modèles sont disponibles : version avec afficheur graphique couleur et version avec afficheur 2 segments.

FACE AVANT
IP55

COMPATIBLE
**TRUNK
MODE 3**



IC-F5400D (VHF)
IC-F6400D (UHF)



IC-F5400DS (VHF)
IC-F6400DS (UHF)



Écran couleur haute résolution

L'affichage graphique en couleur (version D) permet de bénéficier d'une grande visibilité.

Le menu intuitif, ergonomique et personnalisable facilite l'accès à toutes les fonctionnalités proposées.

Confidentialité des communications DES56 et AES256

Pour assurer la confidentialité des communications, ces radios offrent en standard un chiffrement DES56.

En option, un chiffrement encore plus sécurisé (AES256) est disponible sous réserve d'installer la platine UT-134 dans le poste.

Fonctions OTAP et OAA

Pour faciliter la programmation des équipements, la fonction "Over-the-Air" (OTAP) permet de modifier à distance les données du terminal (ex : modification d'une temporisation, rajout d'une fréquence, etc.) Grâce à la fonction "Over-the-Air-Alias" (OAA), il est possible de mettre à jour automatiquement l'annuaire "utilisateurs" de chaque poste.

Ces fonctions sont particulièrement utiles pour un parc important de radios nécessitant des mises à jours régulières.

Bluetooth intégré

Un module Bluetooth permet d'utiliser le poste en main libre en associant des accessoires sans fil compatibles (casques, oreillettes etc.).

Lecteur micro SD et enregistrement des communications


Grâce au support de carte SD, il est possible d'enregistrer les appels entrants et sortants afin d'être réécoutés ultérieurement.

Avec une carte micro SD de 32 Go il est possible d'archiver jusqu'à 500 h de communication. Le format utilisé est de type "wave" permettant une exploitation directement à partir d'un PC.

Le support de carte SD permet également de programmer le poste.

Fonction de réduction active du bruit

En milieu bruyant (moteurs, engins de chantier, etc.), cette fonction atténue les sons extérieurs et filtre les fréquences de la voix pour améliorer la compréhension de la communication.

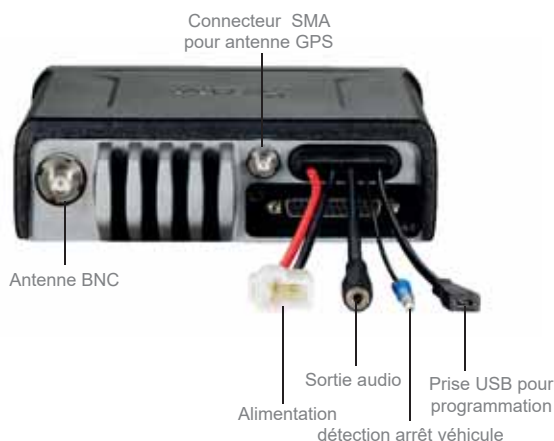

Compatible avec de nombreux protocoles

La série F5400D se décline en plusieurs versions :

- Bi-mode numérique dPMR et analogique (version DP)
- Bi-mode numérique NXDN et analogique (version D)

Connexion USB

Un port USB situé à l'arrière du poste permet différentes opérations : programmation, mise à jours du firmware, accès au protocole PC commande V2, connexion à un PC pour accéder directement aux données stockées sur la carte micro-SD sans qu'il soit nécessaire de la retirer de son lecteur.

Fonction "modem transparent"

La radio embarque d'origine un modem transparent pouvant envoyer par radio des données à 9600 Bds (espacement canal de 12,5kHz).

Égaliseur audio

L'égaliseur vous permet d'ajuster la qualité audio afin de tenir compte du timbre de voix de l'interlocuteur (5 pré-réglages sont disponibles). La fonction contrôle automatique du gain permet de maintenir une communication claire même lorsque l'utilisateur parle loin du micro.

Capteur GPS

Grâce à un connecteur SMA, il est possible de raccorder une antenne GPS pour offrir de nombreuses applications :

- Envoi de la position géographique au moment d'un appel radio ou par un status. Ces données peuvent être exploitées par un logiciel de gestion avec cartographie pour un affichage en temps réel.
- Enregistrement des positions géographiques à intervalle régulier sur la carte micro SD pour une utilisation ultérieure (data logger).
- Indication sur l'écran de la radio de la direction et de la distance par rapport à une autre radio ou un point spécifique (indication par un bip sonore de la proximité de la cible).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Couverture de fréquences étendue 136-174 MHz, 380-470 MHz
- 1024 canaux mémoires et 128 répertoires (banques)
- Annonce du canal par synthèse vocale
- Version PMR conventionnel et Trunk numérique dPMR et NXDN
- Status et Messages texte
- 2 modes d'espacement de canaux numériques (9600 et 4800 bds)
- Multi-signalisations : RAN, 5 tons, CTCSS, DTMF
- Fonctions Stun, Revive, Kill, radio check, etc.
- Nombreuses options disponibles par activation d'une clé de licence

STATIONS DE BASE



COMMANDMIC



| Article | Description |
|----------|--------------------------------------|
| OPC-2373 | Câble de séparation Commandmic 1,9 m |
| OPC-2374 | Câble de séparation Commandmic 8 m |

| Article | Description |
|----------|------------------------------------|
| 82008 | Kit de montage pour DIN |
| OPC-2364 | Câble de séparation 1,9 m type RMK |
| OPC-2365 | Câble de séparation 3 m type RMK |
| OPC-2366 | Câble de séparation 5 m type RMK |
| OPC-2367 | Câble de séparation 8 m type RMK |



TÊTE DE COMMANDE DÉPORTABLE

Grâce à des accessoires optionnels, la face avant de la série F5400D peut être déportée, ce qui autorise différentes installations :



• Configuration simple avec tête de commande déportée :

Permet notamment une installation à bord des véhicules dont le tableau de bord est réduit.

Nécessite le kit de séparation RMK-5 et câble de séparation.



• Configuration avec double tête de commande :

Particulièrement adapté aux véhicules avec cabine séparée.
Ex : Ambulances, services d'urgence, sécurité civile, etc.

Intercom disponible entre les 2 têtes de commandes.

Nécessite le kit double tête RMK-7, câbles de séparation et microphone supplémentaire.




• Configuration avec tête de commande déportée et COMMANDMIC :

idéal pour les PC de crise mobiles. Intercom disponible entre la tête de commande et le micro COMMANDMIC.

Nécessite kit de séparation RMK-5, câble de séparation et microphone COMMANDMIC.

MICROPHONES




Microphone pour usage intensif

HM-220




Microphone avec clavier pour usage intensif

HM-220T



Microphone simple

HM-221



Microphone avec clavier

HM-221T



Microphone de table

SM-29



Livré avec microphone HM-221

Comparatif technique p.87

AUTRES ACCESSOIRES



Câble d'alimentation (15 A)

OPC-345



Platine de confidentialité des communications AES 256

UT-134



Antenne GPS

UX-241



Câble de programmation pour clés de chiffrement

OPC-2357



Câble de programmation mobile vers PC

OPC-2363



Câble de programmation portatif vers mobile

OPC-2362

HAUT-PARLEURS



Haut-parleur externe 20 W (30 W Max.)

SP-30



Haut-parleur externe 5 W (7 W max.) avec câble de 2 m

SP-35



Haut-parleur externe 5 W (7 W max.) avec câble de 6 m

SP-35L

LOGICIELS ET LICENCES



Licences disponibles par clé d'activation

| Référence | Description |
|--------------|--|
| CS-F3400 | Logiciel de programmation |
| CS-OTPM1 | Logiciel de gestion OTAP |
| ISL-CHEX#13 | Augmentation du nombre de canaux à 4000 |
| ISL-UGMTR#11 | Licence pour Trunk NXDN (type C et D) |
| ISL-UGMD3#12 | Licence pour trunk dPMR (mode 3) |
| ISL-AKAES#16 | Licence pour cryptophonie AES256 (à utiliser avec UT-134) |
| CS-KLD2 | Logiciel de chargement de clé de confidentialité des communications (à utiliser avec UT-134) |
| TBD | Licence OTAR |