

LOGLIFT 61Z




LOGLIFT 61Z DONNÉES DE BASE

Données techniques	F61Z 71
Capacité de levage maxi (kNm)	64
Portée hydraulique (m)	7.1
Nombre d'extensions	1
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Système de rotation	Simple
Angle de rotation (°)	415
Couple de rotation, brut (kNm)	13.1
Pression de service maximale (MPa)	22
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	60
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2x50-60
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	1360

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale

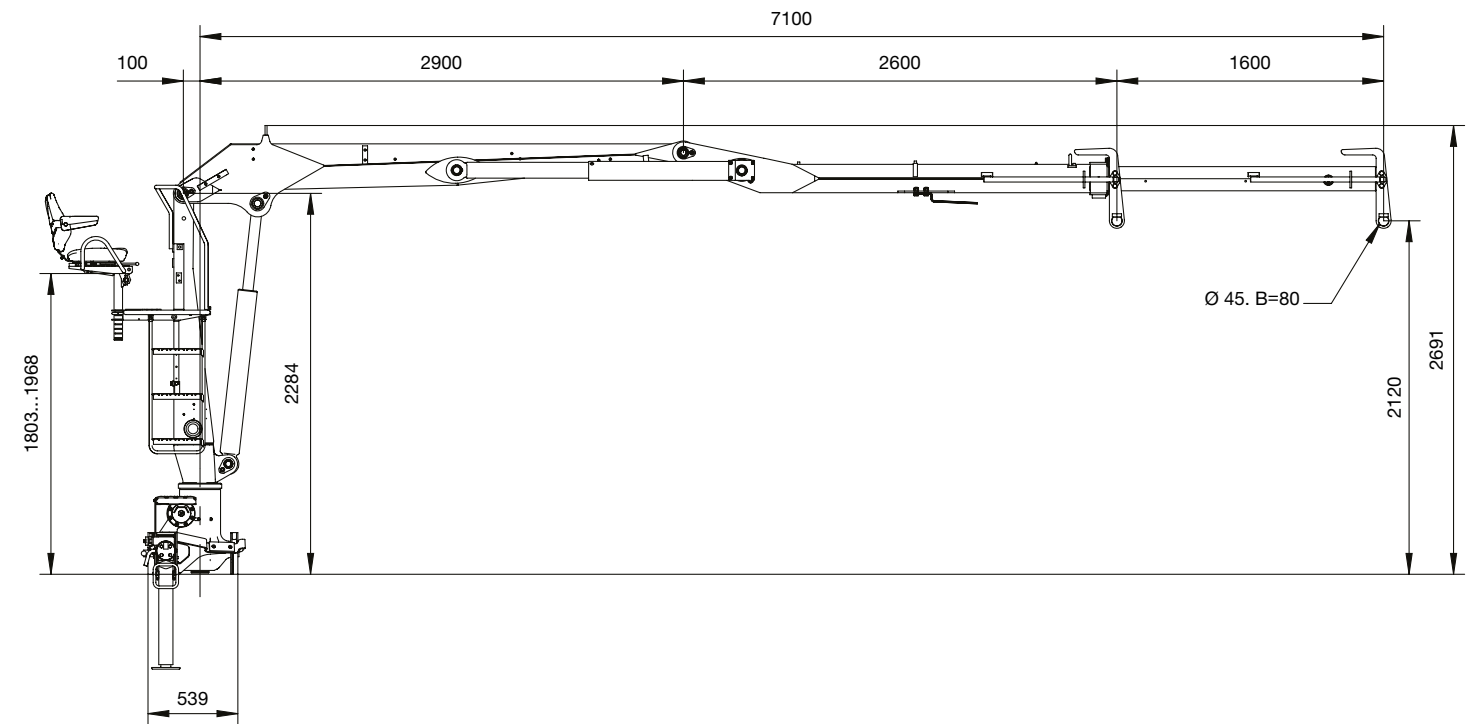

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.

BD-F61Z-FFR-VVV_190208