

### MESURES

Lampes	2x 2500w HMI
Durée de vie moyenne des lampes*	500 heures
Rendement	88 lm/W
Type de douille	G38
Puissance maximum	5 500 w
Voltages disponibles	230 v / 50Hz
Ballasts	2x 2500w connecteur de type Harting
Temps de réamorçage	< 10 secondes
Générateur requis	7 KvA

\* Dans des conditions normales d'utilisation

### DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

Zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	21 000 m <sup>2</sup>
Zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	4 450 m <sup>2</sup>
Eclairage sous le ballon (placé à 8 m)	500 lux
Lumen maximum	480 000 lm
Température de couleur	FROIDE

### ENVELOPPE

Diamètre	140 cm
Hauteur	130 cm
Tissu traité pour retarder la combustion	
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer et éviter la pollution lumineuse	
Matériel résistant à la pluie et à la poussière	IP54
Température ambiante maximum	60°C
Système anti-vibration	
Système de protection par capteur de pression	

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Perche télescopique renforcée 5,50 m	P600TA
Caisse de rangement pour Sirocco 2-L	
Sac pour sable (20 kg)	

### SERVICE CLIENTÈLE

Un kit de réparation est fourni avec le produit.  
Le service clientèle est assuré auprès de tous les distributeurs locaux Airstar.


### CONDITIONNEMENT

Carton d'emballage

Dimensions

longueur 115 cm x largeur 56 cm x hauteur 52 cm

Poids total conditionné 20 kg

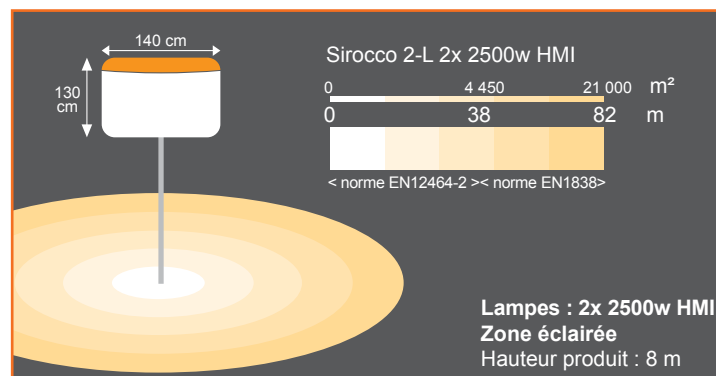

### ECO-ATTITUDE

Meilleure lumière. Meilleure diffusion. Plus d'efficacité.

Ce produit Airstar vous aide à réduire l'empreinte carbone de vos travaux. Demandez-nous comment !