


Compact

Système de levage hydraulique
Mecanismo Montacargas Hidráulico

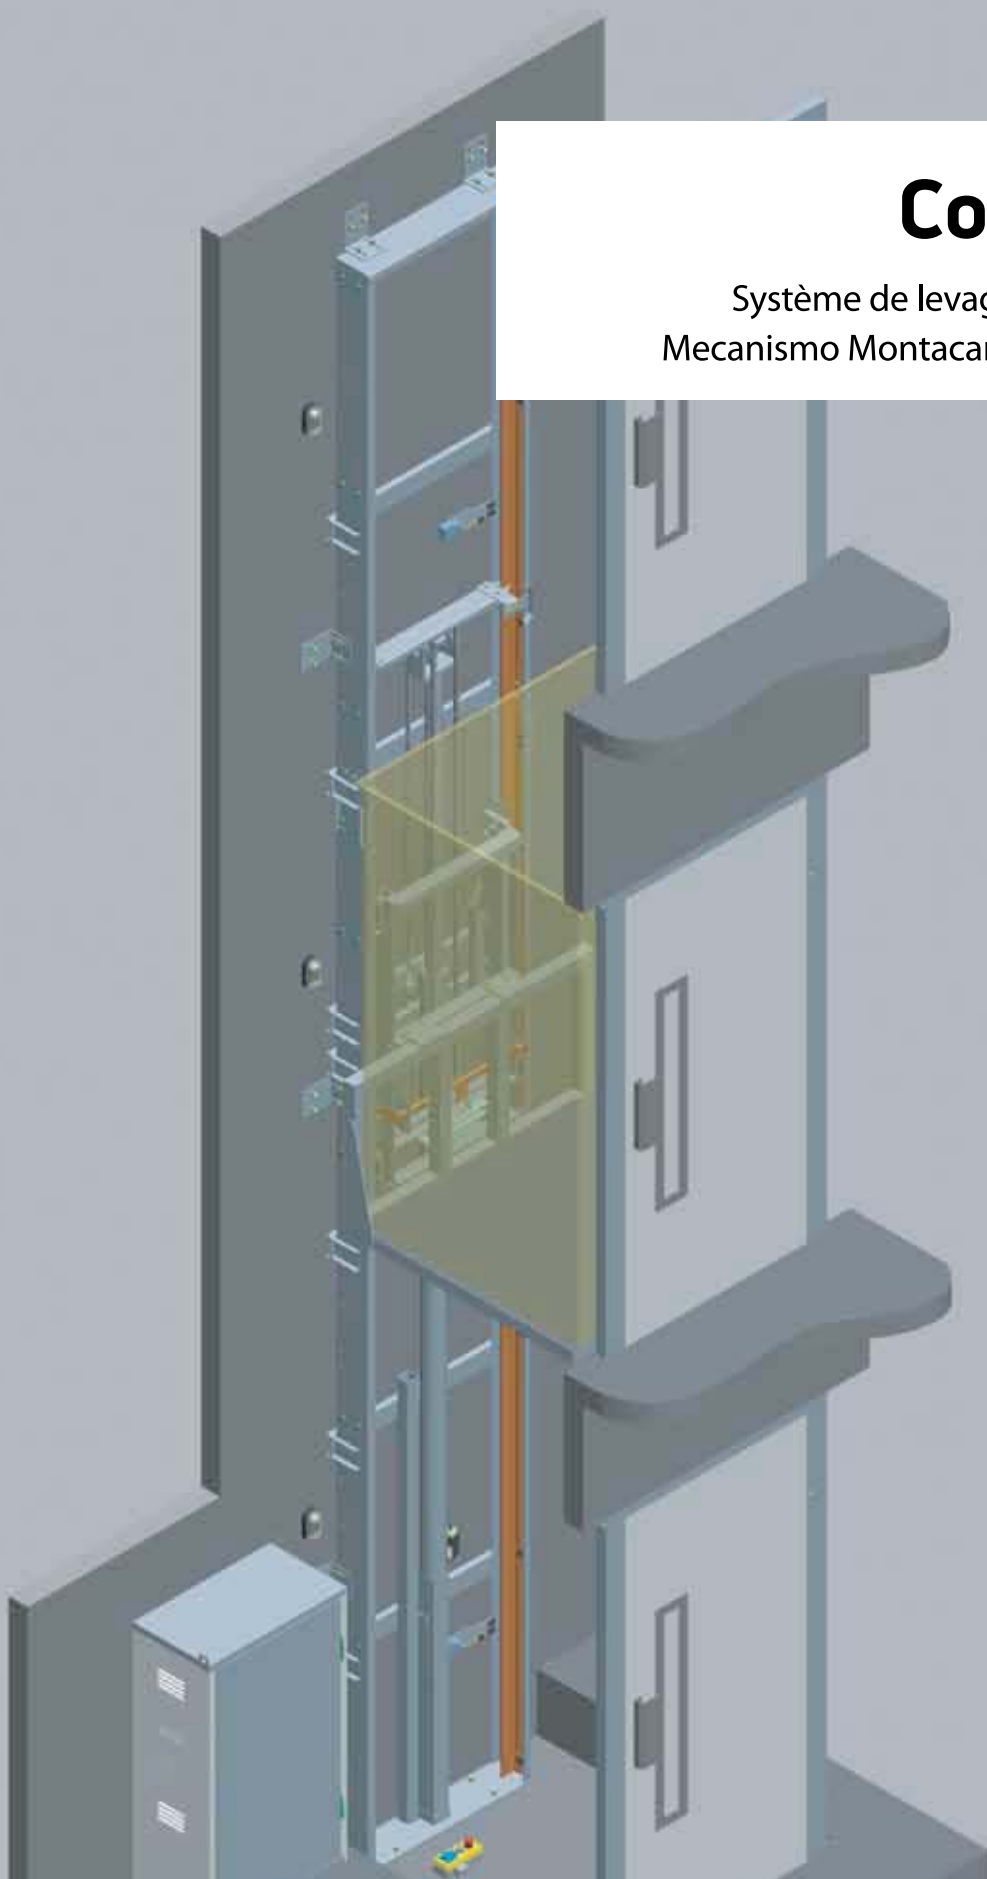

KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Compact Système de levage hydraulique

Le système hydraulique de levage COMPACT est principalement destiné aux installations et aux entrepôts industriels. Le modèle COMPACT que vous choisirez dépendra des exigences du local et de votre travail. Il est facilement adaptable à vos spécifications, grâce à la flexibilité de sa production. Les performances fiables, la résistance aux charges importantes et aux conditions de travail difficiles ainsi que sa parfaite conformité à la législation: Ci-joint les caractéristiques qui composent le profil d'un outil de travail fiable:

Caractéristiques Avantages


- Conception simplifiée pour une longue durée de vie
- Suspension 2:1 pour une charge utile maximale jusqu'à 1.500kg
- Dimensions plateforme : 2.000mm x 1.600mm
- Trajet de course jusqu'à 11,5m (nombre maximal d'arrêts : 4)
- Vitesse maximale de fonctionnement 0,15m/s
- Dispositifs de sécurité, grappin de sécurité
- Pas d'espace requis pour la machinerie ; fourni avec armoire à serrure
- Assistance technique garantie et qualité KLEEMANN

Compacto Mecanismo Montacargas Hidráulico


El Mecanismo Montacargas Hidráulico COMPACTO se destina principalmente para usarse en instalaciones industriales y almacenes. El tipo de COMPACTO que escoger es determinado en función de los requisitos del espacio y de su trabajo. Se ajusta fácilmente a sus prescripciones gracias a la flexibilidad en su fabricación. Su rendimiento fiable, su resistencia a cargas pesadas y a condiciones de trabajo difíciles y su conformidad completa con la legislación son las características que conforman el perfil de un dispositivo de trabajo fiable.

Características Ventajas

- Diseño simplificado para una vida útil más larga
- Suspensión 2:1 para una carga útil máxima de hasta 1.500 kg
- Dimensiones de la plataforma 2.000 mm x 1.600 mm
- Recorrido máximo de hasta 11,5 m (nombre máximo de paradas: 4)
- Velocidad máxima: 0,15 m/s
- Dispositivos de seguridad: Paracaídas de seguridad, válvula de seguridad
- No necesita de espacio adicional para la sala de maquinas, se otorga un armario con candado
- Soporte Técnico, Garantía y Calidad de KLEEMANN

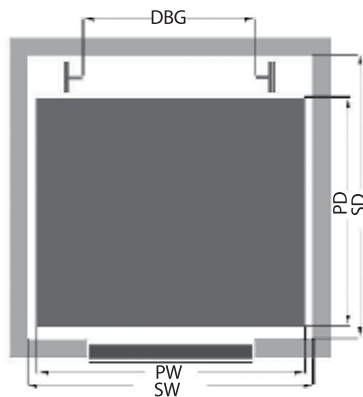

Chariot
Bastidor

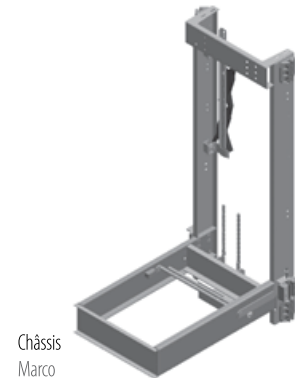

Châssis
Marco

Caractéristiques Techniques Modèle	Especificaciones Tecnicas Modelo	C450N*			C650N*		C1000N*		CSG 450N*		CSG 650N*	CSG 1200N*	CSG 1500N*				
		Chariot Bastidor												Châssis Marco			
Guidage	Guía	Chariot Hydraulique (Suspension indirecte) Bett Seitliche indirekte Aufhängung (hydraulisches System)						Suspension latérale indirecte (système hydraulique) Suspensión indirecta lateral (sistema hidráulico)									
Charge utile maximale [Kg]	Carga Útil Máxima [Kg]	350	450	650	1000	350	50	650	1200	1500							
Profondeur min. de fosse [mm]	P.F. Mínima [mm]	220	220	220	220	450	450	380	380								
PW: Largeur maximale plateforme [mm]	PW: Anchura Máxima de la Plataforma [mm]	1250	1250	1400	1400	1250	1250	1800	2000								
PD: Profondeur maximale plateforme [mm]	PD: Profundidad Máxima de la Plataforma [mm]	1100	1100	1300	1300	1100	1100	1500	1600								
SW: Largeur gaine [mm]	SW: Anchura del Hueco [mm]	1300	1300	1450	1450	1300	1300	1850	2050								
SD: Profondeur gaine [mm]	SD: Profundidad del Hueco [mm]	1445	1445	1655	1655	1445	1445	1900	2000								
Course maximale [m]	Recorrido Máximo [m]	7	10	9	9	7	10	9	9	10							
DBG: Écart entre guides [mm]	DBG: Abertura de Guías [mm]	702	702	818	818	702	702	946	1146								
Pompe [lit/min]	Bomba [lit/min]	8	13	13	15	8	13	13	27	36							
Moteur [kW]	Motor [kW]	1.8 / 230 V 2 / 400 V	1.8 / 230 V 2 / 400 V	2.5 / 230 V 2 / 400 V	2.5 / 230 V 2 / 400 V	1.8 / 230 V 2 / 400 V	1.8 / 230 V 2 / 400 V	3.5 / 230 V 3 / 400 V	4.8 / 230 V 4.4 / 400 V								
Portes palières	Puertas en las Plantas	Battantes (semi-automatique) Semiautomáticas															

* Nombre maximal de niveaux: 4 Hauteur minimale du dernier niveau [mm]: 2200

* Nombre Máximo de Paradas: 4 A.U.P. Mínima [mm]: 2200



Head Offices - Export Sales: Kilkis Industrial Area, P.O. BOX 25, P.C. 61 100 Kilkis, Greece
T: +30 23410 38100, F: +30 23410 38200, E-mail: headoffice@kleemannlifts.com



kleemannlifts.com

